

VS-15-BU-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB



1688900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688900>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, złącze konektorowe, sfazowane, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy VS-15-...

Korzyści

- Złącze D-SUB 15
- Kompatybilność z obudową wtyku IP67 i ramką montażową
- Łatwy montaż

Dane handlowe

Numer artykułu	1688900
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADB
Klucz produktu	ABNCAB
Strona katalogu	Strona 213 (C-2-2013)
GTIN	4017918823054
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,13 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,42 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-15-BU-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB



1688900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688900>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka żeńska
Liczba biegunów	15
wygląd wtyku	D-SUB
Ilość gniazd	1
Wykonanie	Gniazdo
Ekranowany	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
prąd obliczeniowy	1,5 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze	1000 V
Środek transmisyjny	Miedź
Przesyłanie zasilania	Zasilanie

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze kabla płaskiego taśmowego
------------------	-------------------------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	18,5 mm
Wysokość	12,93 mm
Długość	39,52 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	metalizowana
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoty

VS-15-BU-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB



1688900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688900>

materiał uchwytu styków	poliester GF
Materiał obudowy	Metal

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 50
-----------------------	------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 125 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Rodzaj przyłącza	Przyłącze kabla płaskiego taśmowego

VS-15-BU-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB


1688900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688900>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

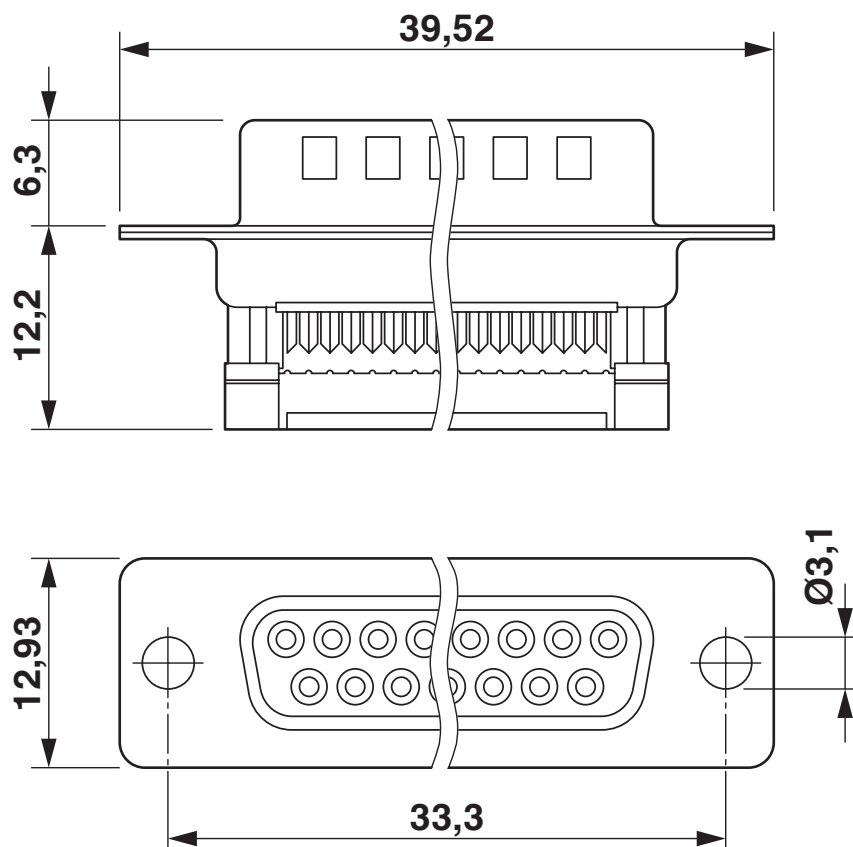

Wkładka stykowa D-SUB

Rysunek schematyczny

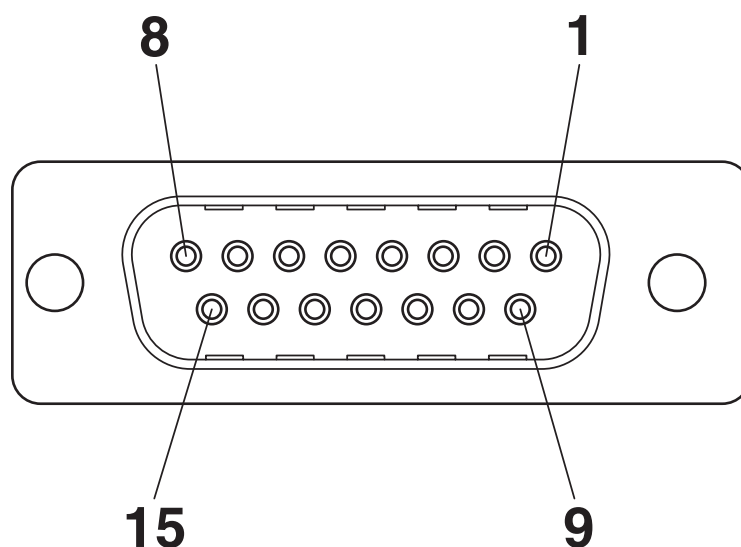

VS-15-BU-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB



1688900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688900>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688900>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-15-BU-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB



1688900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688900>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-15-BU-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB



1688900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688900>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-15-BU-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB

1688900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688900>




Akcesoria

CUC-DST-GPME-S/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419710>




Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

VS-15-BU-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB

1688900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688900>



CUC-DST-GZNI-S/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419724>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

CUC-DST-GZNI-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419725>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

VS-15-BU-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB

1688900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688900>



VS-15-A - Rama do nabudowania

1688036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688036>

Rama do zabudowy D-SUB, wielkość shell 2, stopień ochrony IP67



CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Śruba

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421711>

Śruba, rodzaj: Sześciokąt, kolor: goły metal



VS-15-BU-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB

1688900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688900>



VS-15-ST-DSUB-FK - Wkładka stykowa D-SUB

1688890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688890>



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: męski, złącze konektorowe, sfazowane, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy VS-15-...

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl