

VS-15-BU-DSUB-CD-MG - Uchwyt styków D-SUB



1688926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688926>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

uchwyt stykowy D SUB, rozmiar Shell 2, na 15 styki sygnałowe, styki żeńskie, na styki zaciskane, proste, mocowanie na gwincie M3, do ramy nabudowywanej VS-15-...



Dane handlowe

Numer artykułu	1688926
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADB
Klucz produktu	ABNCAB
Strona katalogu	Strona 212 (C-2-2013)
GTIN	4017918823078
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,13 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,53 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-15-BU-DSUB-CD-MG - Uchwyt styków D-SUB



1688926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688926>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka żeńska
Liczba biegunów	15
wygląd wtyku	D-SUB
Ilość gniazd	1
Wykonanie	Gniazdo
Ekranowany	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne


Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101	400 V
napięcie znamionowe (III/3)	125 V
prąd obliczeniowy	5 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze	1200 V
Środek transmisyjny	Miedź

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	18,1 mm
Wysokość	12,93 mm
Długość	39,52 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	metalizowana
materiał powierzchni styku	Złoty
materiał uchwytu styków	termoplast wzmocniony włóknem szklanym UL 94 V0
Materiał obudowy	Metal

VS-15-BU-DSUB-CD-MG - Uchwyt styków D-SUB



1688926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688926>

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
siła wtykania na styk sygnałowy	$\leq 3,40 \text{ N}$

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 130 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

VS-15-BU-DSUB-CD-MG - Uchwyt styków D-SUB


1688926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688926>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

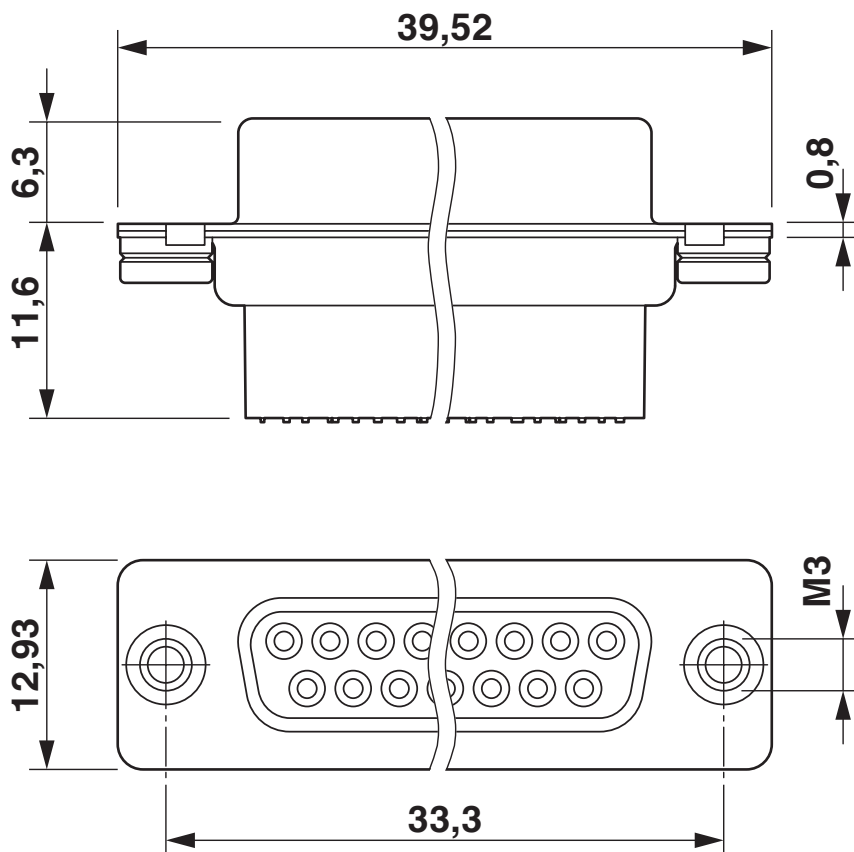

uchwyt styków D-SUB

Rysunek schematyczny

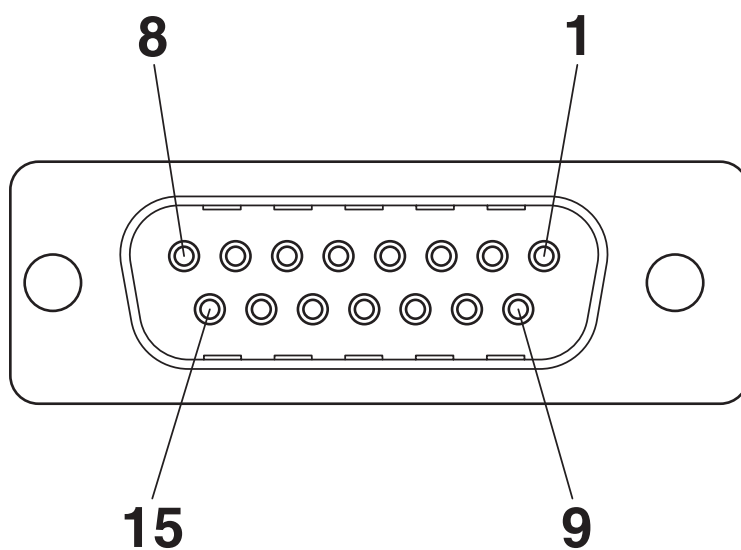

VS-15-BU-DSUB-CD-MG - Uchwyt styków D-SUB



1688926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688926>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688926>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-15-BU-DSUB-CD-MG - Uchwyt styków D-SUB



1688926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688926>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-15-BU-DSUB-CD-MG - Uchwyt styków D-SUB



1688926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688926>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-15-BU-DSUB-CD-MG - Uchwyt styków D-SUB

1688926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688926>



Akcesoria

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Styki zaciskane D-SUB

1418788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418788>



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 24- 20

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - Styki zaciskane D-SUB

1418787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418787>



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 28- 26

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl