

VS-15-SET-EMV - Zestawy złączy wtykowych D-SUB



1689132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689132>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zestaw złączy wtykowych D SUB, wielkość shell 2, stopień ochrony IP67, z blachami ekranu



Korzyści

- Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi
- Klasa ochronności IP67
- Dwa wyjścia kablowe idealne do zastosowań hybrydowych

Dane handlowe

Numer artykułu	1689132
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNFAA
Klucz produktu	ABNCBA
Strona katalogu	Strona 221 (C-2-2013)
GTIN	4017918877996
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	85,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	79,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.

• **OSTRZEŻENIE:** Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać.

• **OSTRZEŻENIE:** Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki.

• Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego.

• W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi.

• Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych.

• Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) w dziale akcesoriów danego produktu).

• W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.

• Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione

• Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact

• Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy odpowiednim produkcie.

• Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy odpowiednim produkcie

• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokowane.

• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte.

• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.

• Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.

VS-15-SET-EMV - Zestawy złączy wtykowych D-SUB



1689132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689132>

• W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	15
Zastosowanie	Zestaw obudów
Ilość odejść kablowych	2
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	kątowy

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	D-SUB
------------------	-------

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	Uszczelka płaska: NBR; uszczelka profilowana: EPDM
Materiał uszczelki kabla	CR/NBR
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm ... 9 mm
------------------------------	---------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 1000
-----------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność


Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	D-SUB
------------------	-------

Rysunki

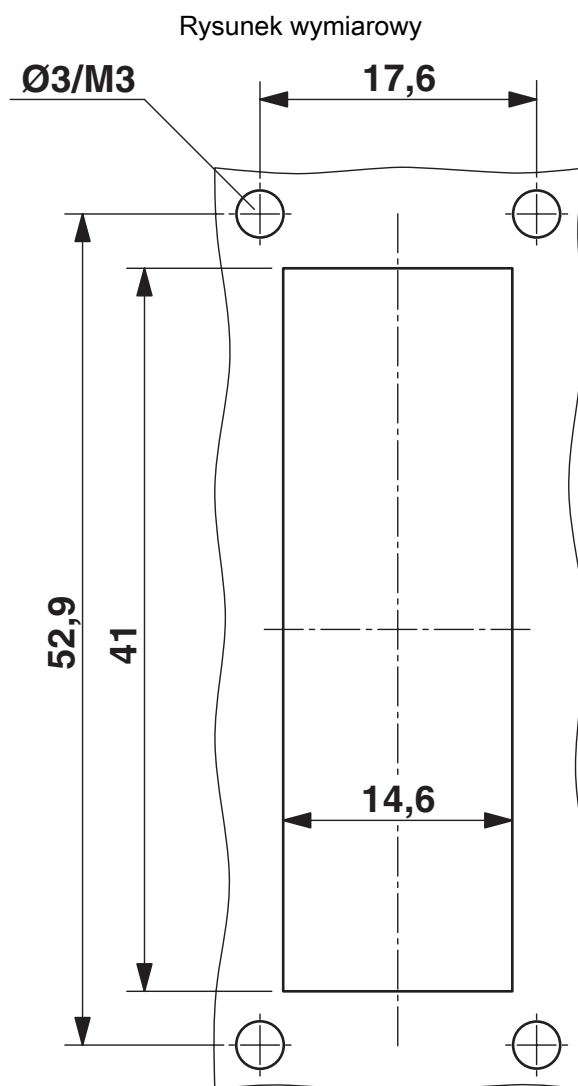


Otwór montażowy

VS-15-SET-EMV - Zestawy złącz wtykowych D-SUB

1689132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689132>

Rysunek wymiarowy

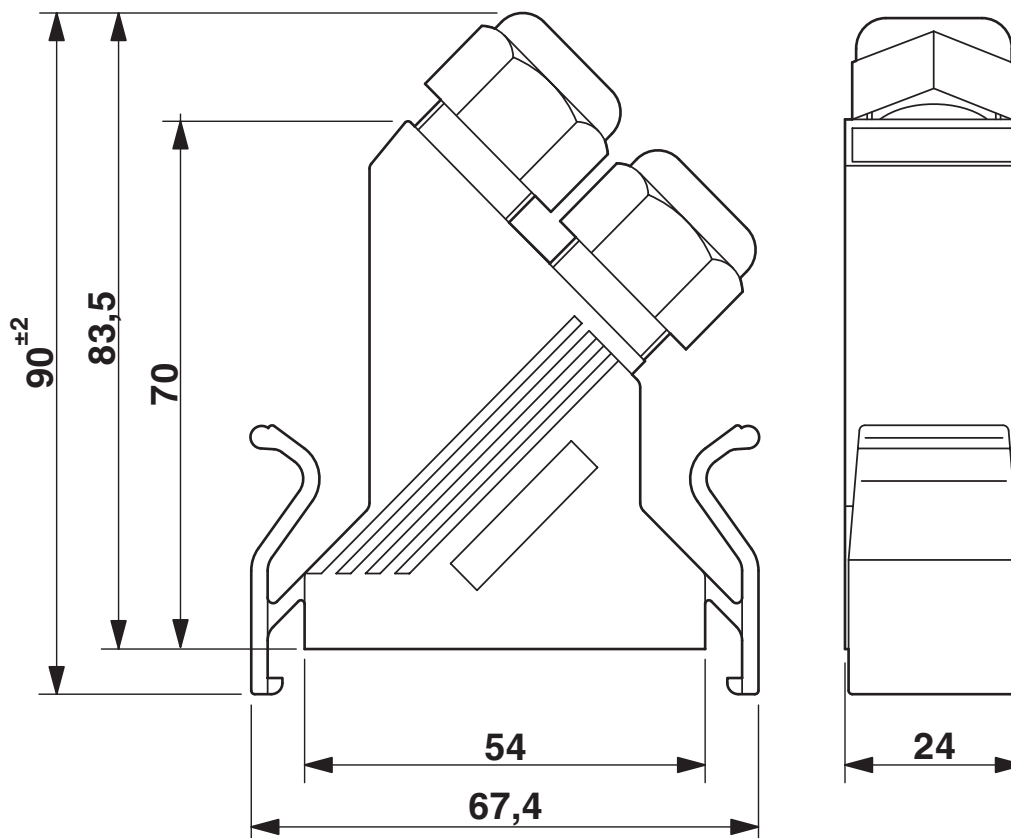


Obudowa tulejowa D-SUB

1689132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689132>

Rysunek wymiarowy

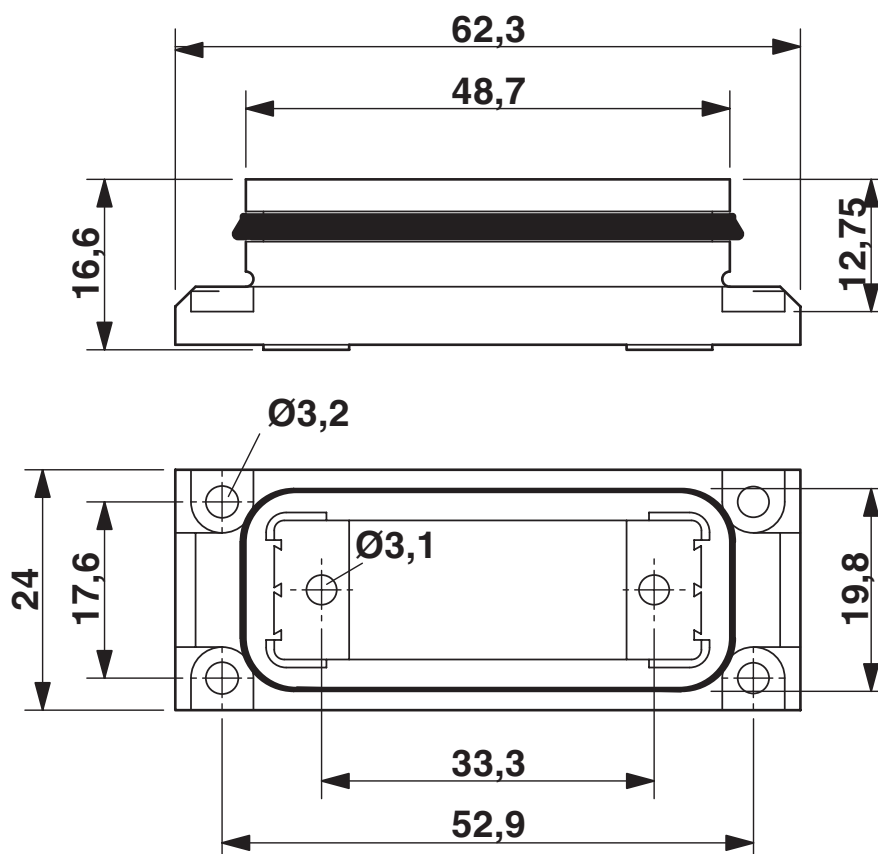

Rama do nabudowania D-SUB

VS-15-SET-EMV - Zestawy złączy wtykowych D-SUB



1689132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689132>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689132>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-15-SET-EMV - Zestawy złączy wtykowych D-SUB



1689132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689132>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440302
ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-12.0	27440302

ETIM

ETIM 8.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-15-SET-EMV - Zestawy złączy wtykowych D-SUB



1689132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689132>

Akcesoria

VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB

1688078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688078>




wkładka stykowa D-SUB, rozmiar Shell 2, z 15 stykami sygnałowymi, styki męskie, złącze śrubowe, proste, do ramy nabudowywanej i obudowy tulejowej w stopniu ochrony IP67

VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - Wkładka stykowa D-SUB

1688094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688094>



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, z 15 stykami sygnalizacyjnymi, rodzaj styku: żeński, złącze śrubowe, proste, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej o stopniu ochrony IP67

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl