

VS-25-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1689873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689873>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 3, z 25 stykami sygnałowymi, rodzaj styku: męski, montaż na płytce, sfazowana, mocowanie na gwincie M3 i czopach lutowniczych, do ramy do zabudowy VS-25-...



Korzyści

- Złącze D-SUB 25
- Kompatybilność z obudową wtyku IP67 i ramką montażową
- Łatwy montaż

Dane handlowe

Numer artykułu	1689873
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADA
Klucz produktu	ABNCAA
Strona katalogu	Strona 211 (C-2-2013)
GTIN	4017918914271
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	21,71 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	17,6 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-25-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1689873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689873>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka styków męskich
Liczba biegunów	25
wygląd wtyku	D-SUB 25
Wykonanie	Kolek
Ekranowany	nie


Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101	400 V
napięcie znamionowe (III/3)	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
prąd obliczeniowy	5 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze	1200 V
Środek transmisyjny	Miedź

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	21,3 mm
Wysokość	17,6 mm
Długość	53,42 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	twarde złocenie na niklu
materiał uchwytu styków	PBT-GF
Materiał obudowy	Stal, ocynowane

Parametry mechaniczne

VS-25-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa



1689873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689873>

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 50
siła wtykania na styk sygnałowy	$\leq 3,40 \text{ N}$

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 125 °C

Montaż

Sposób montażu	gwint i czopy do lutowania
Rodzaj przyłącza	Przyłącze drukowanej płyty

VS-25-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa


1689873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689873>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

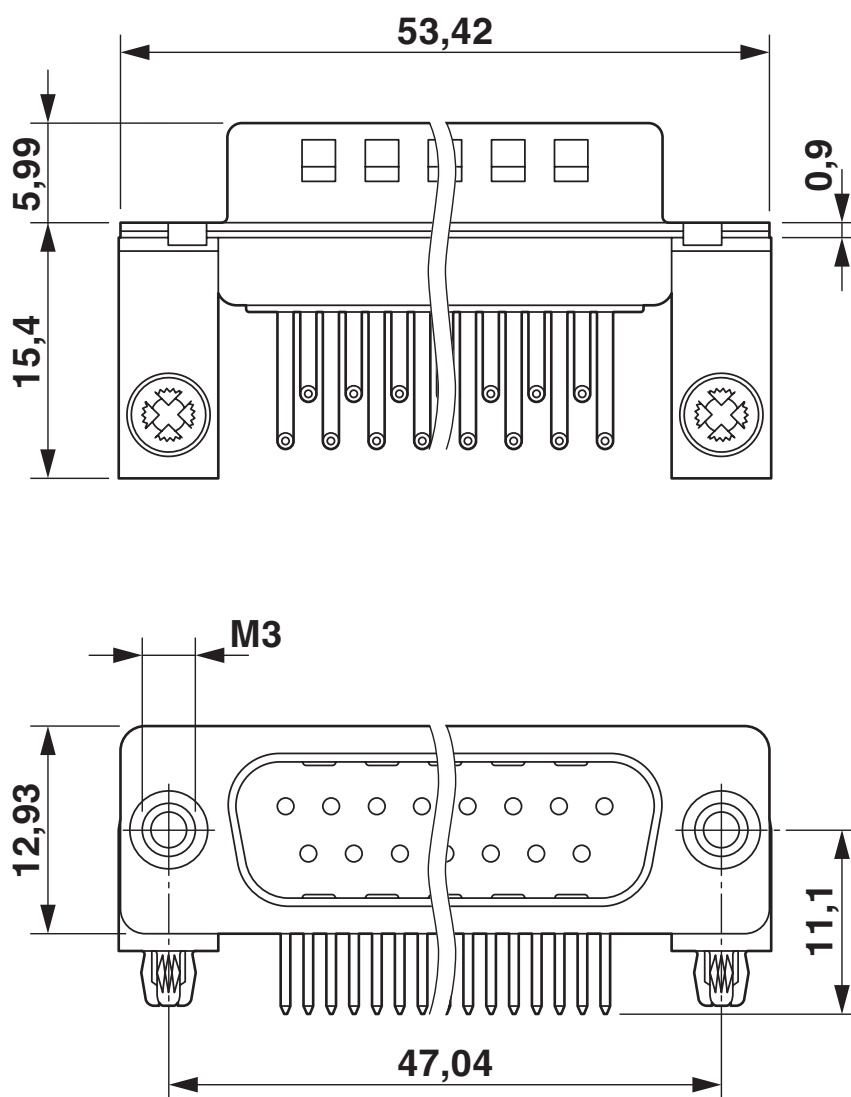

Wkładka stykowa D-SUB


VS-25-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1689873


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689873>



Rysunek schematyczny

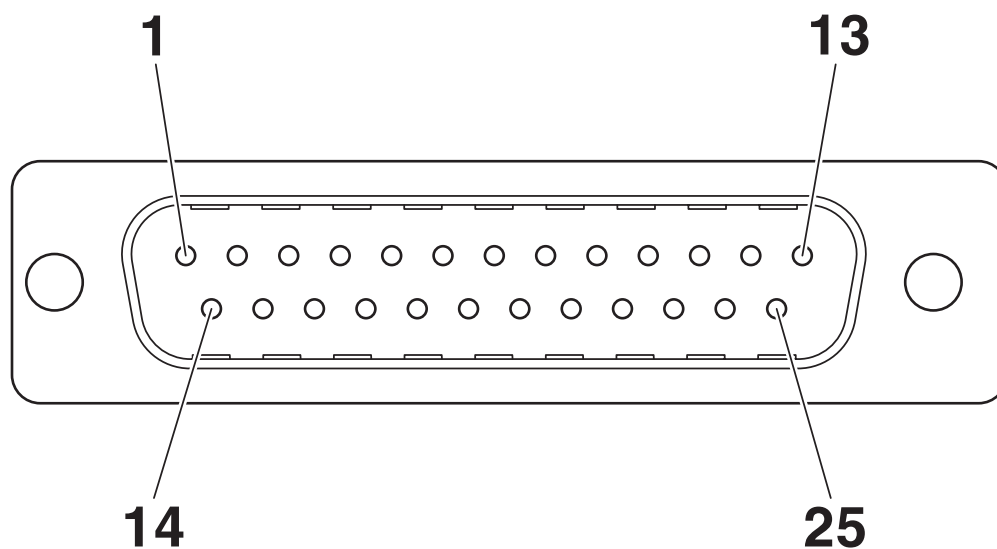

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

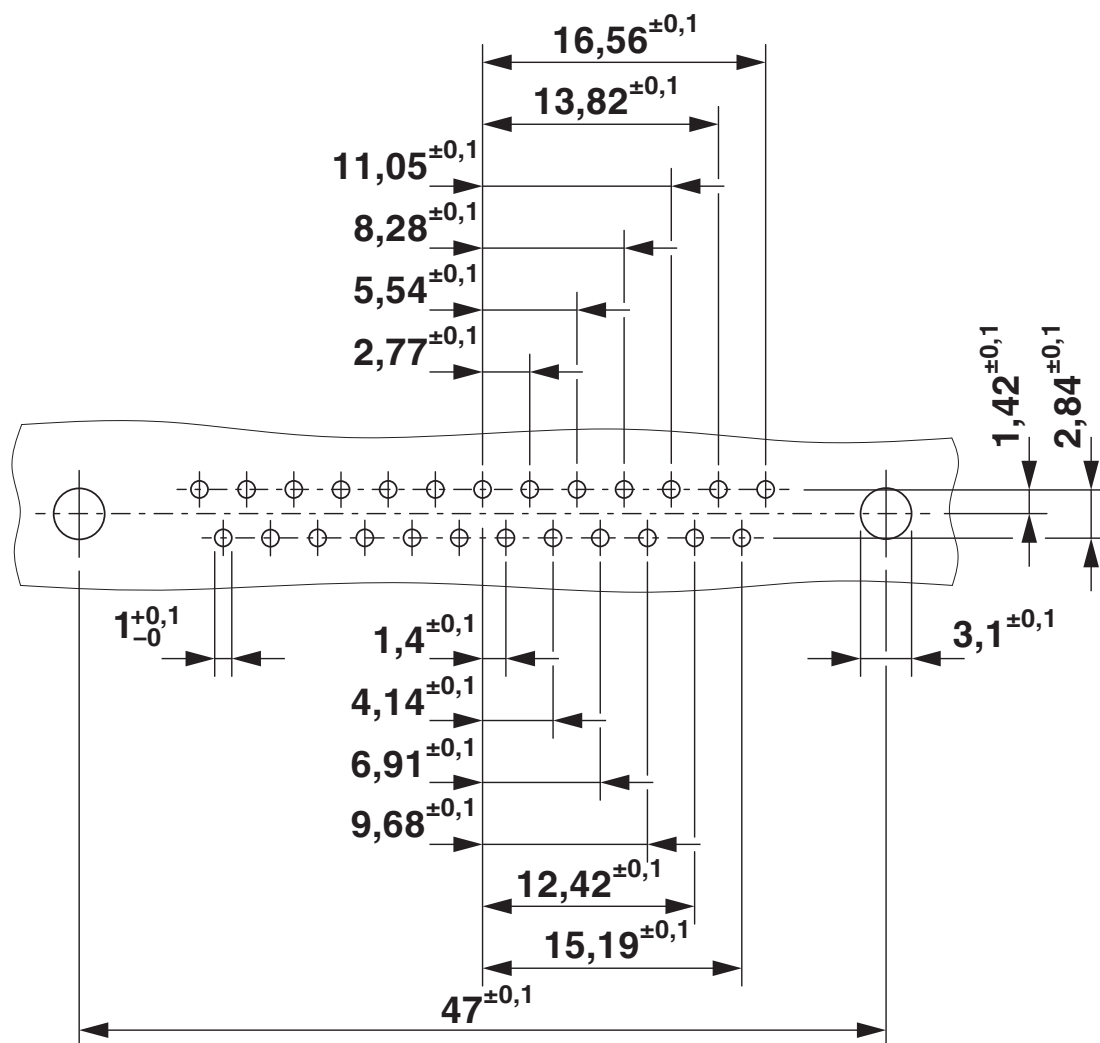

Szablon wierceń

VS-25-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1689873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689873>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689873>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-25-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa



1689873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689873>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1689873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689873>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-25-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1689873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689873>



Akcesoria

CUC-DST-GPME-S/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419719>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

CUC-DST-GPME-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419721>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

VS-25-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1689873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689873>



CUC-DST-GZNI-S/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419727>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

CUC-DST-GZNI-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419728>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

VS-25-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1689873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689873>



VS-25-A - Rama do nabudowania

1689750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689750>

rama nabudowana D-SUB, rozmiar Shell 3, stopień ochrony IP67



VS-25-T-2M20 - Obudowa tulejowa D-SUB

1689792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689792>

obudowa końcówki D-SUB, rozmiar Shell 3, stopień ochrony IP67



VS-25-ST-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1689873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689873>



CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Śruba

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421711>

Śruba, rodzaj: Sześciokąt, kolor: goły metal



VS-25-BU-DSUB-ER - Wkładka stykowa

1689886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689886>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 3, z 25 stykami sygnałowymi, rodzaj styku: żeński, montaż na płytce, sfazowana, mocowanie na gwincie M3 i czopach lutowniczych, do ramy do zabudowy VS-25-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl