

VS-25-ST-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB



1689938

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689938>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Uchwyt stykowy D SUB, rozmiar Shell 3, na 25 styków sygnałowych, styki męskie, na styki zaciskane, proste, mocowanie na gwincie M3, do ramy nabudowywanej VS-25-...



Dane handlowe

Numer artykułu	1689938
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADA
Klucz produktu	ABNCAA
Strona katalogu	Strona 212 (C-2-2013)
GTIN	4017918914332
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,63 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-25-ST-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB



1689938

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689938>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka styków męskich
Liczba biegunów	25
wygląd wtyku	D-SUB 25
Wykonanie	Kolek
Ekranowany	nie


Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101	400 V
napięcie znamionowe (III/3)	125 V
prąd obliczeniowy	5 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze	1200 V
Środek transmisyjny	Miedź

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	17,8 mm
Wysokość	12,93 mm
Długość	53,42 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał uchwytu styków	termoplast wzmocniony włóknem szklanym UL 94 V0
Materiał obudowy	Stal, ocynowane

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
siła wtykania na styk sygnałowy	≤ 3,40 N

VS-25-ST-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB



1689938

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689938>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 130 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	gwint
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

VS-25-ST-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB


1689938

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689938>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

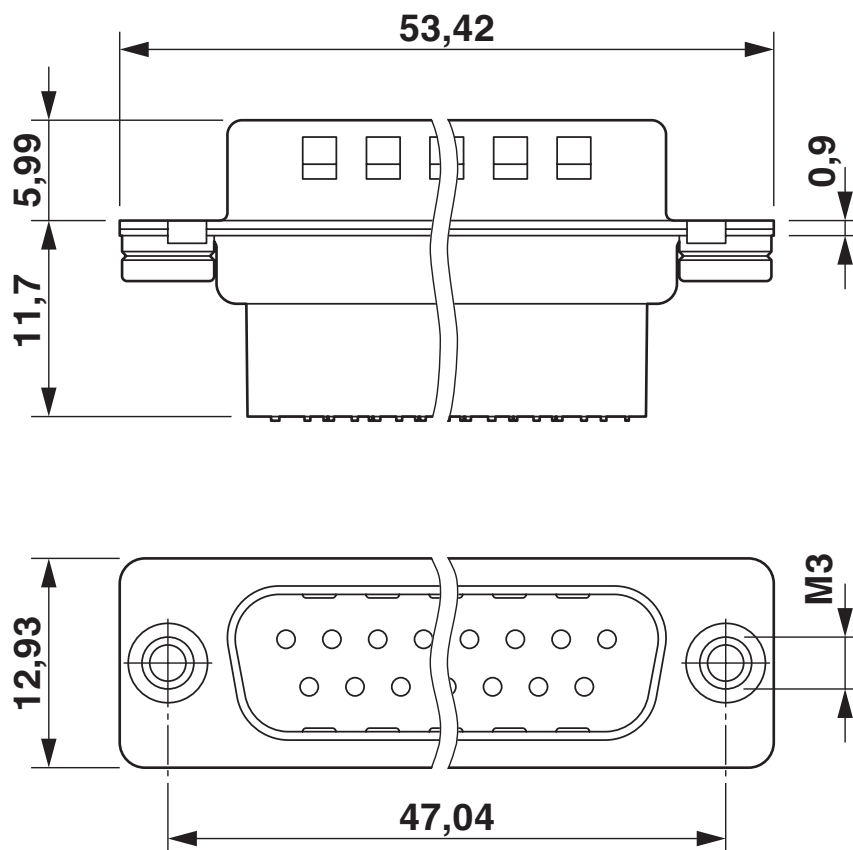

uchwyt styków D-SUB

Rysunek schematyczny

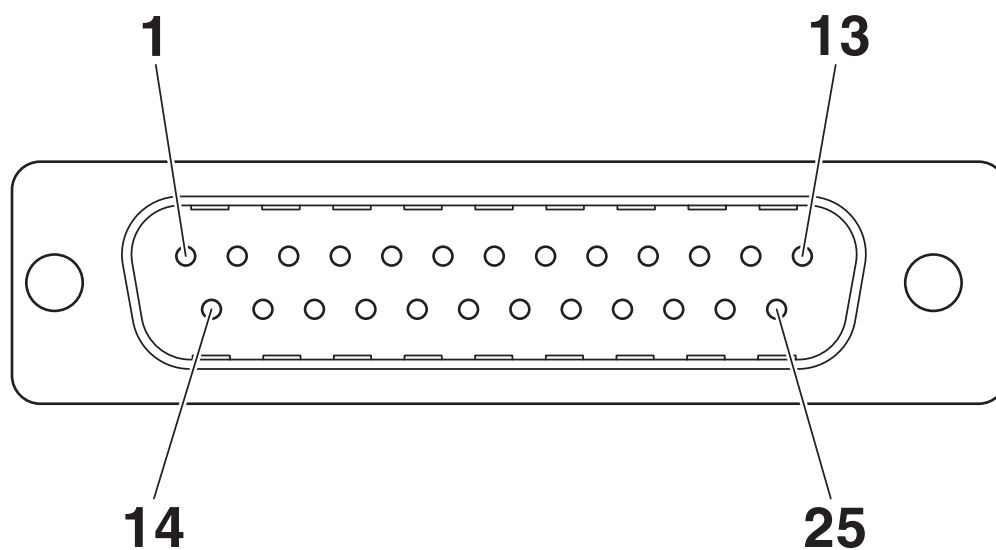

VS-25-ST-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB



1689938

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689938>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689938>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-25-ST-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB



1689938

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689938>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-ST-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB



1689938

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689938>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-25-ST-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB

1689938

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689938>



Akcesoria

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - Styki zaciskane D-SUB

1418786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418786>



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 24- 20

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - Styki zaciskane D-SUB

1418784

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418784>



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 28- 26

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl