

VS-25-ST-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB



1689954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689954>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

uchwyt stykowy D-SUB, rozmiar Shell 3, na 25 styków sygnałowych, styki męskie, do styków zaciskanych, proste, mocowanie na otworze 3 mm, do ramy nabudowanej i obudowy tulejowej VS-25-...



Korzyści

- Złącze D-SUB 25
- Kompatybilność z obudową wtyku IP67 i ramką montażową
- Łatwy montaż

Dane handlowe

Numer artykułu	1689954
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADA
Klucz produktu	ABNCAA
Strona katalogu	Strona 212 (C-2-2013)
GTIN	4017918914356
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,46 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,46 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-25-ST-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB



1689954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689954>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka styków męskich
Liczba biegunów	25
wygląd wtyku	D-SUB 25
Wykonanie	Kolek
Ekranowany	nie


Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie obliczeniowe wg IEC 61076-2-101	400 V
napięcie znamionowe (III/3)	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
prąd obliczeniowy	5 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze	1200 V
Środek transmisyjny	Miedź

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	17,8 mm
Wysokość	12,93 mm
Długość	58,42 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał uchwytu styków	termoplast wzmocniony włóknem szklanym UL 94 V0
Materiał obudowy	Stal, ocynowane

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
siła wtykania na styk sygnałowy	≤ 3,40 N

VS-25-ST-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB



1689954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689954>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 130 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	otwór
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

VS-25-ST-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB


1689954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689954>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

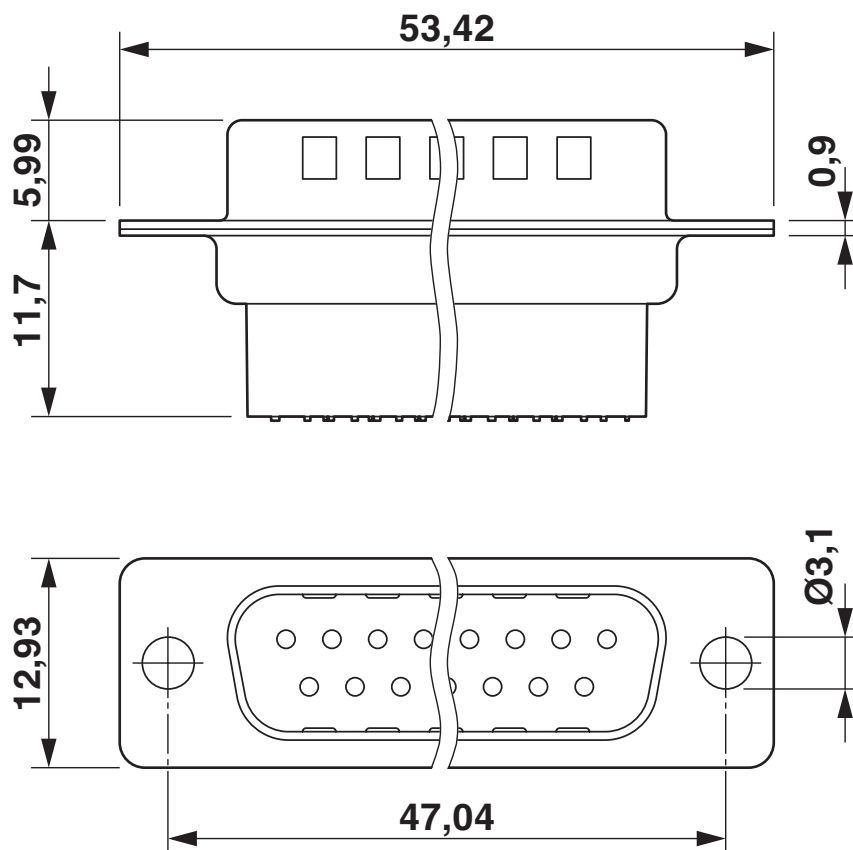

uchwyt styków D-SUB

Rysunek schematyczny

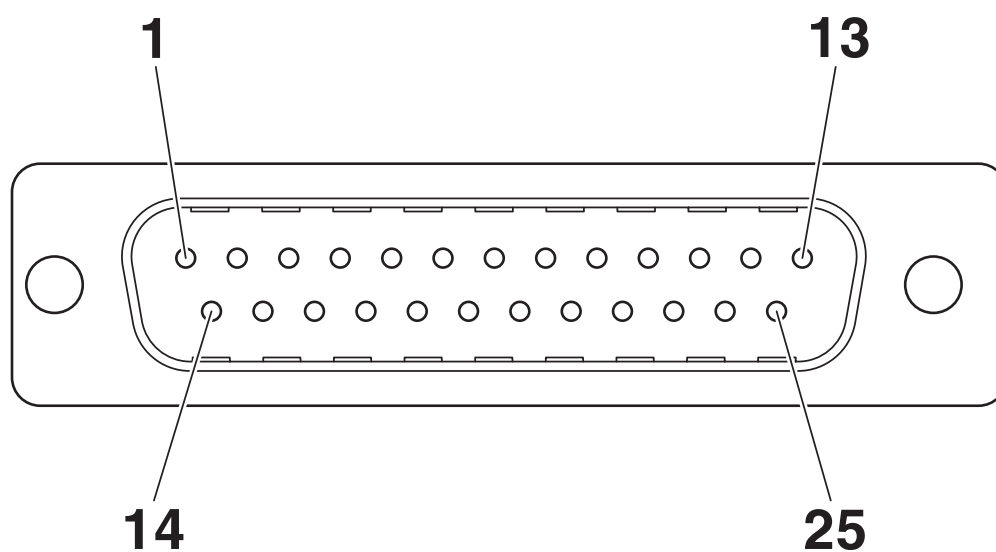

VS-25-ST-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB



1689954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689954>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689954>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-25-ST-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB



1689954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689954>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-ST-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB



1689954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689954>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-25-ST-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1689954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689954>



Akcesoria

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - Styki zaciskane D-SUB

1418786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418786>



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 24- 20

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - Styki zaciskane D-SUB

1418784

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418784>



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 28- 26

VS-25-ST-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1689954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689954>



CUC-DST-GPME-S/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419719>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

CUC-DST-GPME-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419721>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

VS-25-ST-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1689954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689954>



CUC-DST-GZNI-S/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419727>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

CUC-DST-GZNI-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419728>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

VS-25-ST-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1689954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689954>



VS-25-A - Rama do nabudowania

1689750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689750>

rama nabudowana D-SUB, rozmiar Shell 3, stopień ochrony IP67



VS-25-T-2M20 - Obudowa tulejowa D-SUB

1689792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689792>

obudowa końcówki D-SUB, rozmiar Shell 3, stopień ochrony IP67



VS-25-ST-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1689954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689954>



CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Śruba

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421711>

Śruba, rodzaj: Sześciokąt, kolor: goły metal



VS-25-BU-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1689967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689967>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 3, do 25 styków sygnałowych, rodzaj styku: żeński, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-25-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl