

VS-25-ST-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB



1689970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689970>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

uchwyty styku D-SUB, rozmiar Shell 3, mocowanie dla 5 styków kombinowanych, styk męski, prosty, mocowanie na otworze 3 mm, do ramy nabudowanej i obudowy tulejowej VS-25-...



Korzyści

- Kompatybilność z obudową wtyku IP67 i ramką montażową
- Łatwy montaż

Dane handlowe

Numer artykułu	1689970
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADA
Klucz produktu	ABNCAA
Strona katalogu	Strona 214 (C-2-2013)
GTIN	4017918914370
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,28 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,59 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-25-ST-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB



1689970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689970>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki muszą być zamawiane oddzielnie, ponieważ nie wchodzi one w zakres dostawy uchwytów styków.
-------------------	--


Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka styków męskich
Liczba biegunów	5
wygląd wtyku	D-SUB
Wykonanie	Kolek
Ekranowany	nie

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	12,4 mm
Wysokość	12,93 mm
Długość	53,42 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	PBTP
Materiał obudowy	stal chromowana na żółto

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 125 °C

VS-25-ST-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB

1689970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689970>



Montaż

Sposób montażu	otwór
Rodzaj przyłącza	D-SUB


VS-25-ST-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB

1689970


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689970>

Rysunki

Rysunek schematyczny

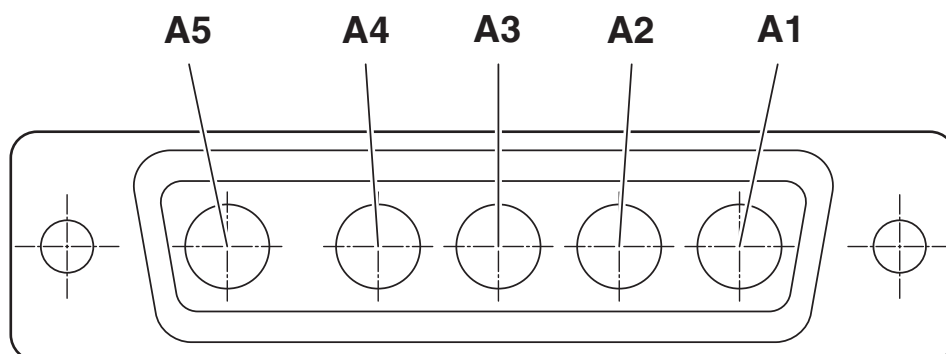

Rysunek wymiarowy

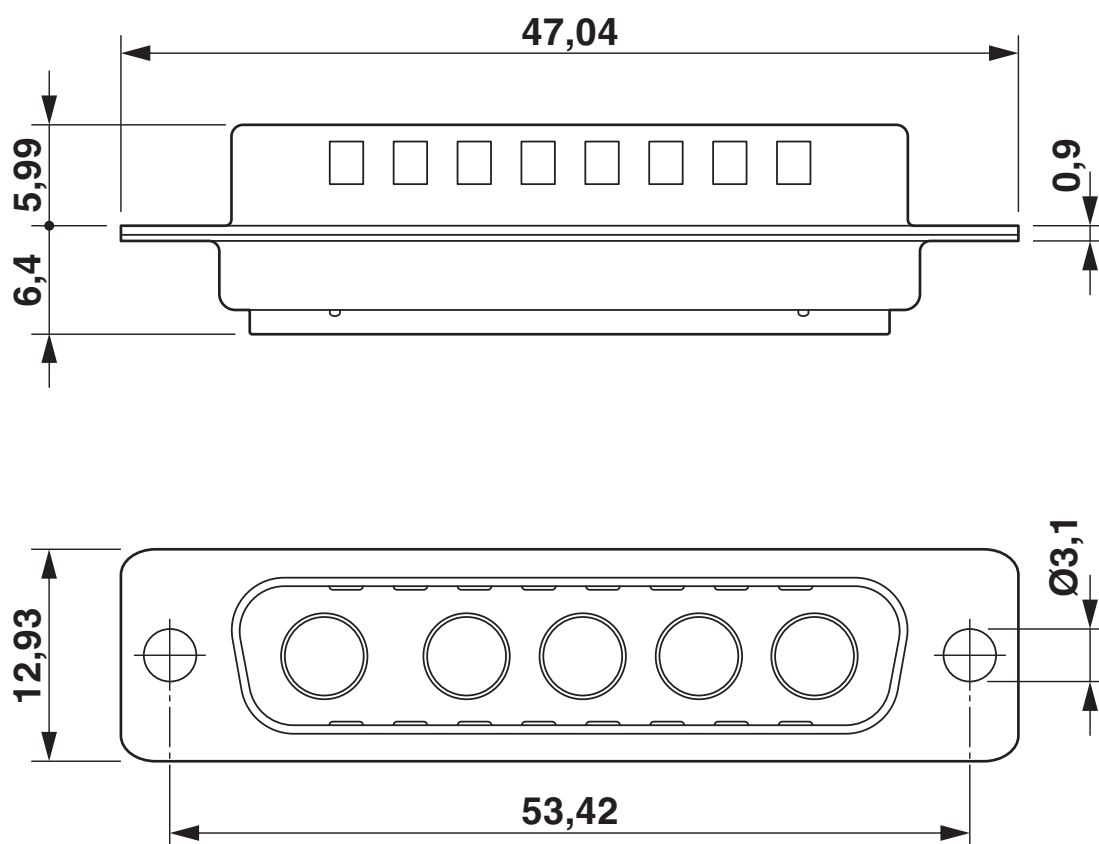


uchwyt styków D-SUB

VS-25-ST-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB

1689970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689970>

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

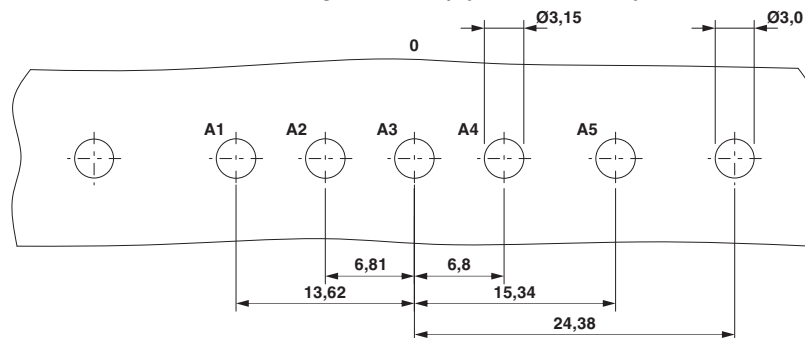

VS-25-ST-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB



1689970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689970>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689970>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-25-ST-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB



1689970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689970>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-ST-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB



1689970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689970>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-25-ST-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB

1689970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689970>



Akcesoria

VS-ST-SC-2,6 - wkładka stykowa D-SUB

1655483

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655483>



Styki mocy, do kombinowanych wkładów D-SUB, złącze śrubowe, styk męski, prosty, prąd znamionowy 20 A połączane

VS-ST-KX-50-RG58 - Styk osiowy D-SUB

1655580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655580>



styk coax, do wkładek kombinowanych D-SUB, kielich lutowany, styk żeński, prosty, do kabla RG 58, połączany

VS-25-ST-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB

1689970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689970>



VS-ST-KX-75-RG179/187 - Styk osiowy D-SUB

1655629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655629>



Styk koncentryczny, do wkładek stykowych D-SUB, kielich lutowniczy, męski, prosty, do kabla RG 179/187, złożony

VS-ST-LK-3,6/22,4/2,6 - wkładka stykowa D-SUB

1688243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688243>



Styki power, do wkładek kombinowanych D SUB, styk męski, kielich lutowniczy, prosty, prąd znamionowy 20 A, złożony

VS-25-ST-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB

1689970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689970>



VS-ST-LK-3,6/22,4/4,6 - wkładka stykowa D-SUB

1688269

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688269>




Styki mocy do kombinowanych wkładów D-SUB, ze stykiem męskim, kielichem lutowanym, proste, prąd znamionowy 40 A pozłacane

CUC-DST-GPME-S/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419710>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

VS-25-ST-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB

1689970


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689970>



CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

CUC-DST-GZNI-S/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419724>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

VS-25-ST-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB

1689970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689970>



CUC-DST-GZNI-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419725>

Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal



VS-15-A - Rama do nabudowania

1688036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688036>

Rama do zabudowy D-SUB, wielkość shell 2, stopień ochrony IP67



VS-25-ST-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB

1689970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689970>



VS-15-T-2PG11 - Obudowa tulejowa D-SUB

1688052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688052>

obudowa końcówki D-SUB, rozmiar Shell 2, stopień ochrony IP67



CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Śruba

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421711>

Śruba, rodzaj: Sześciokąt, kolor: goły metal



VS-25-ST-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB

1689970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689970>



VS-25-BU-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB

1689983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689983>



Uchwyt styków D-SUB, wielkość shell 3, uchwyt do 5 styków kombinowanych, rodzaj styku: żeński, prosty, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-25-...

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl