

VS-25-BU-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689983>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt styków D-SUB, wielkość shell 3, uchwyt do 5 styków kombinowanych, rodzaj styku: żeński, prosty, mocowanie przy pomocy otworu 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-25-...

Korzyści

- Kompatybilność z obudową wtyku IP67 i ramką montażową
- Łatwy montaż

Dane handlowe

Numer artykułu	1689983
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADB
Klucz produktu	ABNCAB
Strona katalogu	Strona 214 (C-2-2013)
GTIN	4017918914387
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,28 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,28 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

VS-25-BU-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689983>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki muszą być zamawiane oddzielnie, ponieważ nie wchodzi one w zakres dostawy uchwytów styków.
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB
Typ produktu	Wkładka żeńska
Liczba biegunów	5
wygląd wtyku	D-SUB
Ilość gniazd	1
Wykonanie	Gniazdo
Ekranowany	tak

Parametry elektryczne


Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Kołki lutownicze
------------------	------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	12,6 mm
Wysokość	12,93 mm
Długość	53,42 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	metalizowana
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoty
materiał uchwytu styków	PBTP
Materiał obudowy	Metal

Parametry mechaniczne

VS-25-BU-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689983>

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 125 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Rodzaj przyłącza	Kołki lutownicze

VS-25-BU-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB


1689983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689983>




Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

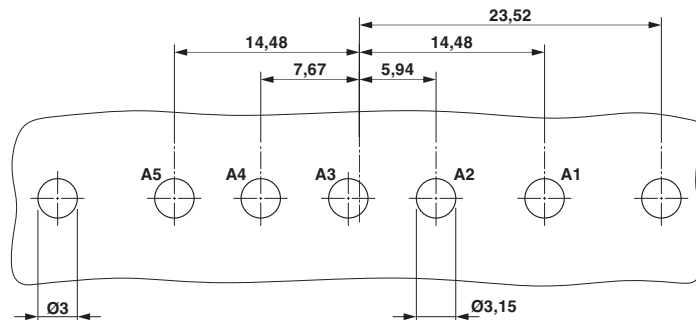

Rysunek wymiarowy

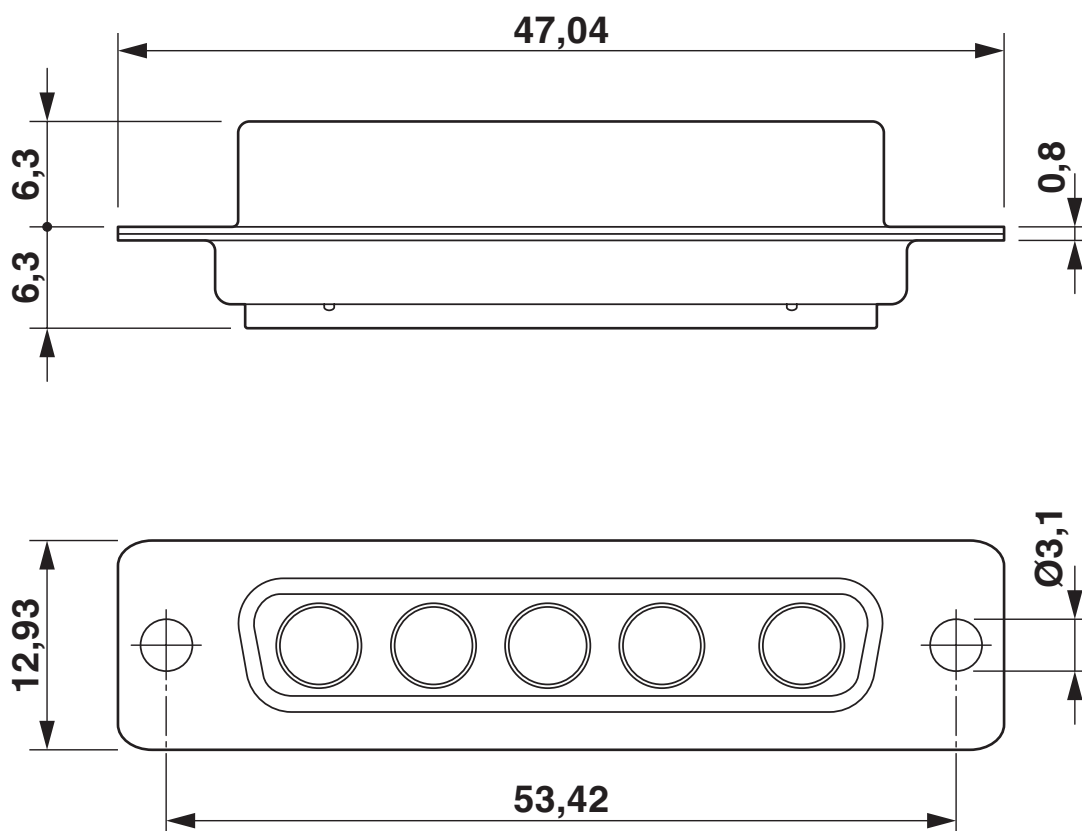

uchwyt styków D-SUB


VS-25-BU-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB

1689983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689983>



Rysunek schematyczny

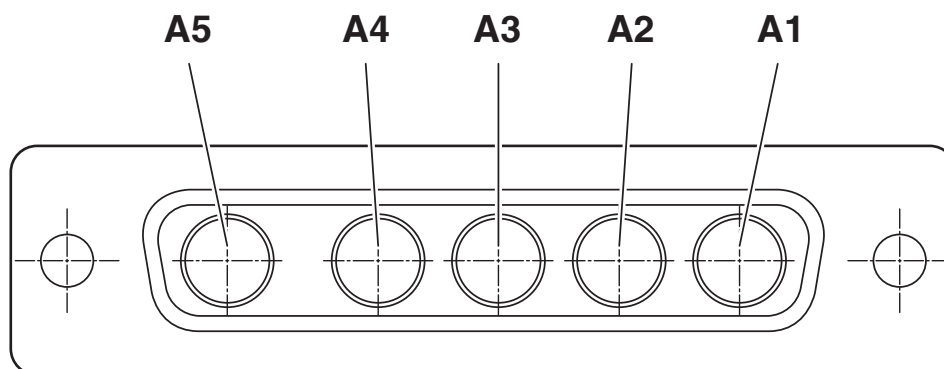

VS-25-BU-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689983>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689983>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 118976



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-25-BU-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689983>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-BU-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB



1689983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689983>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-25-BU-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB

1689983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689983>



Akcesoria

VS-BU-SC-2,6 - wkładka stykowa D-SUB

1655470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655470>



Styk power, do wkładek kombinowanych D SUB, złącze śrubowe, styk żeński, prosty, prąd znamionowy 20 A, złożony

VS-BU-KX-50-RG58 - Styk osiowy D-SUB

1655577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655577>



styk coax, do wkładek kombinowanych D-SUB, kielich lutowany, styk męski, prosty, do kabla RG 58, połączony

VS-25-BU-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB

1689983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689983>



VS-BU-KX-75-RG179/187 - Styk osiowy D-SUB

1655616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655616>



styk koax, do wkładek kombinowanych D-SUB, kielich lutowany, gniazdo, proste,
do kabla RG 179/187, połączany

VS-BU-LK-3,6/22,8/2,6 - wkładka stykowa D-SUB

1688256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688256>



Styki mocy do kombinowanych wkładów D-SUB, ze stykiem żeńskim, kielichem
lutowanym, proste, prąd znamionowy 20 A połączane

VS-25-BU-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB

1689983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689983>



VS-BU-LK-3,6/22,8/4,6 - Wkładka stykowa

1688272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688272>



Styki power, do wkładek kombinowanych D SUB, styk żeński, kielich lutowniczy, prosty, prąd znamionowy 40 A, złożony

CUC-DST-GPME-S/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419719>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

VS-25-BU-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB

1689983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689983>



CUC-DST-GPME-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419721>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

CUC-DST-GZNI-S/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419727

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419727>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal

VS-25-BU-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB

1689983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689983>



CUC-DST-GZNI-A/DSSC25 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419728>

Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 3, kolor: goły metal



VS-25-A - Rama do nabudowania

1689750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689750>

rama nabudowana D-SUB, rozmiar Shell 3, stopień ochrony IP67



VS-25-BU-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB

1689983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689983>



VS-25-T-2M20 - Obudowa tulejowa D-SUB

1689792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689792>

obudowa końcówki D-SUB, rozmiar Shell 3, stopień ochrony IP67



CUC-SCHRAUBE-5,5:360 - Śruba

1421711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421711>

Śruba, rodzaj: Sześciokąt, kolor: goły metal



VS-25-BU-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB

1689983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689983>



VS-25-ST-DSUB-5P - Uchwyt styków D-SUB

1689970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689970>

uchwyty styku D-SUB, rozmiar Shell 3, mocowanie dla 5 styków kombinowanych, styk męski, prosty, mocowanie na otworze 3 mm, do ramy nabudowanej i obudowy tulejowej VS-25-...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl