

SACB-8/ 8-L-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692718>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Puszka czujników - urządzeń wyk., zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Tworzywo sztuczne, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 4, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Złącze wtykowe M23 180°, ekranowanie: nie

Korzyści

- Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
- Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie

Dane handlowe

Numer artykułu	1692718
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF3CBB
Klucz produktu	BF3CBB
Strona katalogu	Strona 114 (PC-2009)
GTIN	4017918177782
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	165,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	145,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACB-8/ 8-L-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692718>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
Informacje ogólne	Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”.


Właściwości produktu

Typ produktu	Puszka rozdzielcza ze złączami wtykowymi M8- do M12
Liczba biegunów	4
Zastosowanie	Standard
Ilość gniazd	8
Kodowanie	A
Dioda LED	tak

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki O-ring	NBR
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PA
Materiał styku po stronie przew. gł.	Stop Cu
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł.	pozlacane
Materiał (GRP)	PA
	PA

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	54 mm
Wysokość	34 mm
Długość	155 mm

Dane przyłączeniowe

SACB-8/ 8-L-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692718>

Przylącze przewodów

Rodzaj przylącza	Złącze wtykowe M23
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk.	0,4 Nm

Schemat podłączenia

Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza	1 / 4 (A) = 1
	2 / 4 (A) = 2
	3 / 4 (A) = 3
	4 / 4 (A) = 4
	5 / 4 (A) = 5
	6 / 4 (A) = 6
	7 / 4 (A) = 7
	8 / 4 (A) = 8
	1-8 / 1 (+ 24 V) = 11
	1-8 / 3 (0 V) = 9+10
	1-8 / 5 (PE) = 12

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----

Parametry elektryczne

napięcie robocze maksymalne U_{max}	30 V DC
Diagnostyka lokalna	Napięcie zasilania LED zielona
	wskaźnik stanu I/O LED żółta
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
prąd zmierzony łącznie	12 A
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	4 A

Kabel/przewód

Rodzaj przylącza - czujnik - urządzenie wykonawcze	Gniazdo M12
Rodzaj przylącza	Złącze wtykowe M23
Moment obr. miejsca wtyku przewodu czujnik/urz. wyk.	0,4 Nm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 75 °C


SACB-8/ 8-L-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1692718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692718>


Rysunki

Rysunek schematyczny

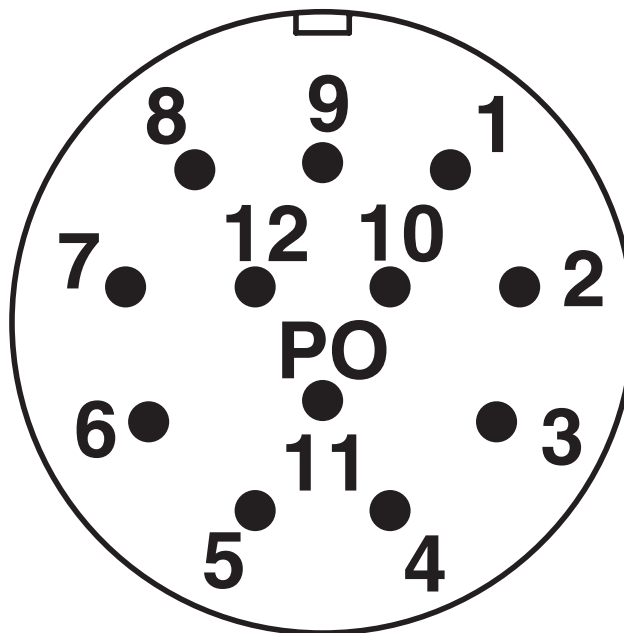

Przyłącze wtykowe M23 wtyk, 12-polowy

Rysunek schematyczny

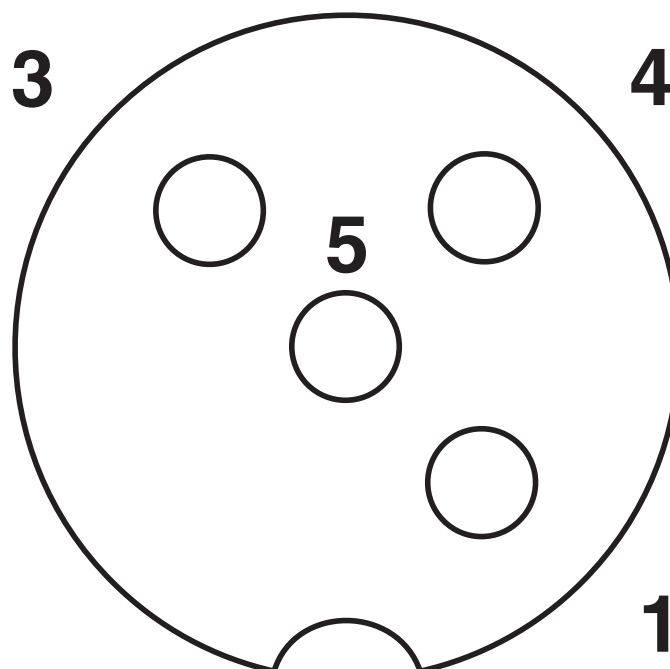


Gniazdo rozszerzeń M12, 4-biegunowe

SACB-8/ 8-L-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1692718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692718>

Rysunek wymiarowy

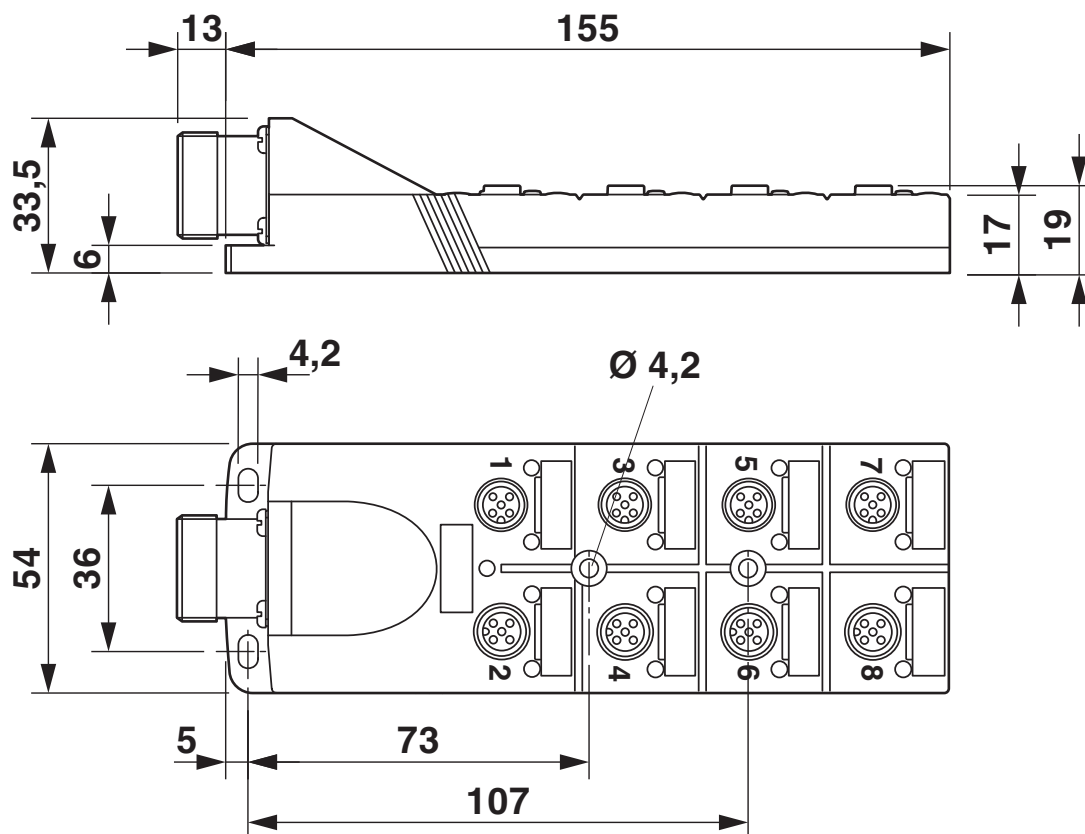


SACB-8/ 8-L-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1692718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692718>

Schemat

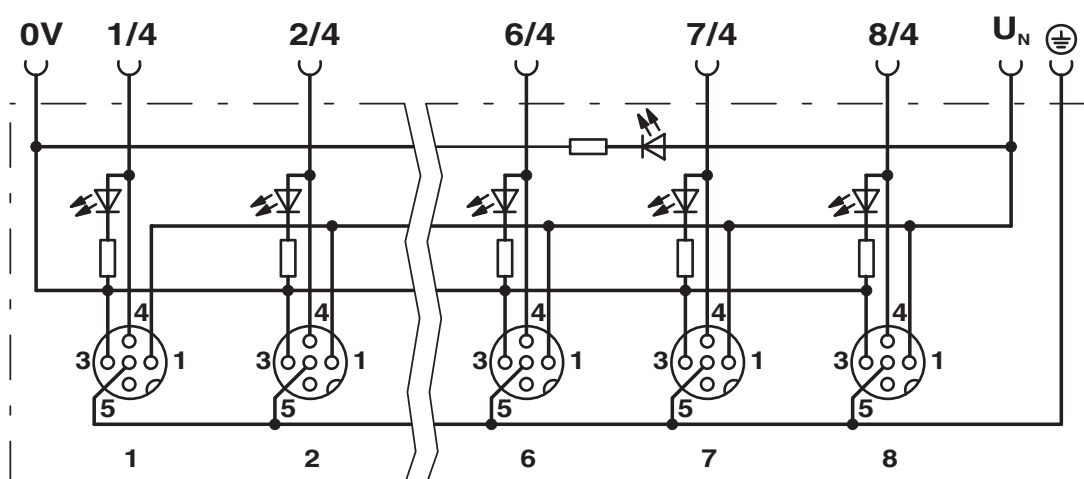

SACB-8/ 8-L-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692718>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692718>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	-	22 - 16	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	-	22 - 16	-

SACB-8/ 8-L-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692718>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

ETIM

ETIM 8.0	EC003558
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB-8/ 8-L-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692718>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACB-8/ 8-L-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692718>

Akcesoria

RCK-TGUM/BL12/ 5,0PUR-U - Kabel zbiorczy

1684014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1684014>



Kabel zbiorczy, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Tworzywo sztuczne, liczba biegunów: 12, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Złącze wtykowe M23, PUR/PVC, długość przewodów: 5 m, ekranowanie: nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1260770

RCK-TGUM/BL12/10,0PUR-U - Kabel zbiorczy

1684027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1684027>



Kabel zbiorczy, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Tworzywo sztuczne, liczba biegunów: 12, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Złącze wtykowe M23, PUR/PVC, długość przewodów: 10 m, ekranowanie: nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1260769

SACB-8/ 8-L-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692718>

RCK-TWUM/BL12/ 5,0PUR-U - Kabel zbiorczy

1684030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1684030>



Kabel zbiorczy, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Tworzywo sztuczne, liczba biegunów: 12, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Złącze wtykowe M23, PUR/PVC, długość przewodów: 5 m, ekranowanie: nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1260757

RCK-TWUM/BL12/10,0PUR-U - Kabel zbiorczy

1684043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1684043>



Kabel zbiorczy, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Tworzywo sztuczne, liczba biegunów: 12, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Złącze wtykowe M23, PUR/PVC, długość przewodów: 10 m, ekranowanie: nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1260755

SACB-8/ 8-L-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692718>

V-RC/TGUM 11/KVD 11/LBL 12 - Złącza wtykowe przewodów

1000041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000041>



Złącza wtykowe przewodów, liczba biegunów: 12, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Dławnica gwintowana M23, ekranowanie: nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237970

V-RC/TWUM 11/KVD 11/LBL 12 - Złącza wtykowe przewodów

1000043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000043>



Złącza wtykowe przewodów, liczba biegunów: 12, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Dławnica gwintowana M23, ekranowanie: nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237972

SACB-8/ 8-L-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692718>

PLUSCON-RCS - Klucz rurowy

1665062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1665062>

Klucz rurowy



RC-T 12/1BU2ST - Rozdzielacz

1685107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685107>

Rozdzielacz



SACB-8/ 8-L-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692718>

CA-12S1N8A8007 - Złącza wtykowe przewodów

1619708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619708>



M23, Złącza wtykowe przewodów, CA, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 6 mm ... 10 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1243760

CA-12S1N8A8008 - Złącza wtykowe przewodów

1619645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1619645>



M23, Złącza wtykowe przewodów, CA, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 10 mm ... 14,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1243734

SACB-8/ 8-L-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692718>

MSK 1 - Zaślepka metalowa

1665897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1665897>



Zaślepka metalowa, stopień ochrony: IP67, w stanie zaryglowanym, kolor: srebrny, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1245640

MSK 2 - Osłonka

1665907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1665907>



Osłonka, stopień ochrony: IP67, w stanie zaryglowanym, kolor: srebrny, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1245641

SACB-8/ 8-L-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692718>

KSK 1 - Zaślepka

1685013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685013>



pokrywa z tworzywa sztucznego, do nieprzyporządkowanych wtyków M23

PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

SACB-8/ 8-L-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692718>

ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

2809128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809128>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 18 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

SACB-8/ 8-L-M23 180 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1692718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1692718>

SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

SACC BIT M12-D20 - Narzędzie

1208445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208445>



Nasadka wtykowa do montażu konfekcjonowanych złączy wtykowych M12 z radełkowaniem o średnicy 20 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl