

SAC-8P-10,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy



1693694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1693694>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel zbiorczy, zastosowanie: Puszka czujników - urządzeń wyk., rodzaj przyłącza: Gniazdo M8 Metal, Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 8, kodowanie: A, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Przyłącze wtykowe M16, PUR/PVC, długość przewodów: 10 m, ekranowanie: nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1260737

Dane handlowe

Numer artykułu	1693694
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRDAB
Klucz produktu	ABRDAB
Strona katalogu	Strona 311 (C-2-2019)
GTIN	4017918189037
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	743,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	718,59 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SAC-8P-10,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy



1693694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1693694>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przewód zbiorczy, konfekcjonowany
Liczba biegunów	8
Zastosowanie	Puszka czujników - urządzeń wyk.
Ilość gniazd	4
Kodowanie	A

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
Materiał styku po stronie przew. gł.	Stop Cu
Materiał uchwyty styków po stronie przew. gł.	TPU
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł.	pozlacane
Materiał (GRP)	PUR
	Stop miedziniklowane

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	kątowe
Rodzaj gwintu głowicy	M16

Przylącze 2

Konstrukcja głowicy	wolny koniec przewodu
---------------------	-----------------------

Kabel/przewód


Długość przewodów	10 m
-------------------	------

PUR/PVC czarny [PUR]

SAC-8P-10,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy

1693694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1693694>

Rysunek wymiarowy		
Waga przewodu	71,7 kg/km	
UL AWM Style	20549	
Liczba biegunów	6	
Ekranowany	nie	
Typ przewodu	PUR/PVC czarny [PUR]	
Budowa linki przewodu sygnałowego	19x 0,15 mm	
przewód sygnałowy AWG	22	
Przekrój przewodu	4x 0,34 mm ² (Przewód sygnałowy)	
	2x 0,75 mm ² (Przewód zas.)	
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,3 mm ±0,1 mm (Przewód sygnałowy)	
	1,8 mm ±0,1 mm (Przewód zas.)	
Zewnętrzna średnica przewodu	6,8 mm ±0,2 mm	
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR	
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005	
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu	
materiał izolacji żył	PCW	
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski, biały, zielony, żółty, szary	
Grubość ścianki, plaszcz wewnętrzny	≥ 0,15 mm	
Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny	≥ 0,38 mm	
skręt całkowity	Żyły skręcane warstwowo	
Napięcie znamionowe kabla	300 V	
Napięcie probiercze	2000 V	
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	7,5 x D	
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	10 x D	
Cykle gięcia maksymalnie	1500000	
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	DIN EN 50265	
olejoodporność	wg VDE 0472 część 803	
Pozostała odporność	wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki	
Właściwości szczególne	bez silikonu	
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)	
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)	
	80 °C (wg UL)	

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

SAC-8P-10,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy



1693694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1693694>

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze stałe
------------------	-----------------

SAC-8P-10,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy


1693694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1693694>



Rysunki

Schemat

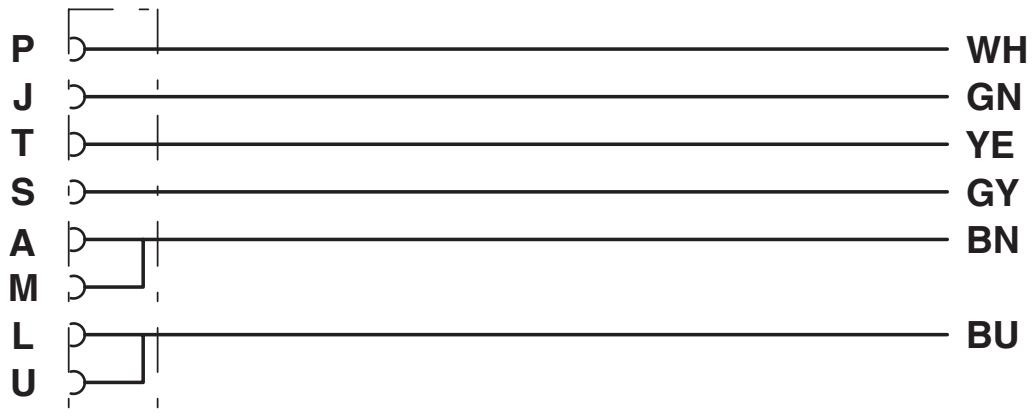

SAC-8P-10,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy



1693694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1693694>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1693694>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

SAC-8P-10,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy



1693694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1693694>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-8P-10,0-PUR/M16FR - Kabel zbiorczy



1693694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1693694>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl