

MK3DS 1,5/ 2-5,08-BC - Terminal przyłączeniowy do PCB



1706413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1706413>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Terminal przyłączeniowy do PCB, liczba pinów na rząd: 2, rodzina produktów: MK3DS 1,5/..-BC, raster: 5,08 mm, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

Korzyści

- Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoswiatowe zastosowanie
- Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
- Możliwość połączenia dwóch przewodów
- Przyłącze przewodów na kilku piętrach umożliwia większą szczelność stykową
- Boczny zatrzask umożliwia indywidualne łączenie różnych liczb pinów

Dane handlowe

Numer artykułu	1706413
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	AALFJD
Klucz produktu	AALFJD
Strona katalogu	Strona 99 (C-1-2013)
GTIN	4017918144708
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,561 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,783 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

MK3DS 1,5/ 2-5,08-BC - Terminal przyłączeniowy do PCB



1706413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1706413>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Złącze do druku możliwe do ustawiania szeregowo
Typ produktu	Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy
Rodzina produktów	MK3DS 1,5/..- BC
Liczba biegunów	2
Raster	5,08 mm
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	17,5 A (przy średnicy przewodu 2,5)
napięcie znamionowe (II/2)	630 V
Napięcie znamionowe (III/2)	400 V
znamionowe napięcie udarowe (II/2)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV

Montaż

Sposób montażu	Lutowanie na fali
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków
Rodzaj gniazda i ła śruby	Nacięcie wzdłużne (L)
Rodzaj przyłącza	Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową
Rodzaj gniazda i ła śruby	Nacięcie wzdłużne (L)

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Powierzchnia styku	cynowy Sn

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	12,7 mm
Wysokość	40,1 mm
Wysokość konstr.	36,6 mm
Długość kołka lutowicznego	3,5 mm
Długość	22,2 mm

MK3DS 1,5/ 2-5,08-BC - Terminal przyłączeniowy do PCB



1706413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1706413>

Długość kołka lutowniczego	3,5 mm
Średnica otworu	1,3 mm
Raster	5,08 mm

Konstrukcja PCB

Odstępy między kołkami	25,4 mm
------------------------	---------


MK3DS 1,5/ 2-5,08-BC - Terminal przyłączeniowy do PCB

1706413


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1706413>

Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

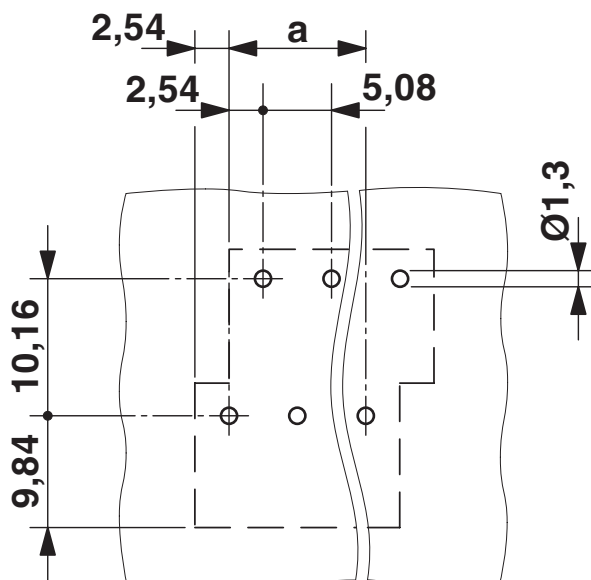

Rysunek wymiarowy

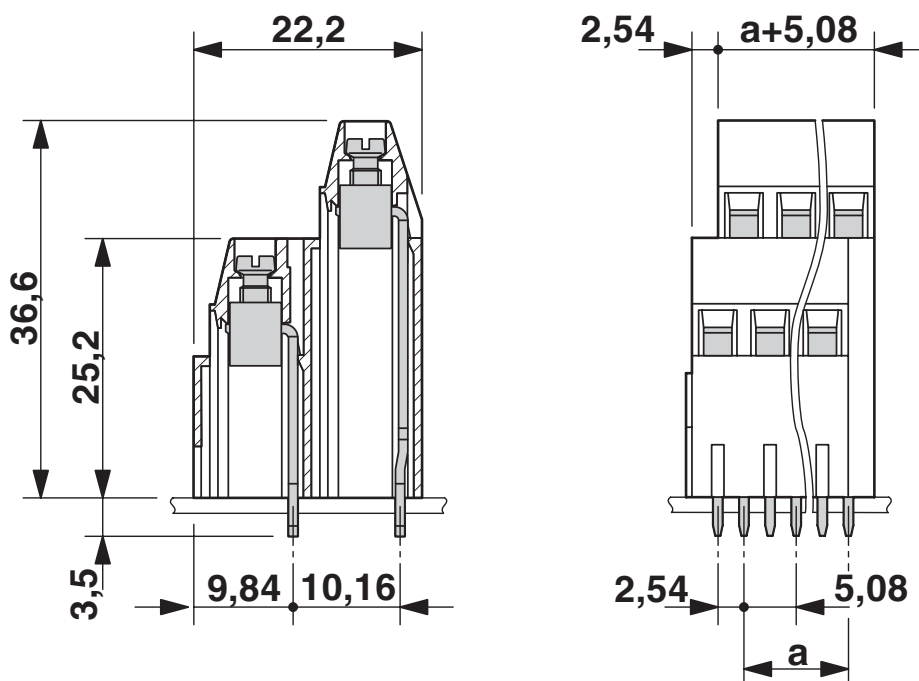

MK3DS 1,5/ 2-5,08-BC - Terminal przyłączeniowy do PCB



1706413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1706413>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1706413>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usecgroup B				
	125 V	10 A	30 - 14	-
Usecgroup D				
	300 V	10 A	30 - 14	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usecgroup B				
	125 V	10 A	30 - 14	-
Usecgroup D				
	300 V	10 A	30 - 14	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

 IECEE CB Scheme ID dopuszczenia: DE1-66634				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	400 V	17,5 A	-	0,2 - 2,5

 VDE Zeichengenehmigung ID dopuszczenia: 40055535				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	400 V	17,5 A	-	0,2 - 2,5

MK3DS 1,5/ 2-5,08-BC - Terminal przyłączeniowy do PCB



1706413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1706413>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460101
ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 8.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MK3DS 1,5/ 2-5,08-BC - Terminal przyłączeniowy do PCB



1706413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1706413>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

MK3DS 1,5/ 2-5,08-BC - Terminal przyłączeniowy do PCB



1706413


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1706413>

Akcesoria

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - Karta oznaczników

0804293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804293>



Karta oznaczników, biały, opisany, wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...(99)100, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 5,08 mm, wielkość pola opisowego: 5,08 x 3,8 mm

SZS 0,6X3,5 - Wkrętak

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205053>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, izolowane, zdadne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

MK3DS 1,5/ 2-5,08-BC - Terminal przyłączeniowy do PCB



1706413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1706413>

EBP 2- 5 - Mostek wtykowy

1733169

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1733169>

Mostek wtykowy do złączy o rastrze 5,0 mm lub 5,08 mm



CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212034>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², wpust z boku, zacisk trapezowy

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl