

PTE 1,5/ 2-7,5 EU - Terminal przyłączeniowy do PCB



1709231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709231>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Terminal przyłączeniowy do PCB, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 2, rodzina produktów: PTE 1,5, raster: 7,5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: czarny, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Do zastosowań specjalnych zgodnie z kategorią przepięciową IV i stopniem zabrudzenia 3 możliwe jest również znamionowe napięcie izolacji 250 V przy znamionowym napięciu udarowym 1 kV.

Korzyści

- Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoswiatowe zastosowanie
- Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
- Możliwość połączenia dwóch przewodów

Dane handlowe

Numer artykułu	1709231
Jednostka opakowania	250 Szt.
Minimalne zamówienie	250 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	AALFNA
Klucz produktu	AALFNA
GTIN	4055626053318
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,224 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,157 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CN

PTE 1,5/ 2-7,5 EU - Terminal przyłączeniowy do PCB



1709231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709231>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	blok złączy do druku
Linia produktowa	COMBICON Terminals S
Typ produktu	Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy
Rodzina produktów	PTE 1,5
Liczba biegunów	2
Raster	7,5 mm
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Liczba potencjałów	2
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków
Liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał	1

Parametry elektryczne

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Montaż


Sposób montażu	Lutowanie na fali
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków
Rodzaj gniazda i ła śruby	Nacięcie wzdłużne (L)
Rodzaj przyłącza	Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową
Rodzaj gniazda i ła śruby	Nacięcie wzdłużne (L)

Dane materiału

Dane materiałowe - obudowa

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
-----------------	---------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Raster	7,5 mm
Szerokość [w]	13,24 mm
Wysokość [h]	16,58 mm
Długość [l]	13 mm
Wysokość	13,58 mm
Długość kołka lutowniczego [P]	3 mm

Konstrukcja PCB

PTE 1,5/ 2-7,5 EU - Terminal przyłączeniowy do PCB



1709231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709231>

Odstępy między kołkami	7,5 mm
Średnica otworu	1,3 mm


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

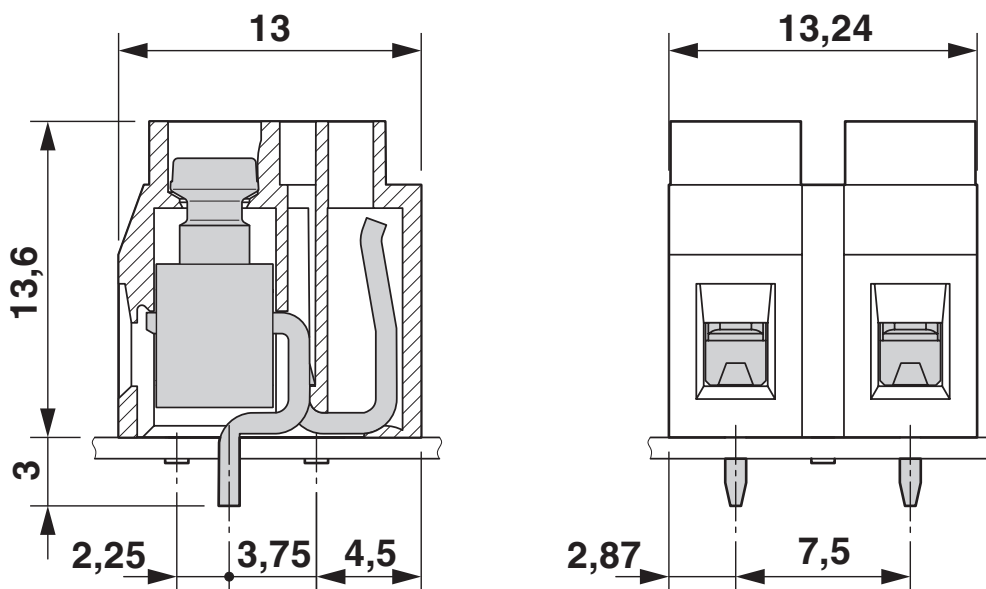

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

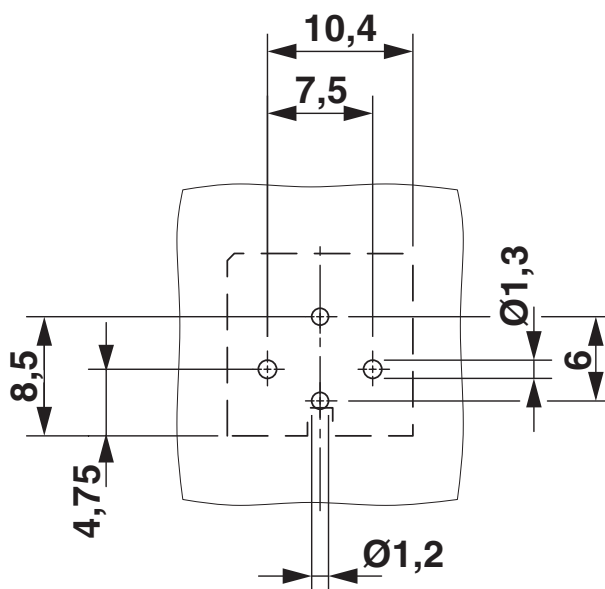

PTE 1,5/ 2-7,5 EU - Terminal przyłączeniowy do PCB



1709231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709231>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709231>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

PTE 1,5/ 2-7,5 EU - Terminal przyłączeniowy do PCB



1709231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709231>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460101
ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 8.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTE 1,5/ 2-7,5 EU - Terminal przyłączeniowy do PCB



1709231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709231>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PTE 1,5/ 2-7,5 EU - Terminal przyłączeniowy do PCB



1709231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709231>

Akcesoria

SZS 0,6X3,5 - Wkrętak

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205053>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, izolowane, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl