

PTSH 1,5/ 3-5,08-H AP TRB - Terminal przyłączeniowy do PCB



1709234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709234>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Terminal przyłączeniowy do PCB, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: PTSH 1,5/...-H, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytkę: 0 °, kolor: czarny, Długość pinu [P]: 3 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Do zastosowań specjalnych zgodnie z kategorią przepięciową IV i stopniem zabrudzenia 3 możliwe jest również znamionowe napięcie izolacji 250 V przy znamionowym napięciu udarowym 1 kV.

Korzyści

- Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
- Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
- Przycisk zwalniający obsługiwany palcem dla większego komfortu
- Czopy chroniące przed obróceniem zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania

Dane handlowe

Numer artykułu	1709234
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 000 Szt.
Klucz sprzedaży	AALBEA
Klucz produktu	AALBEA
GTIN	4055626126081
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,941 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CN

PTSH 1,5/ 3-5,08-H AP TRB - Terminal przyłączeniowy do PCB



1709234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709234>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	blok złączy do druku
Linia produktowa	COMBICON Terminals S
Typ produktu	Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy
Rodzina produktów	PTSH 1,5/..-H
Liczba biegunów	3
Raster	5,08 mm
Ilość przyłączy	3
Liczba rzędów	1
Liczba potencjałów	3
Liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał	1

Parametry elektryczne

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Montaż


Sposób montażu	Lutowanie na fali
Rodzaj przyłącza	Przyłącze push-in

Dane materiału

Dane materiałowe - obudowa

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
-----------------	---------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Raster	5,08 mm
Wysokość [h]	18,4 mm
Długość [l]	10,5 mm
Długość kołka lutowniczego [P]	3 mm

Konstrukcja PCB

Odstępy między kołkami	5,08 mm
Średnica otworu	1,2 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

PTSH 1,5/ 3-5,08-H AP TRB - Terminal przyłączeniowy do PCB



1709234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709234>

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C


PTSH 1,5/ 3-5,08-H AP TRB - Terminal przyłączeniowy do PCB

1709234


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709234>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

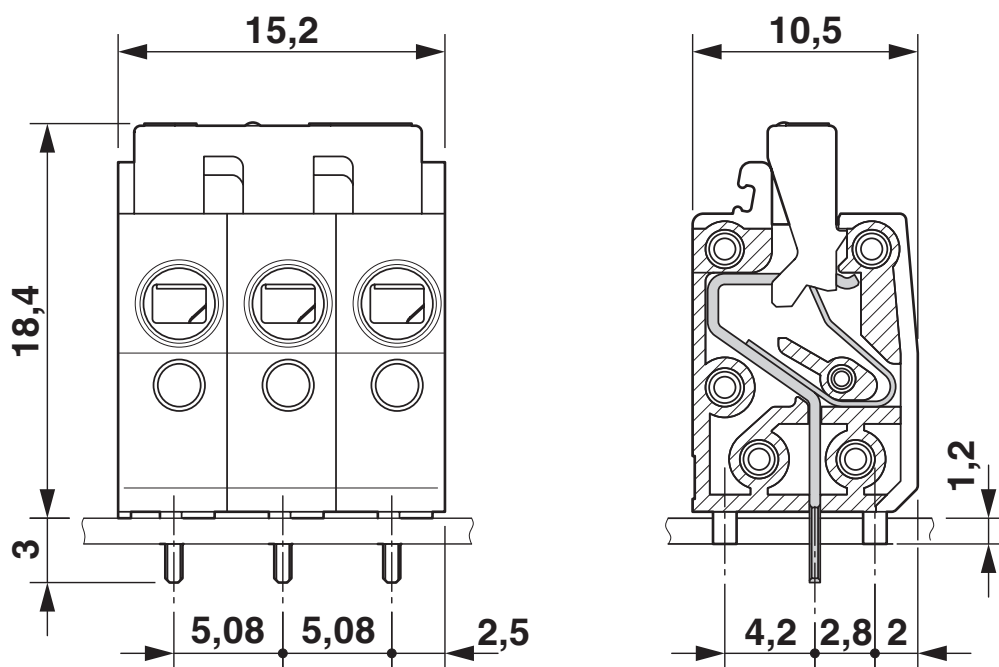

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

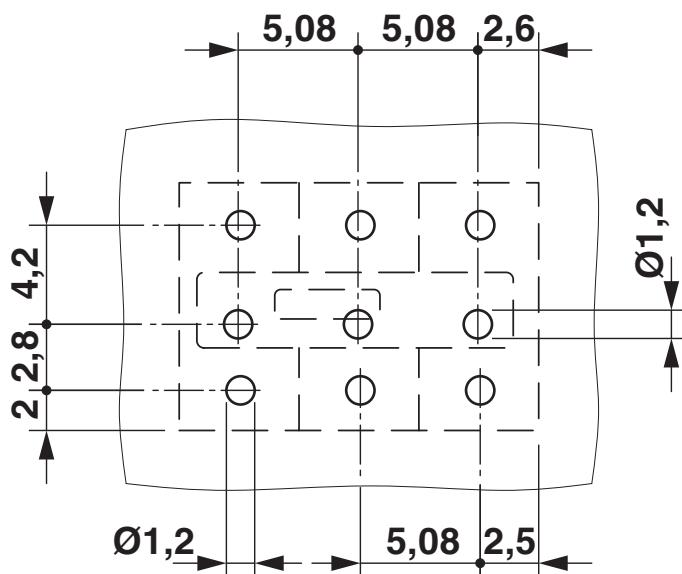

PTSH 1,5/ 3-5,08-H AP TRB - Terminal przyłączeniowy do PCB



1709234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709234>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460101
ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 8.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTSH 1,5/ 3-5,08-H AP TRB - Terminal przyłączeniowy do PCB



1709234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709234>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PTSH 1,5/ 3-5,08-H AP TRB - Terminal przyłączeniowy do PCB



1709234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709234>

Akcesoria

SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204504>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4 x 2,5 x 75 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl