

PTS 1,5/ 3-5,0-H AP TRB BK - Terminal przyłączeniowy do PCB



1709567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709567>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Terminal przyłączeniowy do PCB, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: PTSH 1,5/...-H, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: czarny, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 2,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Korzyści

- Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
- Określona siła zacisku gwarantuje stabilne stykanie przez długi czas
- Przycisk zwalniający obsługiwany palcem dla większego komfortu
- Czopy chroniące przed obrotem zmniejszają obciążenie mechaniczne miejsc lutowania

Dane handlowe

Numer artykułu	1709567
Jednostka opakowania	250 Szt.
Minimalne zamówienie	250 Szt.
Klucz sprzedaży	AALBEB
Klucz produktu	AALBEB
GTIN	4055626184593
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,664 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,623 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	SK

PTS 1,5/ 3-5,0-H AP TRB BK - Terminal przyłączeniowy do PCB



1709567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709567>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	blok złączy do druku
Linia produktowa	COMBICON Terminals S
Typ produktu	Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy
Rodzina produktów	PTSH 1,5/..-H
Liczba biegunów	3
Raster	5 mm
Ilość przyłączy	3
Liczba rzędów	1
Liczba potencjałów	3
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków
Liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał	1

Parametry elektryczne

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Montaż

Sposób montażu	Lutowanie na fali
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków
Rodzaj przyłącza	Przyłącze push-in

Dane materiału

Dane materiałowe - obudowa

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
-----------------	---------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Raster	5 mm
Szerokość [w]	15 mm
Wysokość [h]	16,8 mm
Długość [l]	10,5 mm
Wysokość	14,3 mm
Długość kołka lutowniczego [P]	2,5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

PTS 1,5/ 3-5,0-H AP TRB BK - Terminal przyłączeniowy do PCB



1709567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709567>

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C


PTS 1,5/ 3-5,0-H AP TRB BK - Terminal przyłączeniowy do PCB

1709567


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709567>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

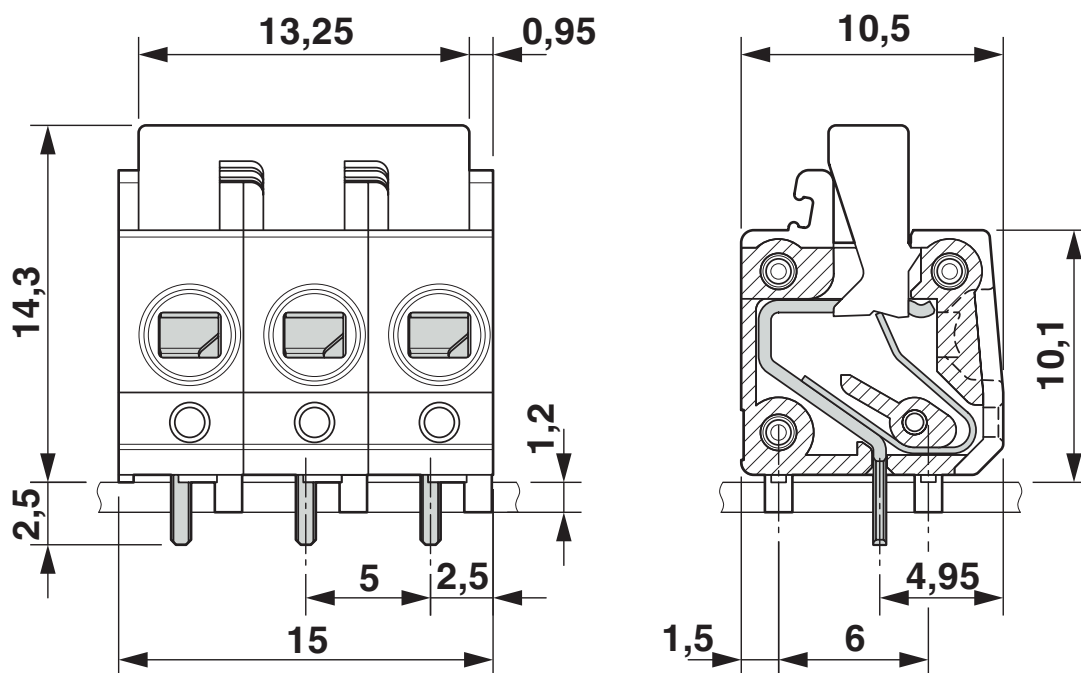

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

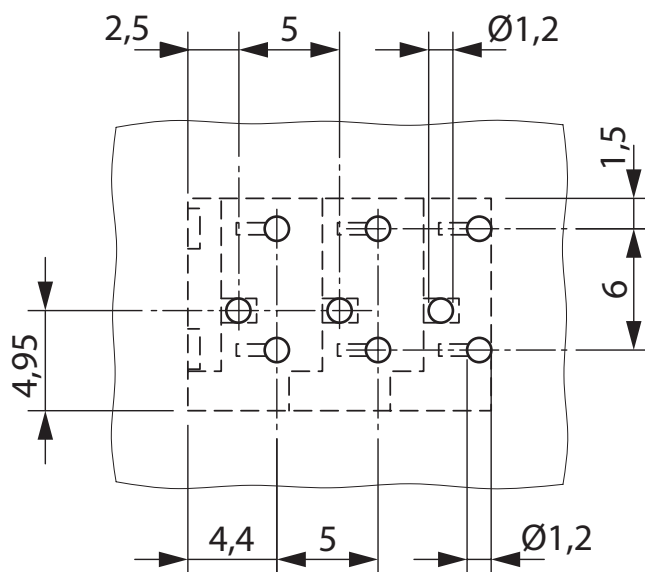

PTS 1,5/ 3-5,0-H AP TRB BK - Terminal przyłączeniowy do PCB



1709567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709567>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709567>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

PTS 1,5/ 3-5,0-H AP TRB BK - Terminal przyłączeniowy do PCB



1709567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709567>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460101
ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 8.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTS 1,5/ 3-5,0-H AP TRB BK - Terminal przyłączeniowy do PCB



1709567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709567>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PTS 1,5/ 3-5,0-H AP TRB BK - Terminal przyłączeniowy do PCB



1709567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709567>

Akcesoria

SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204504>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4 x 2,5 x 75 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl