

HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - Obudowa elektroniki



2200892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200892>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa profilowa, Montaż naścienny (opcjonalnie z akcesoriami), Profil aluminiowy, 2-częściowy, kolor: grafitowy szary (7024), szerokość profilu (wewnętrzna): 78 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 98,5 mm, długość: 100 mm, wysokość: 98,5 mm, głębokość: 32,8 mm

Korzyści

- Profil z aluminium
- Dostępny w długościach 100 mm ... 1000 mm, opcjonalnie docinany na indywidualną długość
- Dostępny w szerokościach 53,5 mm ... 161 mm
- Stopień ochrony do IP65
- Możliwość używania jako obudowy handheld lub naściennej
- Opcjonalnie dostępne uszczelki EMC

Dane handlowe


Numer artykułu	2200892
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFAAA
Klucz produktu	ACFAAA
Strona katalogu	Strona 768 (C-1-2013)
GTIN	4046356716192
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	186,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	181,4 g
Numer taryfy celnej	76042100
Kraj pochodzenia	HU

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dolna część obudowy do nadbudowy
Rodzina produktów	HC-ALU 6-78
Wykonanie	Profil aluminiowy, 2-częściowy
Rodzaj obudowy	Obudowa profilowa
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	HC-ALU

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	98,5 mm
Głębokość	32,8 mm
Długość	100 mm

Wymiary zewnętrzne

Szerokość profilu (zewnętrzna)	98,5 mm
--------------------------------	---------

Wymiary wewnętrzne

Szerokość profilu (wewnętrzna)	78 mm
--------------------------------	-------

Dane materiału

Kolor	grafitowy szary (7024)
Jakość powierzchni	malowane proszkowo
Materiał obudowy	Aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

Dane PCB


Liczba mocowań płytki drukowanej	7
Sposób mocowania PCB	Gniazdo

Montaż


Sposób montażu	Montaż naścienny (opcjonalnie z akcesoriami)
----------------	--

Rysunki

Rysunek wymiarowy

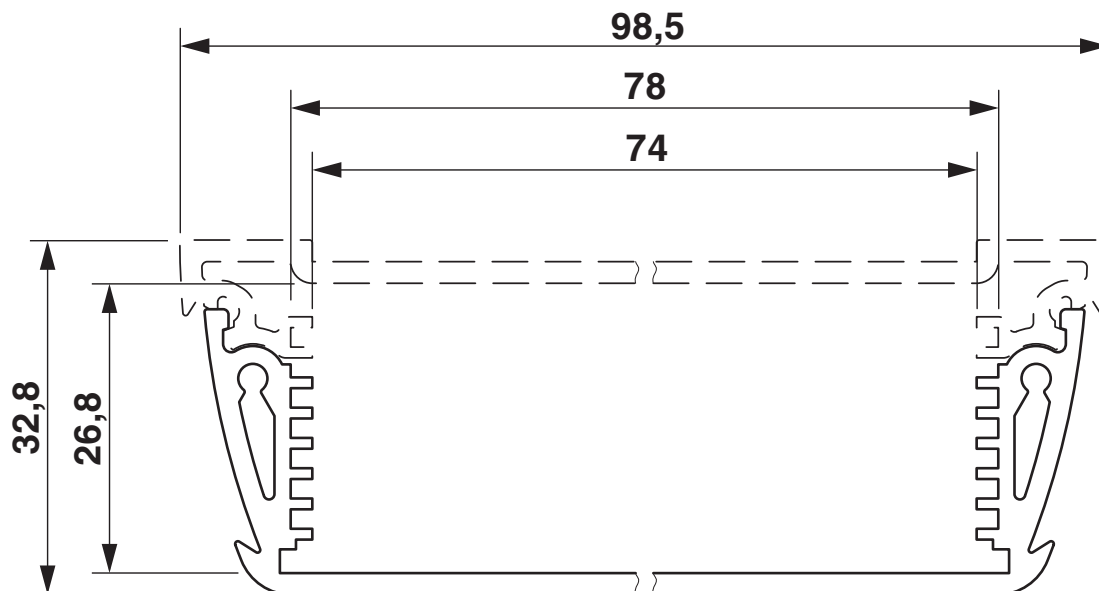

Rysunek wymiarowy

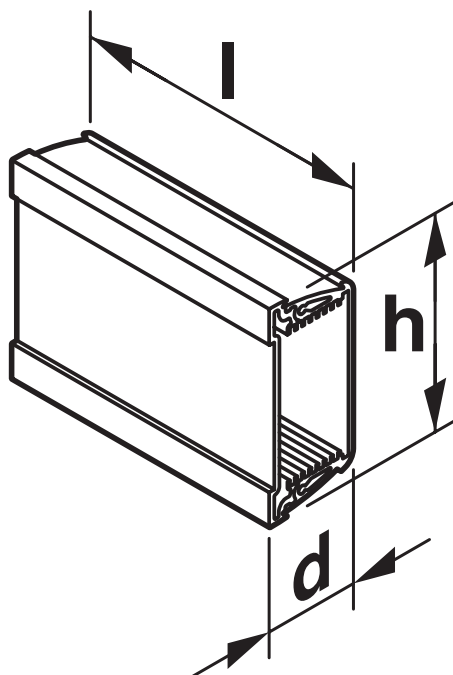

Schemat

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - Obudowa elektroniki



2200892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200892>

Konieczne akcesoria

HC-ALU 6-78 COVER GY - Pokrywa zamykająca

2200896

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200896>



Obudowa profilowa, Płytko końcowa, ze śrubami i uszczelką, do profili o szerokości (wewn.) 78 mm, kolor: grafitowy szary (7024), szerokość: 101,9 mm, długość: 15 mm, głębokość: 78 mm

HC-ALU 6-78 DKL-COVER GY - Pokrywa zamykająca

2201122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201122>



Obudowa profilowa, Płytko końcowa, z klapką na zawiasach, ze śrubami i uszczelką, do profili o szerokości (wewn.) 53,5 mm, szerokość: 101,9 mm, długość: 15 mm, głębokość: 78 mm

Akcesoria

HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - Obudowa elektroniki

2200892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200892>



HC-ALU 6-78 SEAL EMC - Uszczelka

2200908

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200908>

Uszczelka EMC obudowy do nadbudowy HC-ALU



HC-ALU 6 DECO 100 GY - Materiały montażowe

2200914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200914>

Paski ozdobne do obudowy do nadbudowy HC-ALU



HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - Obudowa elektroniki

2200892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200892>



HC-ALU 6 MOUNT 100 GY - Materiały montażowe

2200911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200911>

Stopa montażowa do mocowania na ścianie obudowy do nadbudowy HC-ALU



SF-TXH SET - Zestaw narzędzi

1212538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212538>



Zestaw wkrętaków, Torx® z otworem wierconym, 6-częściowy, z systemem rack, zawartość: TX 8 x 60; TX 10 x 80; TX 15 x 80; TX 20 x 100; TX 25 x 100; TX 30 x 115

HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - Obudowa elektroniki



2200892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200892>

SF-M SET - Zestaw narzędzi

1212543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212543>

Zestaw wkrętek bitowych z uchwytem szybkozmiennym, 89 mm długi rowek / krzyż (PZ i PH)/ Hex/Torx® bitowy, 17-częściowy, w torbie na pasek, zawartość: PH 1,2,3 x 89; PZ 1,2,3 x 89; SL 1,5 x 5,5 x 89; TX 10-30 x 89; SW 3,4,5,6 x 89



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl