

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 95 - Profil

2200937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200937>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, kolor: kolor aluminium, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 105 mm, długość: 95 mm, głębokość: 29,4 mm

Korzyści

- Profil z aluminium
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Dostępny w długościach 42,5 mm ... 990 mm, opcjonalnie docinany na indywidualną długość
- Dostępny w szerokościach 75 mm i 105 mm
- Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi

Dane handlowe

Numer artykułu	2200937
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDFA
Klucz produktu	ACHDFA
Strona katalogu	Strona 744 (C-1-2013)
GTIN	4046356716468
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	115,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	112,4 g
Numer taryfy celnej	76042990
Kraj pochodzenia	DE

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 95 - Profil

2200937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200937>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dolna część obudowy do nadbudowy
Rodzina produktów	UM-ALU 4-100,5
Wykonanie	Profil podstawowy
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UM-ALU

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Głębokość	29,4 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	25,5 mm
Długość	95 mm

Wymiary zewnętrzne

Szerokość profilu (zewnętrzna)	105 mm
--------------------------------	--------

Wymiary wewnętrzne

Szerokość profilu (wewnętrzna)	100,5 mm
--------------------------------	----------

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,44 mm ... 2 mm
---------------------------	------------------

Dane materiału

Kolor	kolor aluminium
Kolor (Obudowa)	Aluminium
Jakość powierzchni	anodyzowane
Materiał obudowy	Aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	3
----------------------------------	---

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 95 - Profil

2200937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200937>



Sposób mocowania PCB	Gniazdo
powierzchnia płytek drukowanych	8551 mm ² ... 9332 mm ² (TOP w połączeniu z elementami bocznymi COVER...AL)
	9086 mm ² ... 9332 mm ² (BOTTOM w połączeniu z elementami bocznymi COVER...AL)
	8551 mm ² ... 9645 mm ² (TOP w połączeniu z elementami bocznymi COVER...PA)
	9124 mm ² ... 9645 mm ² (BOTTOM w połączeniu z elementami bocznymi COVER...PA)
Grubość PCB	1,44 mm ... 2 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Pozycja montażu	równoległe do szyny DIN

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 95 - Profil


2200937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200937>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

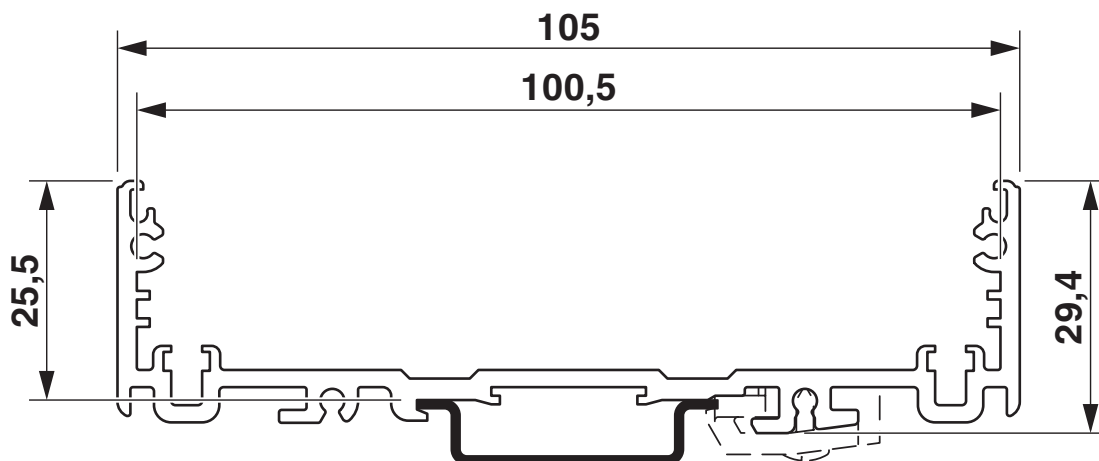


UM-ALU 4-100,5 PROFILE 95 - Profil

2200937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200937>



Rysunek wymiarowy

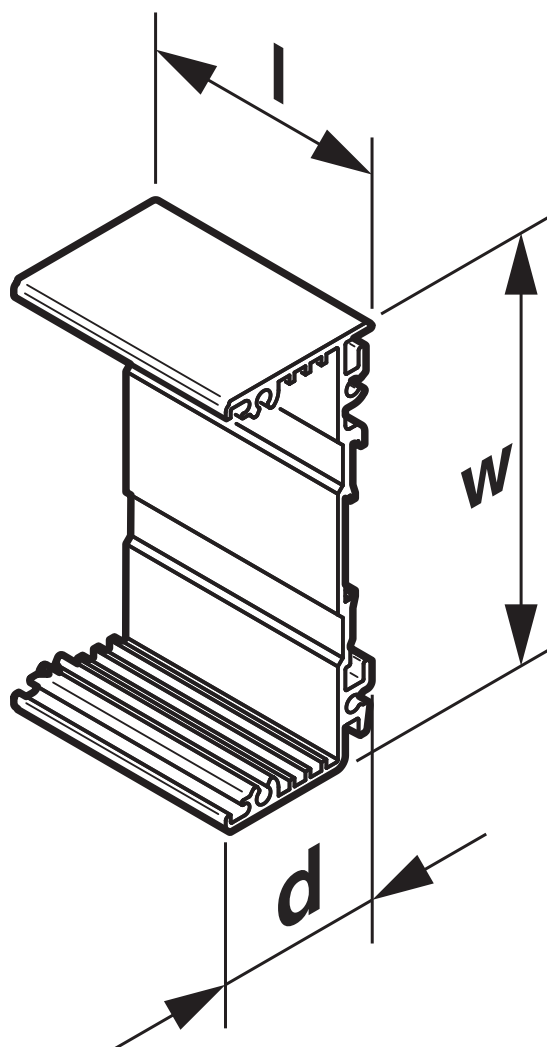

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 95 - Profil

2200937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200937>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200937>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 95 - Profil

2200937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200937>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 95 - Profil

2200937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200937>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 95 - Profil

2200937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200937>



Konieczne akcesoria

UM-ALU 4-100,5 COVER AL - Element boczny

2200951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200951>

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Elementy boczne (lewy i prawy) z nóżką zatrzaskową i śrubami do profilu podstawowego, kolor: kolor aluminium, szerokość: 105,4 mm, wysokość: 2 mm, głębokość: 31 mm



UM-ALU 4-100,5 COVERLID 45 AL - Element boczny

2201759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201759>

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Elementy boczne (lewy i prawy) z nóżką zatrzaskową i śrubami do osłony profilu UM-ALU 4 AU..L..., kolor: kolor aluminium, szerokość: 105,4 mm, wysokość: 2 mm, głębokość: 58,5 mm



UM-ALU 4-100,5 PROFILE 95 - Profil

2200937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200937>



UM-ALU 4-100,5 COVERLID 75 AL - Element boczny

2201760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201760>

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Elementy boczne (lewy i prawy) z nóżką zatrzaskową i śrubami do osłony profilu UM-ALU 4 AU..L..., kolor: kolor aluminium, szerokość: 105,4 mm, wysokość: 2 mm, głębokość: 73,5 mm



UM-ALU 4 FOOT - Rygiel nożny

2200974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200974>

Obudowy z profili pasmowych, Nóżka zatrzaskowa na szynę DIN ze śrubą



UM-ALU 4-100,5 PROFILE 95 - Profil

2200937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200937>



UM-ALU 4-100,5 COVER PA BK - Element boczny

2200952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200952>

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Elementy boczne (lewy i prawy) z nóżką zatrzaskową i śrubami do profilu podstawowego, kolor: czarny (9005), szerokość: 105,4 mm



Akcesoria

UM-ALU 4 PE CONTACT - Zaczep uziemienia

2200973

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200973>

Obudowy z profili pasmowych, Zaczep uziemienia do podłączenia profilu podstawowego za pomocą konektorów płaskich żeńskich wg DIN 46244 do wyrównania potencjałów, kolor: srebrny, szerokość: 17 mm



UM-ALU 4-100,5 PROFILE 95 - Profil

2200937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200937>



UM-ALU 4 AU45 L95 - Osłona profilu

2200956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200956>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Osłona profilu, kolor: kolor aluminium, szerokość: 45,6 mm, szerokość profilu (wewnętrzna): 42 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 45,6 mm, długość: 95 mm, głębokość: 28,1 mm

UM-ALU 4 AU75 L95 - Osłona profilu

2200965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200965>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Osłona profilu, kolor: kolor aluminium, szerokość: 75,6 mm, szerokość profilu (wewnętrzna): 71,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 75,6 mm, długość: 95 mm, głębokość: 43,1 mm

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 95 - Profil

2200937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200937>



UM-ALU 4-100,5 FRONT 95 AP - Płyta czołowa

2202096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202096>



Obudowy z profili pasmowych, Płyta przednia profilu podstawowego, kolor: kolor aluminium, szerokość: 101,8 mm, długość: 95 mm, głębokość: 2 mm, zalecane do elementów bocznych UM-ALU 4-..COVER AL

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl