

UM-ALU 4 AU75 L95 - Osłona profilu



2200965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200965>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Osłona profilu, kolor: kolor aluminium, szerokość: 75,6 mm, szerokość profilu (wewnętrzna): 71,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 75,6 mm, długość: 95 mm, głębokość: 43,1 mm

Korzyści

- Profil z aluminium
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Dostępny w długościach 42,5 mm ... 990 mm, opcjonalnie docinany na indywidualną długość
- Dostępny w szerokościach 75 mm i 105 mm
- Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi

Dane handlowe

Numer artykułu	2200965
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDFC
Klucz produktu	ACHDFC
Strona katalogu	Strona 745 (C-1-2013)
GTIN	4046356721073
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	80,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	80,7 g
Numer taryfy celnej	76042990
Kraj pochodzenia	DE

UM-ALU 4 AU75 L95 - Osłona profilu

2200965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200965>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Pokrywa obudowy do nadbudowy
Rodzina produktów	UM-ALU
Wykonanie	Osłona profilu
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UM-ALU

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	75,6 mm
Głębokość	43,1 mm
Długość	95 mm

Wymiary zewnętrzne

Szerokość profilu (zewnętrzna)	75,6 mm
--------------------------------	---------

Wymiary wewnętrzne

Szerokość profilu (wewnętrzna)	71,5 mm
--------------------------------	---------

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,44 mm ... 2 mm
---------------------------	------------------

Dane materiału

Kolor	kolor aluminium
Kolor (Obudowa)	Aluminium
Jakość powierzchni	anodyzowane
Materiał obudowy	Aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	5
----------------------------------	---

UM-ALU 4 AU75 L95 - Osłona profilu

2200965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200965>




Sposób mocowania PCB	Gniazdo
powierzchnia płytek drukowanych	6010 mm ² ... 6446 mm ² (TOP w połączeniu z elementami bocznymi COVERLID...AL lub 4LID...PA)
	6010 mm ² ... 6446 mm ² (BOTTOM w połączeniu z elementami bocznymi COVERLID...AL lub 4LID...PA)
Grubość PCB	1,44 mm ... 2 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Pozycja montażu	równoległe do szyny DIN

Rysunki

Rysunek wymiarowy

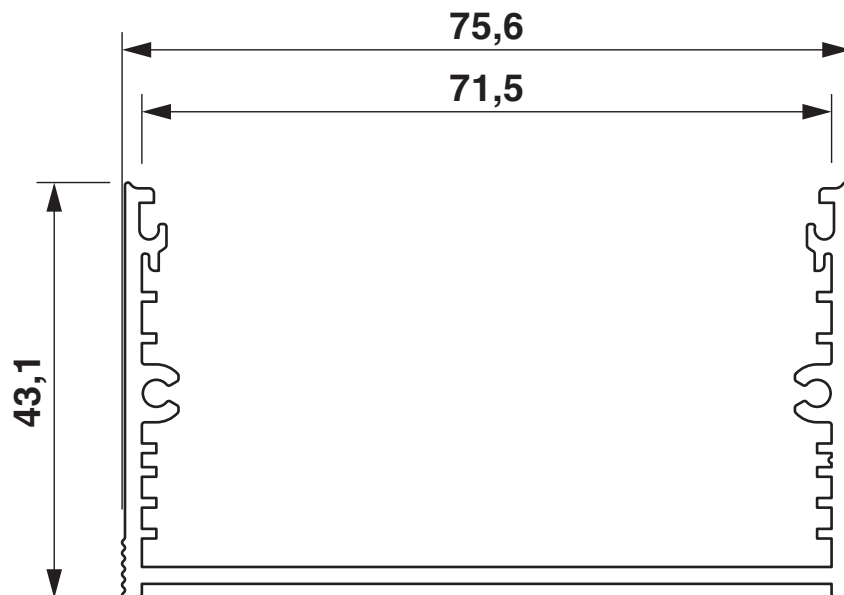


UM-ALU 4 AU75 L95 - Osłona profilu

2200965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200965>



Rysunek schematyczny

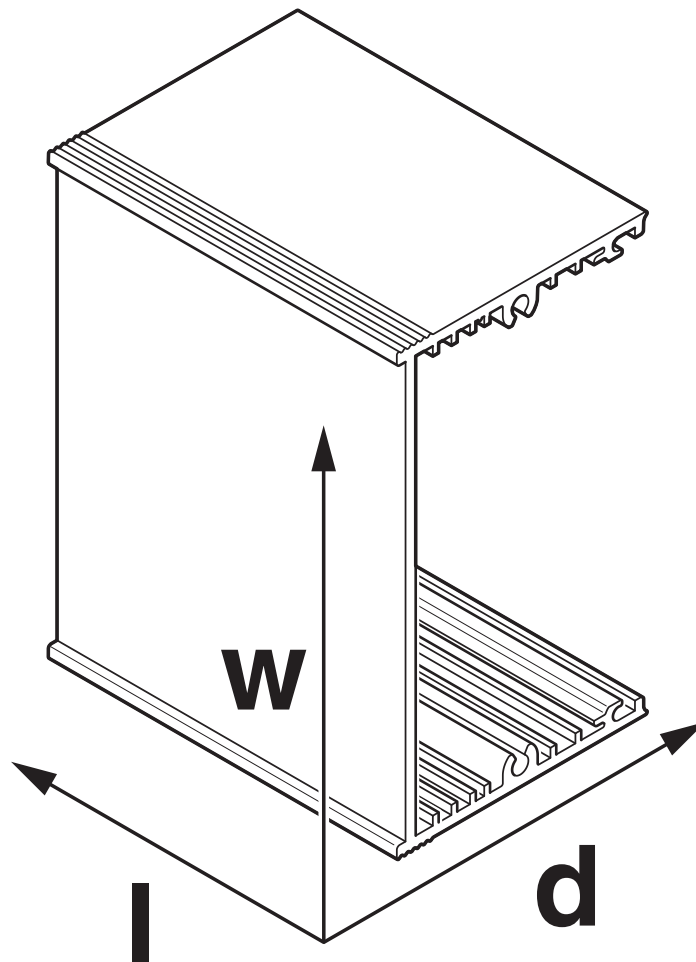

UM-ALU 4 AU75 L95 - Osłona profilu

2200965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200965>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200965>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

UM-ALU 4 AU75 L95 - Osłona profilu

2200965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200965>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4 AU75 L95 - Osłona profilu

2200965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200965>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UM-ALU 4 AU75 L95 - Osłona profilu



2200965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200965>

Konieczne akcesoria

UM-ALU 4-72 COVERLID 75 AL - Element boczny

2202085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202085>

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Elementy boczne (lewy i prawy) z nóżką zatrzaskową i śrubami do osłony profilu UM-ALU 4 AU..L..., kolor: kolor aluminium, szerokość: 75,4 mm, wysokość: 2 mm, głębokość: 73,5 mm



UM-ALU 4-100,5 COVERLID 75 AL - Element boczny

2201760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201760>

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Elementy boczne (lewy i prawy) z nóżką zatrzaskową i śrubami do osłony profilu UM-ALU 4 AU..L..., kolor: kolor aluminium, szerokość: 105,4 mm, wysokość: 2 mm, głębokość: 73,5 mm



UM-ALU 4 AU75 L95 - Osłona profilu

2200965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200965>



UM-ALU 4 LID75 PA BK - Element boczny

2200972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200972>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Elementy boczne (lewy i prawy)
do osłony profilu ze śrubami, kolor: czarny (9005), szerokość: 75,4 mm, długość:
9 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl