

ME PLC 40 CL GY7035 - Czołowy moduł przyłączeniowy



2201505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201505>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa na szynę DIN, Pokrywa uniwersalna, szerokość: 39,7 mm, wysokość: 129,7 mm, głębokość: 47 mm, kolor: jasnoszary (7035)



Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi
- Dostępne w szerokości 40 mm
- Klasa palności V0 wg UL 94
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Opcjonalnie z łącznikiem magistrali montowanym na szynie DIN oraz systemem złączy zasilania

Dane handlowe

Numer artykułu	2201505
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHEAZ
Klucz produktu	ACHEAZ
Strona katalogu	Strona 733 (C-1-2013)
GTIN	4046356839730
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	30 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	23,27 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

ME PLC 40 CL GY7035 - Czołowy moduł przyłączeniowy



2201505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201505>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdującej się w materiałach do pobrania.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Góra obudowy
Wykonanie	Pokrywa uniwersalna
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	ME PLC

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	39,7 mm
Wysokość	129,7 mm
Głębokość	47 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	225
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Montaż

Sposób montażu	Połączenie zatrzaskowe z podstawą obudowy
----------------	---

ME PLC 40 CL GY7035 - Czołowy moduł przyłączeniowy



2201505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201505>

Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)
-----------------	---------------------------------


ME PLC 40 CL GY7035 - Czołowy moduł przyłączeniowy

2201505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201505>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

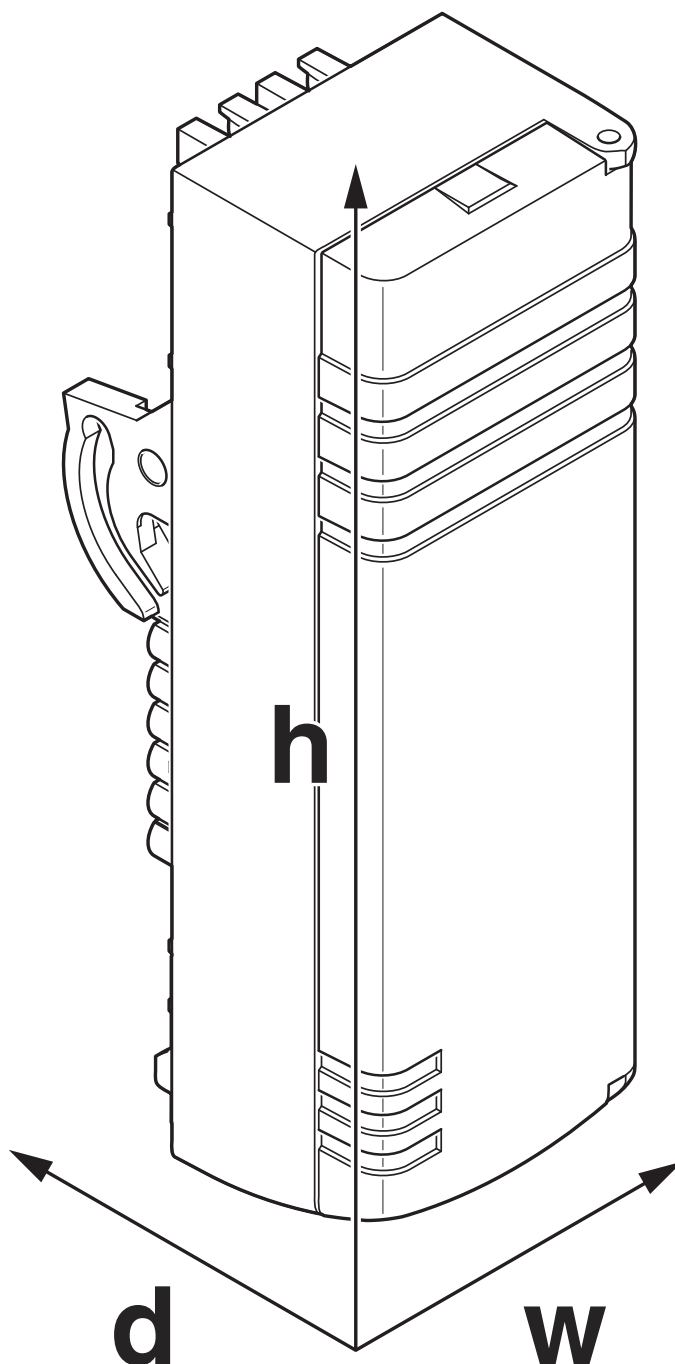

ME PLC 40 CL GY7035 - Czołowy moduł przyłączeniowy



2201505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201505>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME PLC 40 CL GY7035 - Czołowy moduł przyłączeniowy



2201505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201505>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ME PLC 40 CL GY7035 - Czołowy moduł przyłączeniowy



2201505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201505>

Akcesoria

HS LC-H-D3/ R1XC1 - Światłowód

2202313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202313>



Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Światłowód

2202314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202314>



Światłowód pojedynczy, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME PLC 40 CL GY7035 - Czołowy moduł przyłączeniowy



2201505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201505>

HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Światłowód

2202315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202315>

Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Światłowód

2202316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202316>

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



ME PLC 40 CL GY7035 - Czołowy moduł przyłączeniowy



2201505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201505>

HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Światłowód

2202317

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202317>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Światłowód

2202318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202318>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME PLC 40 CL GY7035 - Czołowy moduł przyłączeniowy



2201505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201505>

HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Światłowód

2202319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202319>

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Światłowód

2202320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202320>

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



ME PLC 40 CL GY7035 - Czołowy moduł przyłączeniowy



2201505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201505>

HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Światłowód

2202321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202321>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Światłowód

2202322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202322>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME PLC 40 CL GY7035 - Czołowy moduł przyłączeniowy



2201505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201505>

HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Światłowód

2202323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202323>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl