

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 45 AL - Element boczny



2201759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201759>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Elementy boczne (lewy i prawy) z nóżką zatrzaskową i śrubami do osłony profilu UM-ALU 4 AU..L., kolor: kolor aluminium, szerokość: 105,4 mm, wysokość: 2 mm, głębokość: 58,5 mm



Korzyści

- Profil z aluminium
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Dostępny w długościach 42,5 mm ... 990 mm, opcjonalnie docinany na indywidualną długość
- Dostępny w szerokościach 75 mm i 105 mm
- Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi

Dane handlowe

Numer artykułu	2201759
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDFC
Klucz produktu	ACHDFC
GTIN	4046356909051
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	54,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	52,35 g
Numer taryfy celnej	76169910
Kraj pochodzenia	DE

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 45 AL - Element boczny



2201759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201759>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy składane - bok
Rodzina produktów	UM-ALU 4-100,5
Wykonanie	Elementy boczne (lewy i prawy) z nóżką zatrzaskową i śrubami do osłony profilu UM-ALU 4 AU..L..
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UM-ALU

Wymiary

Szerokość	105,4 mm
Wysokość	2 mm
Głębokość	58,5 mm

Dane materiału

Kolor	kolor aluminium
Kolor (Obudowa)	Aluminium
Jakość powierzchni	anodyzowane
Materiał obudowy	Aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Maks. osiągalny kod IP	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Moment dokręcania / prędkość obrotowa	Przykręcenie do gniazda / osłony profilu: 0,8 Nm-1 Nm / rpm-rpm

Rysunki

Rysunek schematyczny

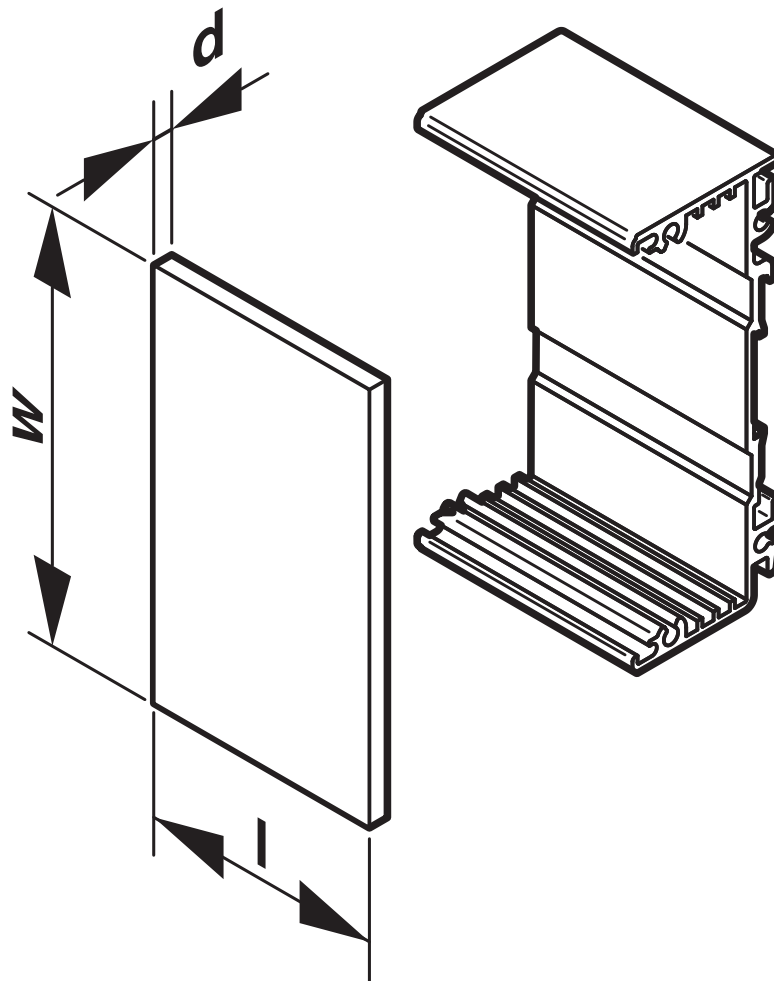

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 45 AL - Element boczny



2201759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201759>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 45 AL - Element boczny



2201759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201759>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 45 AL - Element boczny



2201759


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201759>

Akcesoria

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 42,5 - Profil

2200935

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200935>




Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, kolor: kolor aluminium, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnątrzna): 105 mm, długość: 42,5 mm, głębokość: 29,4 mm

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 60 - Profil

2200936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200936>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, kolor: kolor aluminium, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnątrzna): 105 mm, długość: 60 mm, głębokość: 29,4 mm

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 45 AL - Element boczny




2201759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201759>

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 95 - Profil

2200937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200937>




Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, kolor: kolor aluminium, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnątrzna): 105 mm, długość: 95 mm, głębokość: 29,4 mm

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 130 - Profil

2200938

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200938>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, kolor: kolor aluminium, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnątrzna): 105 mm, długość: 130 mm, głębokość: 29,4 mm

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 45 AL - Element boczny




2201759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201759>

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 165 - Profil

2200939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200939>




Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, kolor: kolor aluminium, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 105 mm, długość: 165 mm, głębokość: 29,4 mm

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 200 - Profil

2200940

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200940>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, kolor: kolor aluminium, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 105 mm, długość: 200 mm, głębokość: 29,4 mm

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 45 AL - Element boczny




2201759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201759>

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 235 - Profil

2200941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200941>




Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, kolor: kolor aluminium, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 105 mm, długość: 235 mm, głębokość: 29,4 mm

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 990 - Profil

2200942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200942>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, kolor: kolor aluminium, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 105 mm, długość: 990 mm, głębokość: 29,4 mm

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 45 AL - Element boczny



2201759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201759>

UM-ALU 4 AU45 L42,5 - Osłona profilu

2200954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200954>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Osłona profilu, kolor: kolor aluminium, szerokość: 45,6 mm, szerokość profilu (wewnętrzna): 42 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 45,6 mm, długość: 42,5 mm, głębokość: 28,1 mm

UM-ALU 4 AU45 L60 - Osłona profilu

2200955

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200955>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Osłona profilu, kolor: kolor aluminium, szerokość: 45,6 mm, szerokość profilu (wewnętrzna): 42 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 45,6 mm, długość: 60 mm, głębokość: 28,1 mm

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 45 AL - Element boczny



2201759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201759>

UM-ALU 4 AU45 L95 - Osłona profilu

2200956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200956>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Osłona profilu, kolor: kolor aluminium, szerokość: 45,6 mm, szerokość profilu (wewnętrzna): 42 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 45,6 mm, długość: 95 mm, głębokość: 28,1 mm

UM-ALU 4 AU45 L130 - Osłona profilu

2200957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200957>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Osłona profilu, kolor: kolor aluminium, szerokość: 45,6 mm, szerokość profilu (wewnętrzna): 42 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 45,6 mm, długość: 130 mm, głębokość: 28,1 mm

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 45 AL - Element boczny



2201759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201759>

UM-ALU 4 AU45 L165 - Osłona profilu

2200958

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200958>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Osłona profilu, kolor: kolor aluminium, szerokość: 45,6 mm, szerokość profilu (wewnętrzna): 42 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 45,6 mm, długość: 165 mm, głębokość: 28,1 mm

UM-ALU 4 AU45 L235 - Osłona profilu

2200960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200960>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Osłona profilu, kolor: kolor aluminium, szerokość: 45,6 mm, szerokość profilu (wewnętrzna): 42 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 45,6 mm, długość: 235 mm, głębokość: 28,1 mm

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 45 AL - Element boczny



2201759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201759>

UM-ALU 4 AU45 L990 - Osłona profilu

2200961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200961>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Osłona profilu, kolor: kolor aluminium, szerokość: 45,6 mm, szerokość profilu (wewnętrzna): 42 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 45,6 mm, długość: 990 mm, głębokość: 28,1 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl