

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 75 AL - Element boczny



2201760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201760>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Elementy boczne (lewy i prawy) z nóżką zatrzaskową i śrubami do osłony profilu UM-ALU 4 AU..L., kolor: kolor aluminium, szerokość: 105,4 mm, wysokość: 2 mm, głębokość: 73,5 mm



Korzyści

- Profil z aluminium
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Dostępny w długościach 42,5 mm ... 990 mm, opcjonalnie docinany na indywidualną długość
- Dostępny w szerokościach 75 mm i 105 mm
- Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi

Dane handlowe

Numer artykułu	2201760
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDFC
Klucz produktu	ACHDFC
GTIN	4046356909068
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	74,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	72,8 g
Numer taryfy celnej	76169910
Kraj pochodzenia	DE

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 75 AL - Element boczny



2201760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201760>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy składane - bok
Rodzina produktów	UM-ALU 4-100,5
Wykonanie	Elementy boczne (lewy i prawy) z nóżką zatrzaskową i śrubami do osłony profilu UM-ALU 4 AU..L..
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UM-ALU

Wymiary

Szerokość	105,4 mm
Wysokość	2 mm
Głębokość	73,5 mm

Dane materiału

Kolor	kolor aluminium
Kolor (Obudowa)	Aluminium
Jakość powierzchni	anodyzowane
Materiał obudowy	Aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Maks. osiągalny kod IP	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Moment dokręcania / prędkość obrotowa	Przykręcenie do gniazda / osłony profilu: 0,8 Nm-1 Nm / rpm-rpm

Rysunki

Rysunek schematyczny

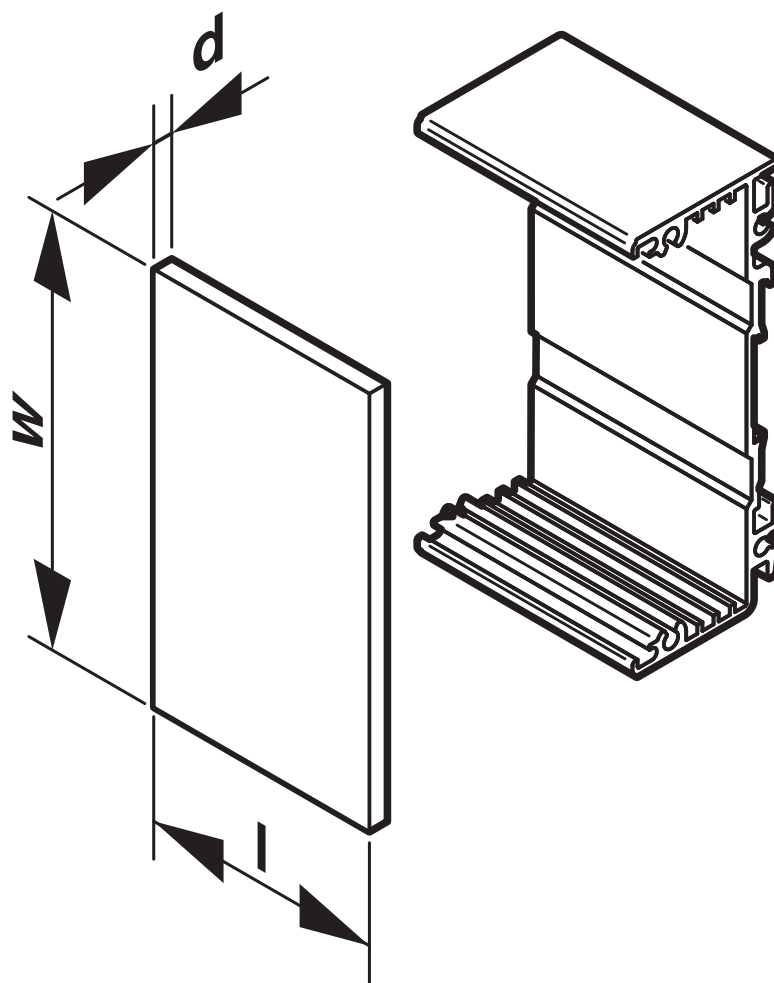

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 75 AL - Element boczny



2201760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201760>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201760>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 75 AL - Element boczny



2201760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201760>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 75 AL - Element boczny



2201760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201760>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 75 AL - Element boczny



2201760


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201760>

Akcesoria

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 42,5 - Profil

2200935

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200935>




Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, kolor: kolor aluminium, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnątrzna): 105 mm, długość: 42,5 mm, głębokość: 29,4 mm

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 60 - Profil

2200936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200936>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, kolor: kolor aluminium, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnątrzna): 105 mm, długość: 60 mm, głębokość: 29,4 mm

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 75 AL - Element boczny




2201760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201760>

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 95 - Profil

2200937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200937>




Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, kolor: kolor aluminium, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnątrzna): 105 mm, długość: 95 mm, głębokość: 29,4 mm

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 130 - Profil

2200938

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200938>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, kolor: kolor aluminium, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnątrzna): 105 mm, długość: 130 mm, głębokość: 29,4 mm

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 75 AL - Element boczny




2201760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201760>

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 165 - Profil

2200939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200939>




Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, kolor: kolor aluminium, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 105 mm, długość: 165 mm, głębokość: 29,4 mm

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 200 - Profil

2200940

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200940>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, kolor: kolor aluminium, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 105 mm, długość: 200 mm, głębokość: 29,4 mm

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 75 AL - Element boczny




2201760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201760>

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 235 - Profil

2200941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200941>




Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, kolor: kolor aluminium, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 105 mm, długość: 235 mm, głębokość: 29,4 mm

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 990 - Profil

2200942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200942>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Profil podstawowy, kolor: kolor aluminium, szerokość profilu (wewnętrzna): 100,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 105 mm, długość: 990 mm, głębokość: 29,4 mm

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 75 AL - Element boczny



2201760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201760>

UM-ALU 4 AU75 L42,5 - Osłona profilu

2200963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200963>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Osłona profilu, kolor: kolor aluminium, szerokość: 75,6 mm, szerokość profilu (wewnętrzna): 71,5 mm, szerokość profilu (zewnątrzna): 75,6 mm, długość: 42,5 mm, głębokość: 43,1 mm

UM-ALU 4 AU75 L60 - Osłona profilu

2200964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200964>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Osłona profilu, kolor: kolor aluminium, szerokość: 75,6 mm, szerokość profilu (wewnętrzna): 71,5 mm, szerokość profilu (zewnątrzna): 75,6 mm, długość: 60 mm, głębokość: 43,1 mm

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 75 AL - Element boczny



2201760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201760>

UM-ALU 4 AU75 L95 - Osłona profilu

2200965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200965>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Osłona profilu, kolor: kolor aluminium, szerokość: 75,6 mm, szerokość profilu (wewnętrzna): 71,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 75,6 mm, długość: 95 mm, głębokość: 43,1 mm

UM-ALU 4 AU75 L130 - Osłona profilu

2200966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200966>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Osłona profilu, kolor: kolor aluminium, szerokość: 75,6 mm, szerokość profilu (wewnętrzna): 71,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 75,6 mm, długość: 130 mm, głębokość: 43,1 mm

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 75 AL - Element boczny



2201760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201760>

UM-ALU 4 AU75 L165 - Osłona profilu

2200967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200967>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Osłona profilu, kolor: kolor aluminium, szerokość: 75,6 mm, szerokość profilu (wewnętrzna): 71,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 75,6 mm, długość: 165 mm, głębokość: 43,1 mm

UM-ALU 4 AU75 L200 - Osłona profilu

2200968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200968>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Osłona profilu, kolor: kolor aluminium, szerokość: 75,6 mm, szerokość profilu (wewnętrzna): 71,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 75,6 mm, długość: 200 mm, głębokość: 43,1 mm

UM-ALU 4-100,5 COVERLID 75 AL - Element boczny



2201760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201760>

UM-ALU 4 AU75 L235 - Osłona profilu

2200969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200969>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Osłona profilu, kolor: kolor aluminium, szerokość: 75,6 mm, szerokość profilu (wewnętrzna): 71,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 75,6 mm, długość: 235 mm, głębokość: 43,1 mm

UM-ALU 4 AU75 L990 - Osłona profilu

2200970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200970>



Obudowy z profili pasmowych, Montaż na śruby, Osłona profilu, kolor: kolor aluminium, szerokość: 75,6 mm, szerokość profilu (wewnętrzna): 71,5 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 75,6 mm, długość: 990 mm, głębokość: 43,1 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl