

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Obudowa elektroniki



2202875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202875>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN do komputera Raspberry Pi (pasuje do Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4); zestaw składający się z części górnej i uchwytu na PCB; obudowa zgodna z normą DIN 43880

Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi
- Dużo miejsca na dodatkowe połączenia na uniwersalnych płytkach perforowanych i płytkach dodatkowych
- Możliwość zastosowania listwy GPIO dzięki technice przyłączeniowej serii PTSM
- Proste połączenie moduł-moduł dzięki łączeniu magistrali za pomocą szyn DIN

Dane handlowe

Numer artykułu	2202875
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHBAE
Klucz produktu	ACHBAE
GTIN	4055626257228
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	59,53 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	32,56 g
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	DE

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Obudowa elektroniki



2202875


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202875>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Góra obudowy
Wykonanie	Zestaw obudowy
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880
Seria obudów	BC

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	107,6 mm
Długość	89,7 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
----------------	---------------


RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Obudowa elektroniki

2202875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202875>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

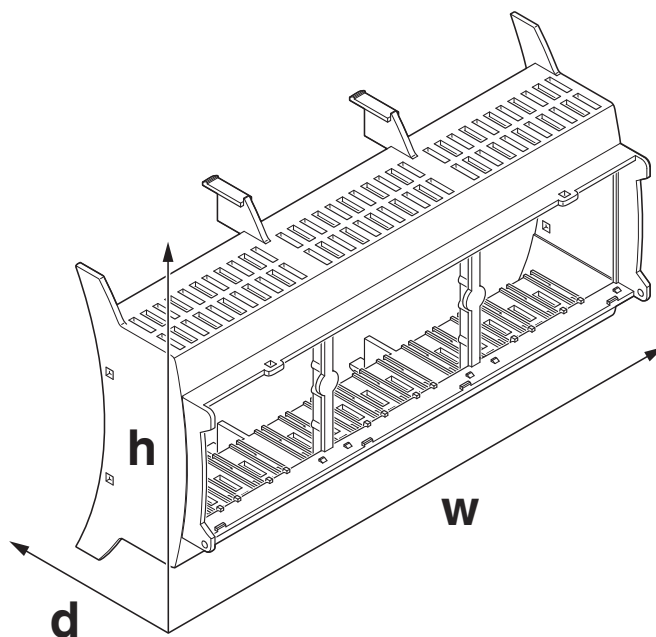

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Obudowa elektroniki



2202875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202875>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202875>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Obudowa elektroniki



2202875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202875>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190201

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Obudowa elektroniki



2202875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202875>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Obudowa elektroniki



2202875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202875>

Konieczne akcesoria

BC 107,6 UT HBUS BK - Podstawa obudowy

2896270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896270>




Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Podstawa obudowy z nóżką mocującą, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 48,9 mm, kolor: czarny (9005), połączenie poprzeczne: łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 16

BC 107,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

2202951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202951>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Podstawa obudowy z nóżką mocującą, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 48,9 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 16

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Obudowa elektroniki



2202875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202875>

BC 107,6 DKL R KMGY - Pokrywa obudowy

2896173

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896173>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Pokrywa zatrzaskowa (nieściągana), szerokość: 107,6 mm, wysokość: 45 mm, głębokość: 8 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 107,6 DKL S TRANS - Pokrywa obudowy

2896131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896131>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, przezroczysta pokrywa odchylana, plombowana, z wkładką, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 45 mm, głębokość: 8 mm, kolor: przezroczysty/jasnoszary (7035)

Akcesoria

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Obudowa elektroniki



2202875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202875>

RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adapter

2202906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202906>

Opcjonalny adapter do obudowy RPI-BC do zastosowania Raspberry Pi A+



HBUS 107,6-16P-1S BK - Konektor na szynę nośną

2896306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896306>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (Prąd całkowity maks. 25 A), napięcie znamionowe (III/2): 30 V, liczba biegunów: 16, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez

RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Obudowa elektroniki



2202875


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202875>

RPI-BC INT-PCB SET - Płytki druk.

2202994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202994>

Płytki uniwersalne PCB z interfejsem GPIO i złączkami PTSM




RPI-BC EXT-PCB HBUS SET - Płytki druk.

2202995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202995>

Płytki uniwersalne PCB z interfejsem HBUS i pasującą listwą męską



RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - Obudowa elektroniki



2202875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202875>

PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - listwa styków męskich

2202993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202993>




Złącze męskie do połączenia dodatkowej płytki PCB lub perforowanej płytki PCB z HBUS

PSTD 0,65X0,65/40-2,54 - Złącze żeńskie

2202992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202992>



Złącze żeńskie do połączenia dodatkowej płytki PCB lub perforowanej płytki PCB z GPIO komputera Raspberry Pi

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl