

HCS-T MINI 1W C C C 7035 - Obudowa elektroniki



2203131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203131>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa handheld T-Mini szara, składająca się z dwóch części ze śrubami, przód obniżony o 1,1 mm, z okienkiem i szczeliną klawiatury

Korzyści

- Nadaje się do przenośnych automatów ręcznych
- Łatwa integracja wyświetlaczy LCD i klawiatur membranowych
- Ergonomiczny kształt obudowy, prosty lub stopniowy
- Szybki montaż dzięki budowie modułowej

Dane handlowe

Numer artykułu	2203131
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFABA
Klucz produktu	ACFABA
GTIN	4055626376875
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	162,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	162 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Kompletna obudowa
Wykonanie	różna
Rodzaj obudowy	Obudowa typu Handheld
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	HCS
Miejsce na baterię	nie

Ekran

Przekątna	2,8 " / 7 cm (Otwór na wyświetlacz)
-----------	-------------------------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	85 mm
Wysokość	182,5 mm
Głębokość	30 mm
Wymiary	66 mm x 36,6 mm x 1,2 mm (Powierzchnia na Cover Lense) 62 mm x 32,6 mm (Otwór na wyświetlacz) 41 mm x 3,5 mm (Przepust na kabel foliowy) 55,25 mm x 173,4 mm x 1,1 mm (wgłębienie z przodu, na dole miejsce na klawiaturę membranową) 78,25 mm x 173,4 mm x 1,1 mm (wgłębienie z przodu, na górze miejsce na klawiaturę membranową)

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	400 ≤ CTI < 600
Materiał izolacyjny	II
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	ABS

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie rozżarzonym drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
------------------------	---

2203131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203131>

Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	80 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia


Maks. osiągalny kod IP	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 80 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	2
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Rysunki

Rysunek wymiarowy

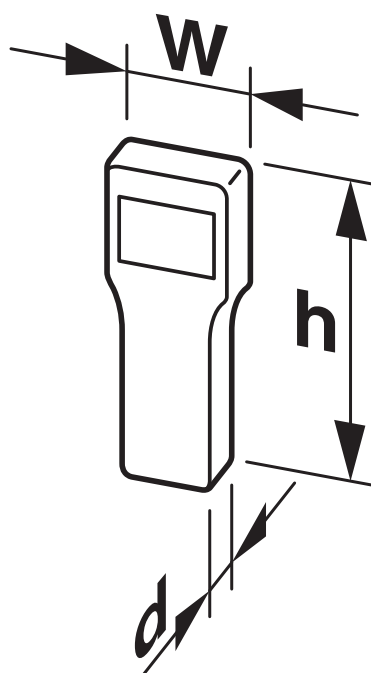

Widok schematyczny – dalsze szczegóły patrz rysunek serii produktów w sekcji materiałów do pobrania

HCS-T MINI 1W C C C 7035 - Obudowa elektroniki



2203131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203131>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190102

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HCS-T MINI 1W C C C 7035 - Obudowa elektroniki



2203131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203131>

Akcesoria

SF-PH 0-60 - Wkrętak

1212558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212558>



Wkrętak, krzyżowy PH, wielkość: PH 0 x 60, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

HCS-T MINI SEAL - Uszczelka

2203579

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203579>



Zestaw uszczelek bez obudowy baterii, składający się z uszczelki okrągłej i o-ringów

HCS-T MINI 1W C C C 7035 - Obudowa elektroniki

2203131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203131>



HCS-T MINI D-SEAL 2,8 - Uszczelka

2203738

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203738>

Ramka uszczelniająca samoprzylepna, wycinana laserowo do wyświetlacza 2,8"



HCS-T MINI W-GLUE - Klej

2203745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203745>

Klej termoprzewodzący do szyby wyświetlacza



HCS-T MINI 1W C C C 7035 - Obudowa elektroniki



2203131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203131>

D L 2,8 64X 8 - Wyświetlacz

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203543>

Wyświetlacz graficzny LCD 2,8", 128 x 64 pikseli, FSTN transflektywny / pozytywny 6:00, podświetlenie LED, interfejs: 8 bit, temperatura użytkowania: - 20°C ... 70°C



HCS-T MINI WIN 1,0 FR128X64 - Krążek/pierścień

2203590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203590>

Pleksi, satynowane, ramka czarna z nadrukiem, do wyświetlacza 128 x 64.



HCS-T MINI 1W C C C 7035 - Obudowa elektroniki



2203131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203131>

KP HCS T-MIN K21 C3 P14 - Klawiatura foliowa

2203569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203569>



Klawiatura foliowa samoprzylepna, srebrne styki, 21 klawiszy, z wysokim tłoczeniem, 3 kolory, kabel przyłączeniowy 59 mm, ze złączem zaciskowym żeńskim raster 2,54 mm, temperatura użytkowania -20°C ... 70°C

HCS-C MAXI D-FIX 2,8 SECND - Zestaw mocujący

2203732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203732>



Zestaw mocujący składający się z tulejek dystansowych i śrub, do wyświetlacza na drugiej PCB lub płycie

HCS-T MINI 1W C C C 7035 - Obudowa elektroniki

2203131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203131>



HCS-T MINI DISPLAY PLATE - Płyta mocująca

2203864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203864>

Płyta do zamocowania wyświetlacza



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl