

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa handheld C-Mini szara, składająca się z dwóch części ze śrubami, przód obniżony o 1,1 mm, z okienkiem i szczeliną klawiatury

Korzyści

- Nadaje się do przenośnych automatów ręcznych
- Łatwa integracja wyświetlaczy LCD i klawiatur membranowych
- Ergonomiczny kształt obudowy, prosty lub stopniowy
- Szybki montaż dzięki budowie modułowej

Dane handlowe

Numer artykułu	2203147
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFACA
Klucz produktu	ACFACA
GTIN	4055626377018
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	86,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	80,7 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Kompletna obudowa
Wykonanie	prosta
Rodzaj obudowy	Obudowa typu Handheld
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	HCS
Miejsce na baterię	nie

Ekran

Przekątna	2,8 " (Otwór na wyświetlacz)
	2 " / 5 cm (Otwór na wyświetlacz)

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	70,5 mm
Wysokość	110 mm
Głębokość	26 mm
Wymiary	60,5 mm x 56 mm x 1,1 mm (wgłębienie z przodu)
	44 mm x 23,4 mm (Otwór na wyświetlacz)
	53,2 mm x 32,6 mm x 2,4 mm (Powierzchnia na Cover Lense)

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	400 ≤ CTI < 600
Materiał izolacyjny	II
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	ABS

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie rozżarzoną drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	80 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 80 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB


Liczba mocowań płytki drukowanej	2
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Moment dokręcania / prędkość obrotowa	Skręcenie obu części obudowy: 0,25 Nm-0,3 Nm / 500 rpm-1000 rpm
---------------------------------------	---

Rysunki

Rysunek wymiarowy

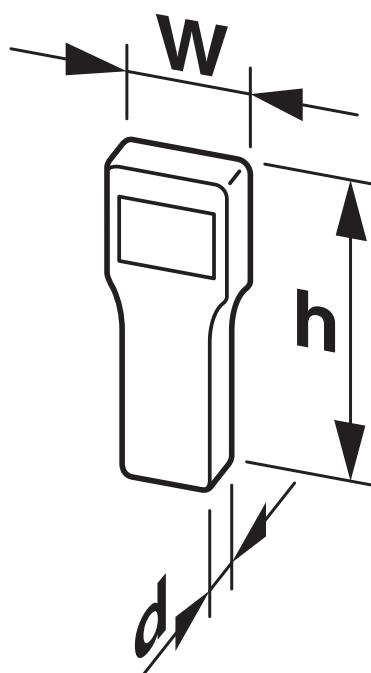

Widok schematyczny – dalsze szczegóły patrz rysunek serii produktów w sekcji materiałów do pobrania

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190102

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2203147

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203147>

Akcesoria

SF-PH 0-60 - Wkrętak

1212558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212558>



Wkrętak, krzyżowy PH, wielkość: PH 0 x 60, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

HCS-C MINI SEAL - Uszczelka

2203575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203575>



Zestaw uszczelek bez obudowy baterii, składający się z uszczelki okrągłej i o-ringów

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl