

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa handheld C-Mini Plus szara, składająca się z dwóch części, dwóch osłon z przodu ze śrubami, przód obniżony o 1,1 mm, z okienkiem i szczeliną klawiatury

Korzyści

- Nadaje się do przenośnych automatów ręcznych
- Łatwa integracja wyświetlaczy LCD i klawiatur membranowych
- Ergonomiczny kształt obudowy, prosty lub stopniowy
- Szybki montaż dzięki budowie modułowej

Dane handlowe

Numer artykułu	2203155
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFACA
Klucz produktu	ACFACA
GTIN	4055626377087
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	127,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	93 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Kompletna obudowa
Wykonanie	prosta
Rodzaj obudowy	Obudowa typu Handheld
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	HCS
Miejsce na baterię	nie

Ekran

Przekątna	2,8 " / 7 cm (Otwór na wyświetlacz)
-----------	-------------------------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	80 mm
Wysokość	135 mm
Głębokość	29 mm
Wymiary	70,4 mm x 69,2 mm x 1,1 mm (wgłębienie z przodu) 70,4 mm x 8,2 mm x 1,1 mm (wgłębienie z przodu) 63 mm x 34 mm (Otwór na wyświetlacz) 70,4 mm x 43 mm x 2,5 mm (Powierzchnia na Cover Lense)
Powierzchnia czołowa z osłoną	ku górze, 1 x (59,9 mm x 17,9 mm) ku dołowi, 1 x (59,9 mm x 17,9 mm)

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	400 ≤ CTI < 600
Materiał izolacyjny	II
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	ABS

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie rozżarzonym drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
------------------------	---

HCS-C MINI-P 1W C 1 1 7035 - Obudowa elektroniki



2203155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203155>

Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	80 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 80 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB


Liczba mocowań płytki drukowanej	2
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Moment dokręcania / prędkość obrotowa	Skręcenie obu części obudowy: 0,25 Nm-0,3 Nm / 500 rpm-1000 rpm
---------------------------------------	---

Rysunki

Rysunek wymiarowy

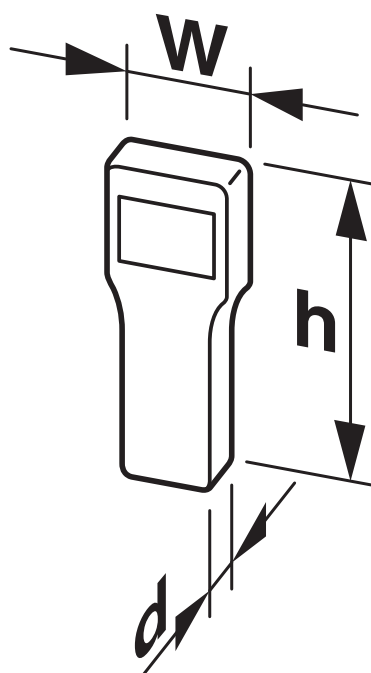

Widok schematyczny – dalsze szczegóły patrz rysunek serii produktów w sekcji materiałów do pobrania

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190102

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2203155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203155>

Akcesoria

SF-PH 0-60 - Wkrętak

1212558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212558>



Wkrętak, krzyżowy PH, wielkość: PH 0 x 60, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

D L 2,8 64X 8 - Wyświetlacz

2203543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203543>



Wyświetlacz graficzny LCD 2,8", 128 x 64 pikseli, FSTN transflektywny / pozytywny 6:00, podświetlenie LED, interfejs: 8 bit, temperatura użytkowania: - 20°C ... 70°C

HCS-C MINI-P 1W C 1 1 7035 - Obudowa elektroniki

2203155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203155>



HCS-C MINI-P WIN 2,0 FR128X64 - Krążek/pierścień

2203588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203588>

Pleksi, satynowane, ramka czarna z nadrukiem, do wyświetlacza 128 x 64.



KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - Klawiatura foliowa

2203566

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203566>

Klawiatura foliowa samoprzylepna, srebrne styki, 12 klawiszy, z wysokim tłoczeniem, 3 kolory, kabel przyłączeniowy 100,5 mm, ze złączem zaciskowym żeńskim raster 2,54 mm, temperatura użytkowania -20°C ... 70°C



HCS-C MINI-P 1W C 1 1 7035 - Obudowa elektroniki



2203155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203155>

HCS-C MINI-P SEAL - Uszczelka

2203576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203576>

Zestaw uszczelek bez obudowy baterii, składający się z uszczelki okrągłej i o-ringów



HCS-C MAXI D-FIX 2,8 SECND - Zestaw mocujący

2203732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203732>

Zestaw mocujący składający się z tulejek dystansowych i śrub, do wyświetlacza na drugiej PCB lub płycie



HCS-C MINI-P 1W C 1 1 7035 - Obudowa elektroniki

2203155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203155>



HCS-C MINI-P DISPLAY PLATE - Płyta mocująca

2203867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203867>

Płyta do zamocowania wyświetlacza



HCS-C MINI-P D-SEAL 2,8 - Uszczelka

2203736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203736>

Ramka uszczelniająca samoprzylepna, wycinana laserowo do wyświetlacza 2,8"



HCS-C MINI-P 1W C 1 1 7035 - Obudowa elektroniki

2203155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203155>



HCS-C MINI-P W-GLUE - Klej

2203743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203743>

Klej termoprzewodzący do szyby wyświetlacza



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl