

UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy



2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Połówka obudowy do wykonania obudowy UCS o wymiarach 145 x 125 mm; materiał: poliwęglan; kolor czarny zbliżony do RAL 9005



Korzyści

- Wysoka elastyczność zastosowania dzięki modułowej konstrukcji obudowy
- Elastyczne mocowanie PCB, dopasowuje się do niemal każdego wymiaru
- Praktyczne możliwości indywidualizacji
- Uproszczona logistyka dzięki kompatybilnym częściom

Dane handlowe

Numer artykułu	2203352
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFCAA
Klucz produktu	ACFCAA
GTIN	4055626427690
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	110,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	110 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	DE

UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy



2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Połówka obudowy
Rodzina produktów	UCS 145-125
Wykonanie	Połówka obudowy
Rodzaj obudowy	Obudowa uniwersalna
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UCS

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	145 mm
Wysokość	125 mm
Głębokość	21,75 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	0,8 mm ... 3 mm
---------------------------	-----------------

Dane materiału

Kolor	czarny (9005)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	225
Materiał izolacyjny	PC
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h

UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy



2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>

Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
------------------	-------------

Badanie rozżarzonym drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderu	Półsinusioda
Przyspieszenie	15g
Czas trwania uderu	11 ms
Liczba uderów w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Wynik stopień ochrony, kod IP	IP40

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Sposób mocowania PCB	Przepust
Powierzchnia PCB łączna	11800 mm²
Grubość PCB	0,8 mm ... 3 mm
Obsługiwane formaty	Raspberry Pi, Pico-ITX, PC/104, ETX

UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy



2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Pozycja montażu	dowolna
Moment dokręcania / prędkość obrotowa	Skręcenie obu części obudowy: 1,2 Nm-1,4 Nm / 500 rpm-1000 rpm
	Mocowanie płytki drukowanej na wkładce narożnej: 0,4 Nm-0,5 Nm / 500 rpm-1000 rpm

UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy


2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

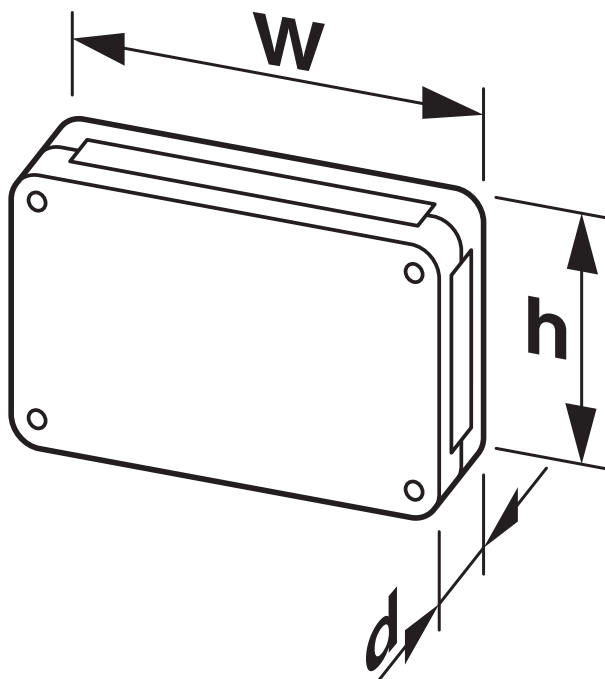

Widok schematyczny – dalsze szczegóły patrz rysunek serii produktów w sekcji materiałów do pobrania

UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy

2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy



2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>

Konieczne akcesoria

UCS SW 125-F 7035 - Ścianka boczna

2203364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203364>



Ścianka boczna do użycia z górną i dolną częścią obudowy o wymiarach 125 x 87 mm i 145 x 125 mm; grubość ścianki 2 mm; wysokość łączna obudowy 47 mm; wykonana z poliwęglanu, kolor szary zbliżony do RAL 7035

UCS SW 125-H 7035 - Ścianka boczna

2203367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203367>



Ścianka boczna do użycia z górną i dolną częścią obudowy o wymiarach 125 x 87 mm i 145 x 125 mm; grubość ścianki 2 mm; wysokość łączna obudowy 67 mm; wykonana z poliwęglanu, kolor szary zbliżony do RAL 7035

UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy

2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>



UCS SW 125-F 9005 - Ścianka boczna

2203365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203365>



Ścianka boczna do użycia z górną i dolną częścią obudowy o wymiarach 125 x 87 mm i 145 x 125 mm; grubość ścianki 2 mm; wysokość łączna obudowy 47 mm; wykonana z poliwęglanu, kolor czarny zbliżony do RAL 9005

UCS SW 125-H 9005 - Ścianka boczna

2203369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203369>



Ścianka boczna do użycia z górną i dolną częścią obudowy o wymiarach 125 x 87 mm i 145 x 125 mm; grubość ścianki 2 mm; wysokość łączna obudowy 67 mm; wykonana z poliwęglanu, kolor czarny zbliżony do RAL 9005

UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy

2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>



UCS SW 125-F AL - Ścianka boczna

2203366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203366>



Ścianka boczna do użycia z górną i dolną częścią obudowy o wymiarach 125 x 87 mm i 145 x 125 mm; grubość ścianki 2 mm; wysokość łączna obudowy 47 mm; wykonana z aluminium

UCS SW 125-H AL - Ścianka boczna

2203370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203370>



Ścianka boczna do użycia z górną i dolną częścią obudowy o wymiarach 125 x 87 mm i 145 x 125 mm; grubość ścianki 2 mm; wysokość łączna obudowy 67 mm; wykonana z aluminium

UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy

2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>



UCS SW 145-F 7035 - Ścianka boczna

2203372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203372>

Ścianka boczna do użycia z górną i dolną częścią obudowy o wymiarach 195 x 145 mm i 145 x 125 mm; grubość ścianki 2 mm; wysokość łączna obudowy 47 mm; wykonana z poliwęglanu, kolor szary zbliżony do RAL 7035



UCS SW 145-H 7035 - Ścianka boczna

2203375

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203375>

Ścianka boczna do użycia z górną i dolną częścią obudowy o wymiarach 195 x 145 mm i 145 x 125 mm; grubość ścianki 2 mm; wysokość łączna obudowy 67 mm; wykonana z poliwęglanu, kolor szary zbliżony do RAL 7035



UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy

2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>



UCS SW 145-F 9005 - Ścianka boczna

2203373

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203373>

Ścianka boczna do użycia z górną i dolną częścią obudowy o wymiarach 195 x 145 mm i 145 x 125 mm; grubość ścianki 2 mm; wysokość łączna obudowy 47 mm; wykonana z poliwęglanu, kolor czarny zbliżony do RAL 9005



UCS SW 145-H 9005 - Ścianka boczna

2203376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203376>

Ścianka boczna do użycia z górną i dolną częścią obudowy o wymiarach 195 x 145 mm i 145 x 125 mm; grubość ścianki 2 mm; wysokość łączna obudowy 67 mm; wykonana z poliwęglanu, kolor czarny zbliżony do RAL 9005



UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy

2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>



UCS SW 145-F AL - Ścianka boczna

2203374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203374>

Ścianka boczna do użycia z górną i dolną częścią obudowy o wymiarach 195 x 145 mm i 145 x 125 mm; grubość ścianki 2 mm; wysokość łączna obudowy 47 mm; wykonana z aluminium



UCS SW 145-H AL - Ścianka boczna

2203377

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203377>

Ścianka boczna do użycia z górną i dolną częścią obudowy o wymiarach 195 x 145 mm i 145 x 125 mm, grubość ścianki 2 mm, wysokość łączna obudowy 67 mm, wykonana z aluminium



UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy

2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>



UCS CC 7035 - Narożniki

2203395

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203395>

Narożniki do obudowy UCS; materiał: poliamid, kolor szary zbliżony do RAL 7035



UCS CC 9005 - Narożniki

2203396

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203396>

Narożniki do obudowy UCS; materiał: poliamid, kolor czarny zbliżony do RAL 9005



UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy

2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>



UCS CC 5018 - Narożniki

2203398

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203398>

Narożniki do obudowy UCS; materiał: poliamid, kolor turkusowy zbliżony do RAL 5018



UCS CC 3001 - Narożniki

1222470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222470>

Narożniki do obudowy UCS; materiał: poliamid, kolor czerwony, zbliżony do RAL 3001



UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy

2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>



UCS CCD 3001 - Narożniki

1222462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222462>

Narożnik do obudowy UCS ze zintegrowanym przykręcanym łącznikiem, materiał: poliamid, kolor czerwony zbliżony do RAL 3001



UCS CC 2003 - Narożniki

1222468

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222468>

Narożnik do obudowy UCS, materiał: poliamid, kolor pomarańczowy zbliżony do RAL 2003



UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy

2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>



UCS CC 5010 - Narożniki

1222467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222467>

Narożnik do obudowy UCS, materiał: poliamid, kolor niebieski zbliżony do RAL 5010



UCS CC 1018 - Narożniki

1222463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222463>

Narożnik do obudowy UCS, materiał: poliamid, kolor żółty zbliżony do RAL 1018



UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy

2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>



UCS CCD 7035 - Narożniki

2203479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203479>

Narożnik do obudowy UCS ze zintegrowanym przykręcanym łącznikiem;
wykonany z poliamidu, kolor szary zbliżony do RAL 7035



UCS CCD 9005 - Narożniki

2203477

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203477>

Narożnik do obudowy UCS ze zintegrowanym przykręcanym łącznikiem;
wykonany z poliamidu, kolor czarny zbliżony do RAL 9005



UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy

2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>



UCS CCD 5018 - Narożniki

2203404

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203404>

Narożniki do obudowy UCS ze zintegrowanym przykręcanym łącznikiem;
wykonane z poliamidu, kolor turkusowy zbliżony do RAL 5018



UCS CCD 5015 - Narożniki

1056065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1056065>

Narożnik do obudowy UCS ze zintegrowanym przykręcanym łącznikiem;
wykonany z poliamidu, kolor niebieski, szary zbliżony do RAL 5015



UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy

2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>



UCS CCD 2003 - Narożniki

1222461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222461>

Narożnik do obudowy UCS ze zintegrowanym przykręcanym łącznikiem,
materiał: poliamid, kolor pomarańczowy zbliżony do RAL 2003



UCS CCD 5010 - Narożniki

1222459

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222459>

Narożnik do obudowy UCS ze zintegrowanym przykręcanym łącznikiem,
materiał: poliamid, kolor niebieski zbliżony do RAL 5010



UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy

2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>



UCS CCD 1018 - Narożniki

1222532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222532>

Narożnik do obudowy UCS ze zintegrowanym przykręcanym łącznikiem,
materiał: poliamid, kolor żółty zbliżony do RAL 1018



UCS SF 3,5X20 - Zestaw śrub

2203402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203402>

Zestaw śrub do montażu obudowy UCS o wysokości 47 mm



UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy

2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>



UCS SF 3,5X40 - Zestaw śrub

2203403

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203403>



Zestaw śrub do montażu obudowy UCS o wysokości 67 mm

UCS GD 9005 - Zestaw mocujący

2203401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203401>



Przyklejany łącznik do przykręcenia PCB, materiał: poliamid, zawartość: 4 szt. ze śrubami 2,5 x 8

UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy

2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>



UCS HAC 7035 - Adapterów wysokości

2203399

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203399>

Adapter wysokości do obudowy UCS do wersji 67 mm; poliwęglan; kolor szary zbliżony do RAL 7035



UCS HAC 9005 - Adapterów wysokości

2203400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203400>

Adapter wysokości do obudowy UCS do wersji 67 mm; poliwęglan; kolor czarny zbliżony do RAL 9005



Akcesoria

UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy

2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>



UCS HSP 22-25 AL - Rozpraszacz ciepła

1481702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1481702>



Rozpraszacz ciepła do seria obudów: UCS, wykonanie: Rozpraszacz ciepła, materiał: Aluminium, anodyzowane, rodzina produktów: UCS, szerokość: 39 mm, Do zamocowania rozpraszacza ciepła na radiatorze wymagana jest dodatkowe przygotowanie.

UCS HSP 50-25 AL - Rozpraszacz ciepła

1481703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1481703>



Rozpraszacz ciepła do seria obudów: UCS, wykonanie: Rozpraszacz ciepła, materiał: Aluminium, anodyzowane, rodzina produktów: UCS, szerokość: 67 mm, Do zamocowania rozpraszacza ciepła na radiatorze wymagana jest dodatkowe przygotowanie.

UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy

2203352


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>



UCS HS-HH 145-125 AL - Element chłodzący

1481698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1481698>




Element chłodzący do seria obudów: UCS, wykonanie: Półpanew, materiał: Aluminium, anodyzowane, rodzina produktów: UCS, szerokość: 94,8 mm, wysokość: 114,8 mm, Wymagane jest frezowanie połówki obudowy.

UCS HH-HSAS2 145-125 9005 - Połówka obudowy z radiatorem

1481709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1481709>



Połówka obudowy z radiatorem do wykonania obudowy UCS o wymiarach 145 x 125 mm; materiał: poliwęglan, aluminium; kolor czarny zbliżony do RAL 9005

UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy

2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>



UCS PED 5018 - Nóżka

2203394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203394>



Nóżka do ustawienia obudów UCS; wysokość: 47 mm, materiał: poliamid, kolor: turkusowy, zbliżony do RAL 5018, możliwość przymocowania do ściany, montowana zatrzaskowo w otworach na śruby obudowy

UCS PED 9005 - Nóżka

2203393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203393>



Nóżka do ustawienia obudów UCS; wysokość: 47 mm, materiał: poliamid, kolor: czarny, zbliżony do RAL 9005, możliwość przymocowania do ściany, montowana zatrzaskowo w otworach na śruby obudowy

UCS HH 145-125 9005 - Połówka obudowy

2203352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203352>



UCS PED 7035 - Nóżka

2203392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203392>

Nóżka do ustawienia obudów UCS; wysokość: 47 mm, materiał: poliamid, kolor: szary, zbliżony do RAL 7035, możliwość przymocowania do ściany, montowana zatrzaskowo w otworach na śruby obudowy



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl