

DFLK 40 - Moduł przejściowy



2280271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280271>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł przepustowy VARIOFACE realizuje połączenie 1:1 pomiędzy złączami śrubowymi i listwą styków męskich IDC / FLK (2,54 mm, liczba pól: 40).

Dane handlowe

Numer artykułu	2280271
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2215
Klucz produktu	CK2215
Strona katalogu	Strona 582 (C-7-2015)
GTIN	4017918054380
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	132,41 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,36 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Sąsiednich kanałów nie wolno podłączać w sposób pomieszany do napięcia SELV/PELV i napięć niebezpiecznych przy dotyku.
Informacje ogólne	Sąsiadujące moduły (w kierunku szyny DIN) należy zabezpieczyć co najmniej jedną izolacją funkcjonalną. Jeśli w aplikacji obowiązują wyższe wymagania dotyczące izolacji (izolacja podstawowa lub wzmocniona), należy podjąć odpowiednie działania (użyć np. płytek separacyjnych).
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE
Liczba biegunów	40
liczba kanałów	2
	4
	6
	8
	16
	32
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	24 6 8 16 32
Max. dopuszczalne napięcie robocze	25 V AC
	60 V DC
maksymalny dopuszczalny prąd	1 A (na tor)
maksymalny dopuszczalny prąd sumaryczny	40 A ($T_U = 50\text{ °C}$)

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV

Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY SLC 500

Odpowiednia karta I/O	1746 OB 32
	1746 OV 32

DFLK 40 - Moduł przejściowy

2280271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280271>



1746 IB 32

1746 IV 32

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania


Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	40
Raster	2,54 mm

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość	40 mm
Wysokość	128,5 mm
Głębokość	47,5 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid 6.6, zielony
------------------------------------	-----------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C

DFLK 40 - Moduł przejściowy

2280271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280271>



Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Dopuszczenia

UKCA

certyfiakat	Zgodność z UKCA
-------------	-----------------

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające


Normy/przepisy	DIN EN 50178
----------------	--------------

Montaż


Sposób montażu	montaż od wewnątrz
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Rysunek wymiarowy

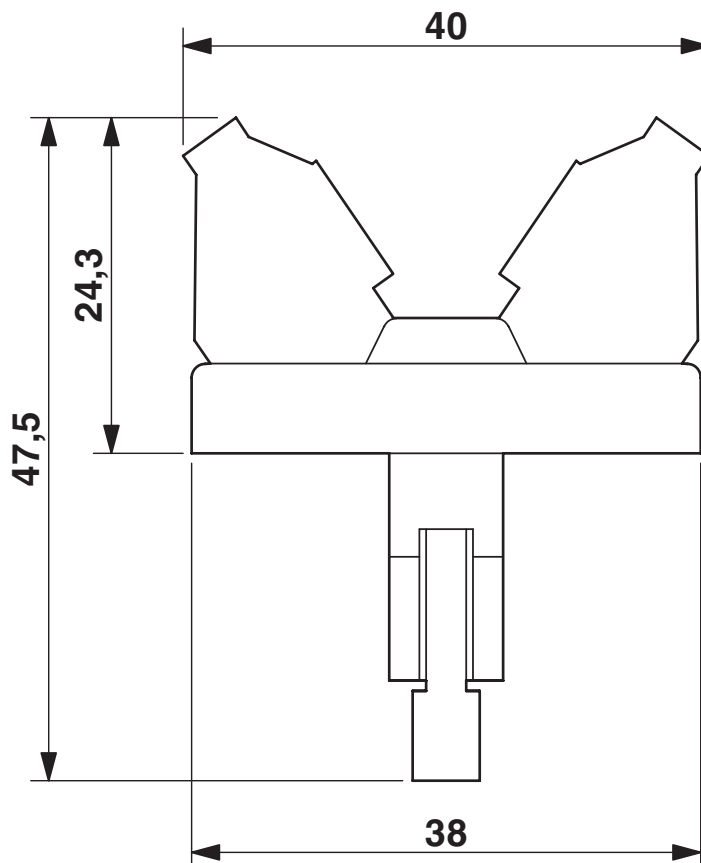

Rysunek wymiarowy

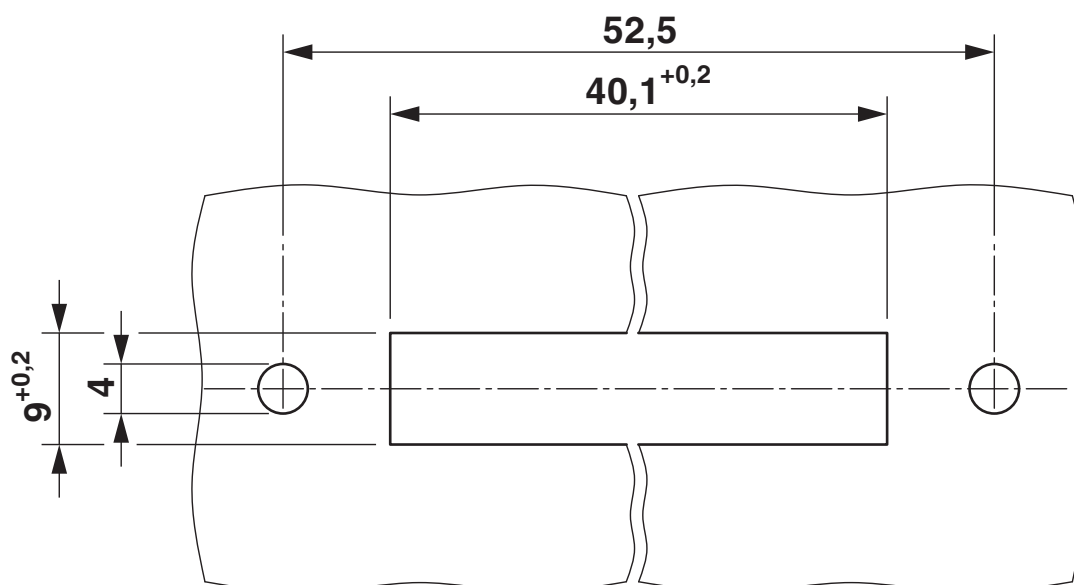


DFLK 40 - Moduł przejściowy

2280271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280271>



Rysunek wymiarowy

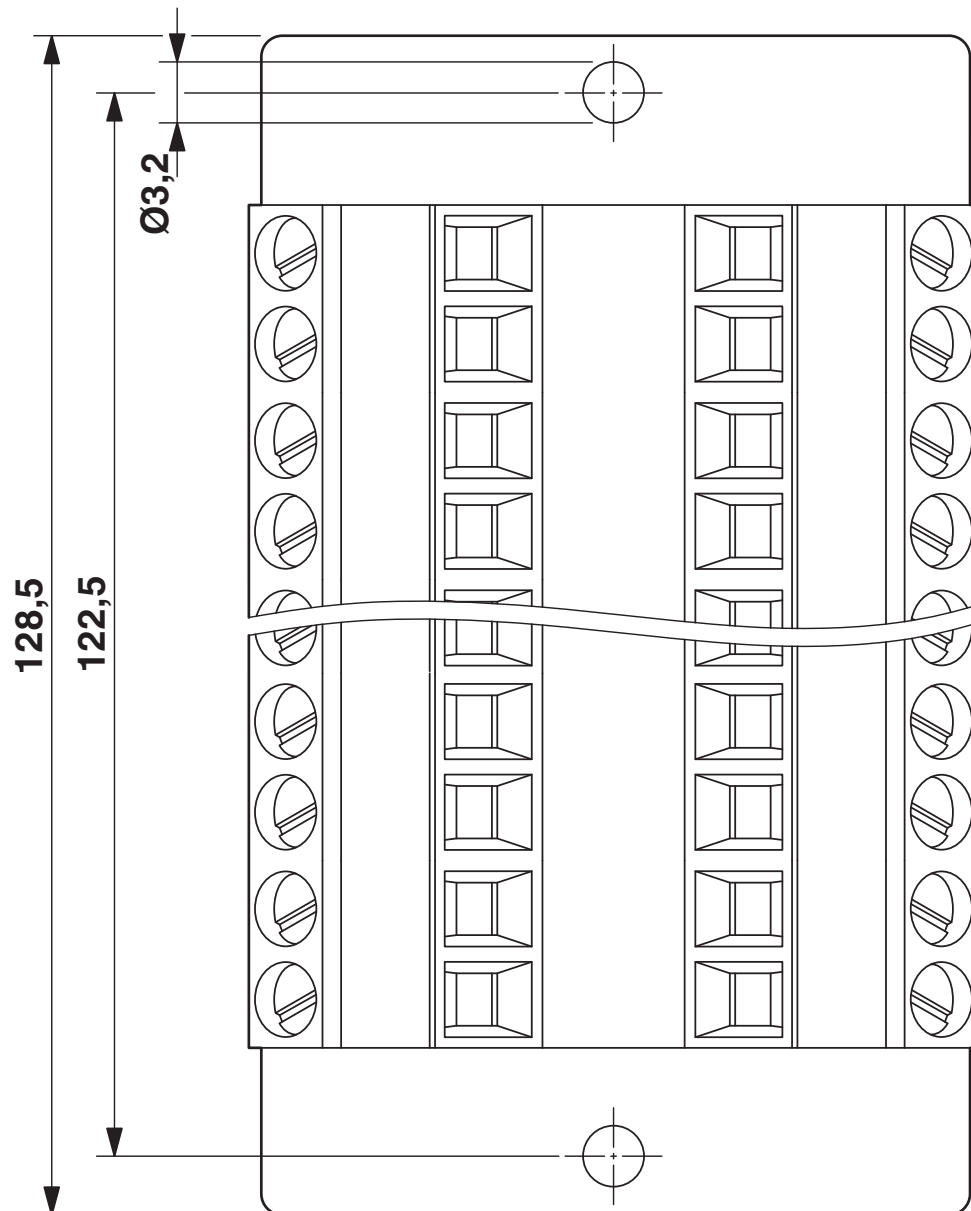

DFLK 40 - Moduł przejściowy

2280271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280271>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

DFLK 40 - Moduł przejściowy

2280271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280271>




Akcesoria

FLK EZ-DR.../.../... - Kabel

2295059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295059>

Kabel okrągły, z konfekcjonowanym, nieekranowany, długość kabla zmienna



FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2288985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288985>

Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 0,5 m



DFLK 40 - Moduł przejściowy

2280271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280271>



FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2288998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288998>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 1 m

FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2289007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289007>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 1,5 m

DFLK 40 - Moduł przejściowy

2280271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280271>



FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2289010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289010>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 2 m

FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel

2289023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289023>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 2,5 m

DFLK 40 - Moduł przejściowy

2280271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280271>



FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2289036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289036>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 3 m

FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel

2289049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289049>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 3,5 m

DFLK 40 - Moduł przejściowy

2280271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280271>



FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2289052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289052>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 4 m

FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2299589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299589>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 6 m

DFLK 40 - Moduł przejściowy

2280271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280271>



FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2299592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299592>



Okragły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 8 m

FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2299602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299602>



Okragły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 10 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl