

# DFLK-D15 SUB/S - Moduł przejściowy



2280297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280297>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł przepustowy VARIOFACE realizuje połączenie 1:1 pomiędzy wtykanymi złączami śrubowymi i listwą styków męskich D-SUB (liczba pól: 15). Dostępny jest odrębny odczep masy.

## Korzyści

- 9-pinowe ... 50-pinowe
- 9- do 37-biegunowy: oddzielny odczep potencjału masy
- 50-biegunowy: brak odczepu potencjału masy
- Zgodnie IEC 60807-2
- Złącza śrubowe
- Połączenie 1:1
- Gwint D-SUB 4-40 UNC

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2280297               |
| Jednostka opakowania                | 5 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 5 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | CK2225                |
| Klucz produktu                      | CK2225                |
| Strona katalogu                     | Strona 556 (C-5-2019) |
| GTIN                                | 4017918054403         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 55,38 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,64 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

## Dane techniczne

## Wskazówki

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Właściwości produktu

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Typ produktu      | Moduł transmisyjny |
| Rodzina produktów | VARIOFACE          |
| Liczba biegunów   | 15                 |

## Właściwości izolacji

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa   | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2  |

## Parametry elektryczne

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Napięcie znamionowe $U_N$                        | 25 V AC                     |
|                                                  | 60 V DC                     |
| maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi    | 2,5 A                       |
| maksymalny prąd sumaryczny wszystkich odgałęzień | 37,5 A                      |
| Znamionowe napięcie izolacji                     | 125 V                       |
| Znamionowe napięcie udarowe                      | 1,2 kV (Izolacja funkcyjna) |

## Dane przyłączeniowe

## poziom instalacji

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Przyłącze według normy      | IEC / EN                                    |
| Rodzaj przyłącza            | Przyłącze śrubowe                           |
| Długość usuwanej izolacji   | 8 mm                                        |
| Gwint śruby                 | M3                                          |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu AWG       | 24 ... 12                                   |

## Poziom sterowania

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Rodzaj przyłącza | męskie złącze wtykowe D-SUB |
| Liczba biegunów  | 15                          |

## Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik statusu | Nie |
|------------------|-----|

## Wymiary


# DFLK-D15 SUB/S - Moduł przejściowy

2280297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280297>



Rysunek wymiarowy



|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 40 mm   |
| Wysokość  | 58,5 mm |
| Głębokość | 33,5 mm |

## Dane materiału

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Typ materiału izolacyjnego obudowy | Poliamid PA bez wzmocnienia |
|------------------------------------|-----------------------------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony                               | IP20             |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |

## Dopuszczenia

### UKCA

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| certyfiakat | Zgodność z UKCA |
|-------------|-----------------|

## Normy i przepisy


|                |              |
|----------------|--------------|
| Normy/przepisy | IEC 60664    |
|                | DIN EN 50178 |

## Montaż


|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Sposób montażu       | montaż od wewnątrz      |
| Informacja montażowa | obok siebie bez odstępu |
| Pozycja montażu      | dowolna                 |

## Rysunki


Rysunek wymiarowy

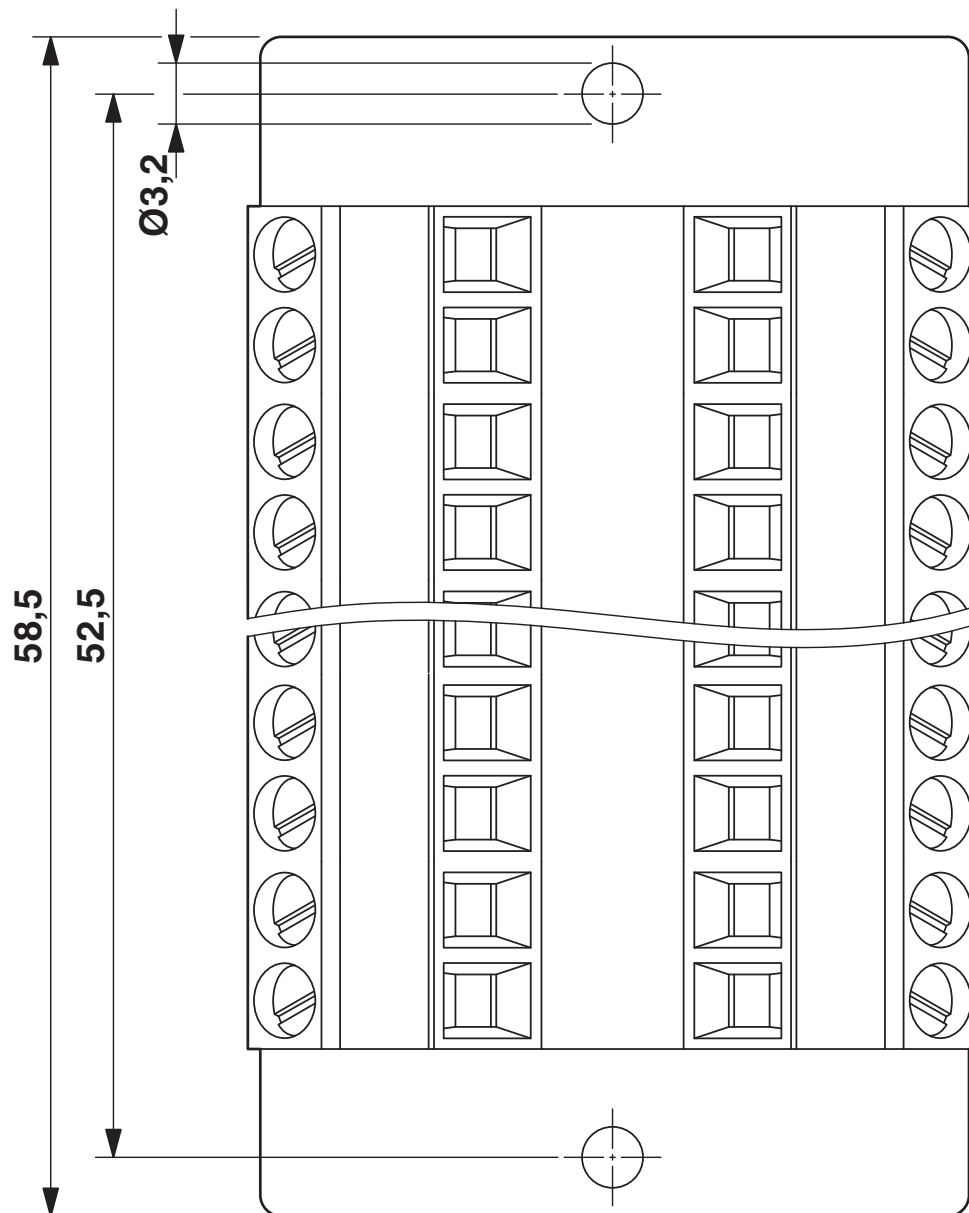

Rysunek wymiarowy

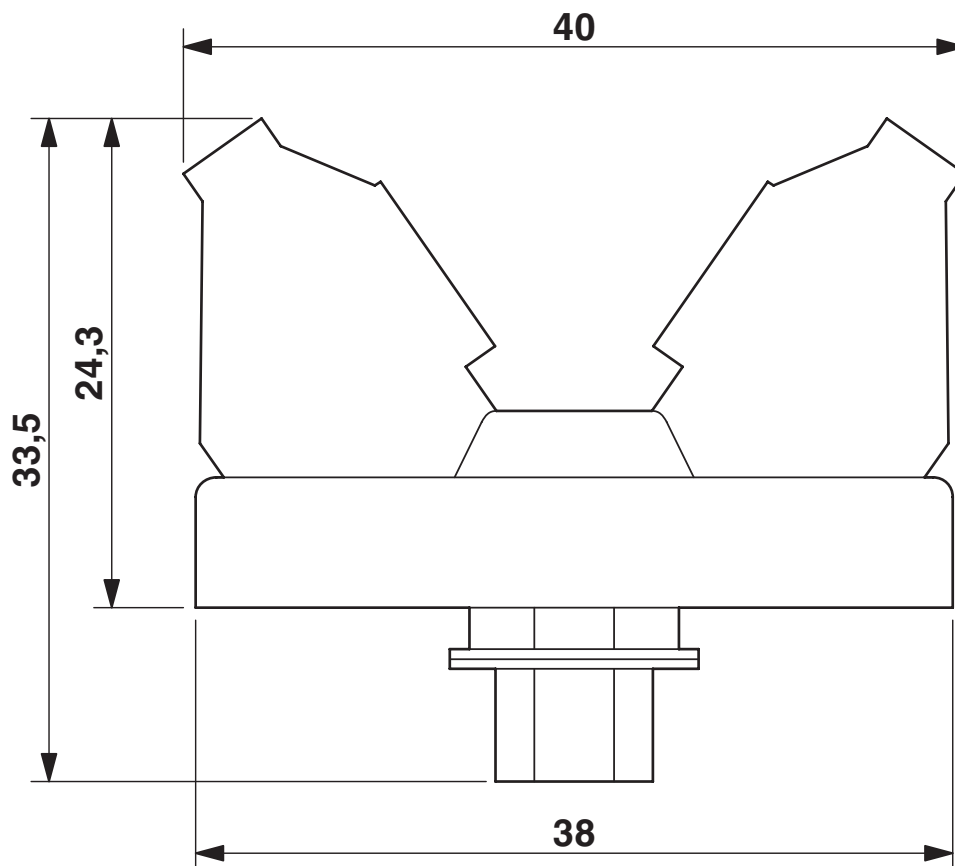

Rysunek wymiarowy

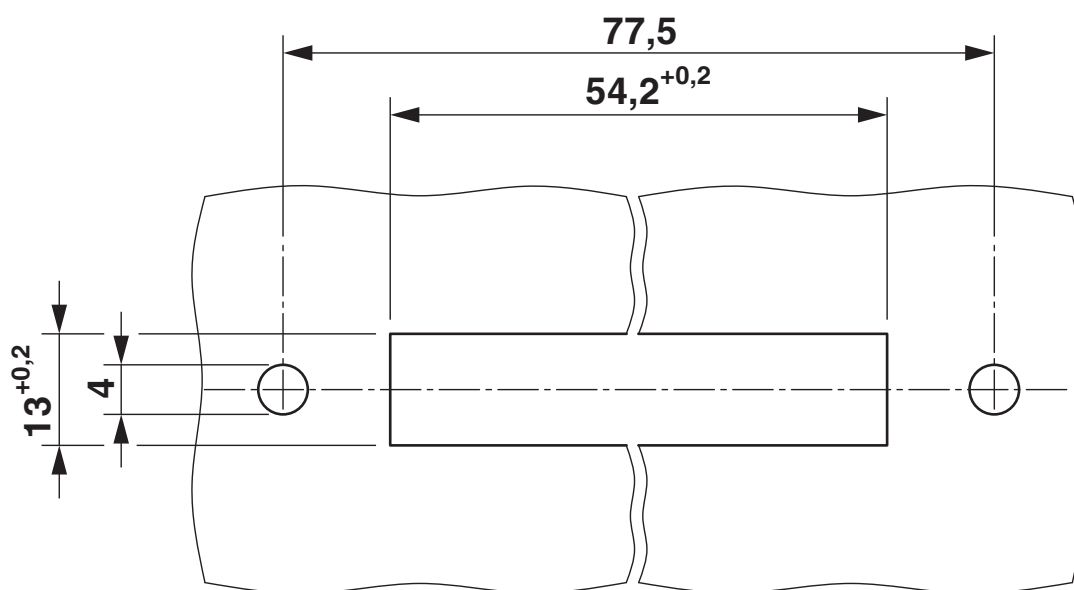

# DFLK-D15 SUB/S - Moduł przejściowy



2280297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280297>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280297>

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: FILE E 60425 |                              |                       |              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                          | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                          | 125 V                        | 2,5 A                 | 30 - 12      | -                      |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: FILE E 60425 |                              |                       |              |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                         | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                         | 125 V                        | 2,5 A                 | 30 - 12      | -                      |

# DFLK-D15 SUB/S - Moduł przejściowy

2280297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280297>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141152 |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-12.0 | 27141152 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002780 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# DFLK-D15 SUB/S - Moduł przejściowy

2280297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280297>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# DFLK-D15 SUB/S - Moduł przejściowy

2280297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280297>



## Akcesoria

### CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302340>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z jednym złączem męskim i złączem żeńskim D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowym), długość kabla: różna

---

### CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel

2302421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302421>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z dwoma złączami żeńskimi D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowymi), długość kabla: różna

# DFLK-D15 SUB/S - Moduł przejściowy



2280297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280297>

## CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel

2302052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302052>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 0,5 m

---

## CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel

2302065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302065>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 1 m

# DFLK-D15 SUB/S - Moduł przejściowy



2280297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280297>

## CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel

2302078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302078>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 1,5 m

---

## CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel

2302081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302081>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 2 m

# DFLK-D15 SUB/S - Moduł przejściowy

2280297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280297>



## CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel

2302094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302094>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 3 m

---

## CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel

2302104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302104>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 4 m

# DFLK-D15 SUB/S - Moduł przejściowy

2280297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280297>



## CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel

2302117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302117>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 6 m

---

## CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066600>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 1 m

# DFLK-D15 SUB/S - Moduł przejściowy

2280297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280297>



## CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066602>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 2 m

---

## CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066603>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 3 m

# DFLK-D15 SUB/S - Moduł przejściowy

2280297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280297>



## CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... - Kabel

1075565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075565>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: zmienny

---

## CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel

2926085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926085>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 0,5 m

# DFLK-D15 SUB/S - Moduł przejściowy



2280297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280297>

## CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel

2926098

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926098>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 1 m

---

## CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel

2926108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926108>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 1,5 m

# DFLK-D15 SUB/S - Moduł przejściowy

2280297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280297>



## CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel

2926111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926111>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 2 m

---

## CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel

2926124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926124>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 3 m

# DFLK-D15 SUB/S - Moduł przejściowy



2280297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280297>

## CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel

2926137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926137>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 4 m

---

## CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel

2926140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926140>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: 6 m

# DFLK-D15 SUB/S - Moduł przejściowy

2280297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2280297>



## CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel

2900905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900905>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (15-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 15-bieg.); długość kabla: zmienny

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)