


# UM 45-D37SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293640>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, z przyłączem sprężynowym i gniazdem pinowym typu D-Sub, do montażu na szynie NS 35/7.5, liczba biegunów 37

## Korzyści

- 9-pinowe ... 50-pinowe
- Zaciski sprężynowe
- Zgodnie IEC 60807-2
- Połączenie 1:1

## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 2293640              |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | CK2223               |
| Klucz produktu                      | CK2223               |
| Strona katalogu                     | Strona 308 (IF-2011) |
| GTIN                                | 4017918120542        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 144,4 g              |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 140,3 g              |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010             |
| Kraj pochodzenia                    | DE                   |

# UM 45-D37SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293640>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Typ produktu    | Moduł transmisyjny |
| Liczba biegunów | 37                 |

### Właściwości izolacji

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Izolacja | Izolacja funkcyjna |
|----------|--------------------|

### Właściwości izolacji

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Izolacja                 | Izolacja funkcyjna |
| Kategoria przepięciowa   | II                 |
| Stopień zanieczyszczenia | 2                  |

### Parametry elektryczne

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe $U_N$                     | 25 V AC                                                |
|                                               | 60 V DC                                                |
| maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi | 2,5 A                                                  |
|                                               | 1,5 A (przy równomiernym obciążeniu wszystkich gałęzi) |
| Znamionowe napięcie izolacji                  | 125 V                                                  |
| Znamionowe napięcie udarowe                   | 1,2 kV                                                 |

### Dane przyłączeniowe

#### poziom instalacji

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Przyłącze według normy      | IEC / EN                                    |
| Rodzaj przyłącza            | zaciski sprężynowe                          |
| Długość usuwanej izolacji   | 8 mm                                        |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu AWG       | 24 ... 14                                   |

#### Poziom sterowania

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Rodzaj przyłącza | męskie złącze wtykowe D-SUB |
| Ilość przyłączy  | 1                           |
| Liczba biegunów  | 37                          |

### Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik stanu   | Nie |
| Wskaźnik statusu | Nie |

### Wymiary

# UM 45-D37SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293640>

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 120 mm |
| Wysokość  | 45 mm  |
| Głębokość | 50 mm  |

## Dane materiału

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Typ materiału izolacyjnego obudowy | PCW |
|------------------------------------|-----|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony                               | IP20             |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |

## Dopuszczenia

### UKCA

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| certyfiakat | Zgodność z UKCA |
|-------------|-----------------|


## Normy i przepisy

|                |              |
|----------------|--------------|
| Normy/przepisy | IEC 60664    |
|                | DIN EN 50178 |

## Montaż

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Sposób montażu  | Montaż na szynie montażowej |
| Pozycja montażu | dowolna                     |

## Rysunki

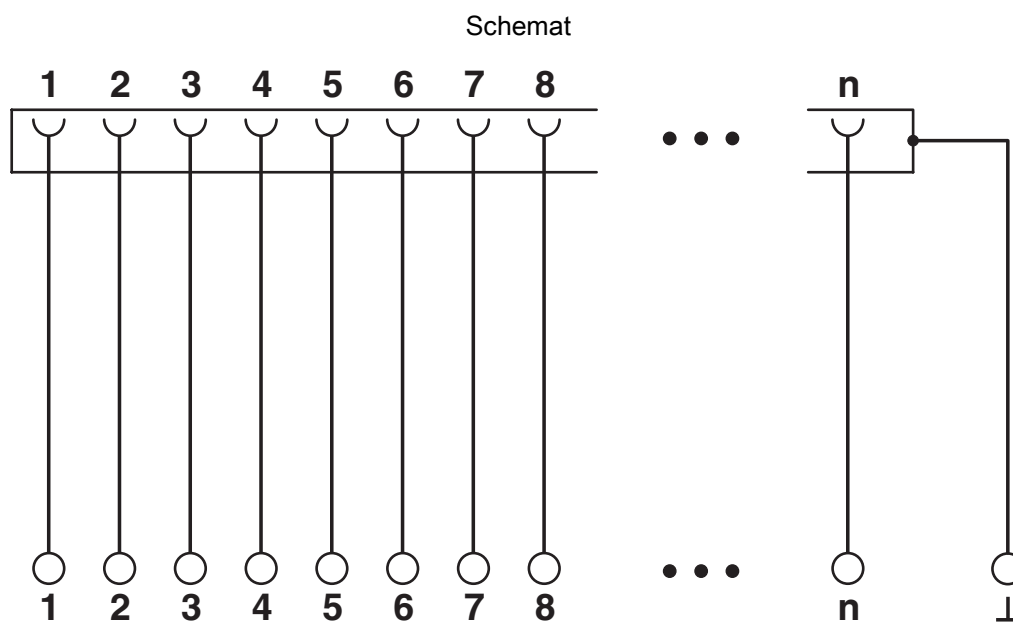

# UM 45-D37SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy

2293640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293640>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141152 |
| ECLASS-12.0 | 27141152 |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002780 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# UM 45-D37SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy

2293640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293640>



## Akcesoria

### SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204504>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4 x 2,5 x 75 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

---

### CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302340>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z jednym złączem męskim i złączem żeńskim D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowym), długość kabla: różna

# UM 45-D37SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy

2293640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293640>



## CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel

2302421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302421>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z dwoma złączami żeńskimi D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowymi), długość kabla: różna

---

## CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel

2302191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302191>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 0,5 m

# UM 45-D37SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293640>

## CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel

2302201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302201>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 1 m

---

## CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel

2302214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302214>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 1,5 m

# UM 45-D37SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293640>

## CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel

2302227

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302227>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 2 m

---

## CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel

2302230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302230>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 3 m

# UM 45-D37SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293640>

## CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel

2302243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302243>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 4 m

---

## CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel

2302256

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302256>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 6 m

# UM 45-D37SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy

2293640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293640>



## CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066608>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 1 m

---

## CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066609>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 2 m

# UM 45-D37SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy

2293640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293640>



## CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066611>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 3 m

---

## CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... - Kabel

1075562

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075562>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: zmienny

# UM 45-D37SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293640>

## CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel

2926221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926221>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 0,5 m

---

## CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel

2926234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926234>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 1 m

# UM 45-D37SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293640>

## CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel

2926247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926247>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 1,5 m

---

## CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel

2926250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926250>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 2 m

# UM 45-D37SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293640>

## CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel

2926263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926263>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 3 m

---

## CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel

2926276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926276>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 4 m

# UM 45-D37SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy



2293640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293640>

## CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel

2926289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926289>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 6 m

---

## CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/10M - Kabel

2906217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906217>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 10 m

# UM 45-D37SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy

2293640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293640>



## CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/15M - Kabel

2906218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906218>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 15 m

---

## CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/20M - Kabel

2906219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906219>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 20 m

# UM 45-D37SUB/S/ZFKDS - Moduł przejściowy

2293640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2293640>



## CABLE-D-37SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel

2900907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900907>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (37-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: zmienny

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)