


# PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze systemowe



2296061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wyjściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: Listwa styków żeńskich D-SUB 1x 15-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logikaysterowania: plusschaltend

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2296061               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | CK21C2                |
| Klucz produktu                      | CK21C2                |
| Strona katalogu                     | Strona 427 (C-5-2019) |
| GTIN                                | 4017918189112         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 114,6 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 114 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze systemowe



2296061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Typ produktu      | Moduł transmisyjny |
| Rodzina produktów | PLC-INTERFACE      |
| Liczba biegunów   | 15                 |
| liczba kanałów    | 8                  |

### Właściwości izolacji

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa   | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2  |

### Parametry elektryczne

|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Liczba kanałów                                  | 8                           |
| Max. dopuszczalne napięcie robocze              | 30 V DC                     |
| Napięcie znamionowe $U_N$                       | 24 V DC                     |
| maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi   | 1 A (na ścieżkę sygnałową)  |
| maksymalny prąd sumaryczny (zasilanie napięcia) | 3 A                         |
| Znamionowe napięcie izolacji                    | 50 V                        |
| Znamionowe napięcie udarowe                     | 0,5 kV (Izolacja funkcyjna) |

### Obsługiwany sterownik HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Odpowiednia karta I/O | TDOB01 (non-redundant) |
|                       | TDOB11 (redundant)     |

## Dane przyłączeniowe

### Zasilanie

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Przyłącze według normy      | IEC / EN                                    |
| Rodzaj przyłącza            | Przyłącze śrubowe                           |
| Długość usuwanej izolacji   | 8 mm                                        |
| Gwint śruby                 | M3                                          |
| Ilość przyłączy             | 1                                           |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu AWG       | 24 ... 12                                   |

### Poziom sterowania

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Rodzaj przyłącza | Listwa styków żeńskich D-SUB |
| Ilość przyłączy  | 1                            |
| Liczba biegunów  | 15                           |

# PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze systemowe



2296061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>

poziom instalacji

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe                              |
| Wskazówka        | Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE |

## Sygnalizacja

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Wskaźnik stanu   | LED zielona |
| Wskaźnik statusu | Tak         |

## Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 50 mm |
| Wysokość  | 39 mm |
| Głębokość | 50 mm |

## Dane materiału

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Klasa palności wg UL 94            | V0                    |
| Typ materiału izolacyjnego obudowy | Poliamid 6.6, zielony |

## Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony                               | IP20             |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |

## Dopuszczenia

UL, USA / Kanada

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Oznaczenie | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
|------------|---------------------------------------|

UL, Kanada

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Oznaczenie | Class I, Zone 2, Ex nA IIC Gc T4 X |
|------------|------------------------------------|

UL, USA

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Oznaczenie | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 |
|------------|--------------------------------|

Dopuszczenie morskie

|           |            |
|-----------|------------|
| certyikat | TAE0000196 |
|-----------|------------|

Dane DNV GL

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperature | D                                                                                       |
| Humidity    | A                                                                                       |
| Vibration   | C                                                                                       |
| Enclosure   | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |

## Normy i przepisy

|                |           |
|----------------|-----------|
| Normy/przepisy | IEC 60664 |
|----------------|-----------|

# PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze systemowe



2296061


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>

|  |              |
|--|--------------|
|  | DIN EN 50178 |
|--|--------------|

## Montaż

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Sposób montażu       | Montaż nasadzany        |
| Informacja montażowa | obok siebie bez odstępu |
| Pozycja montażu      | dowolna                 |

## Rysunki

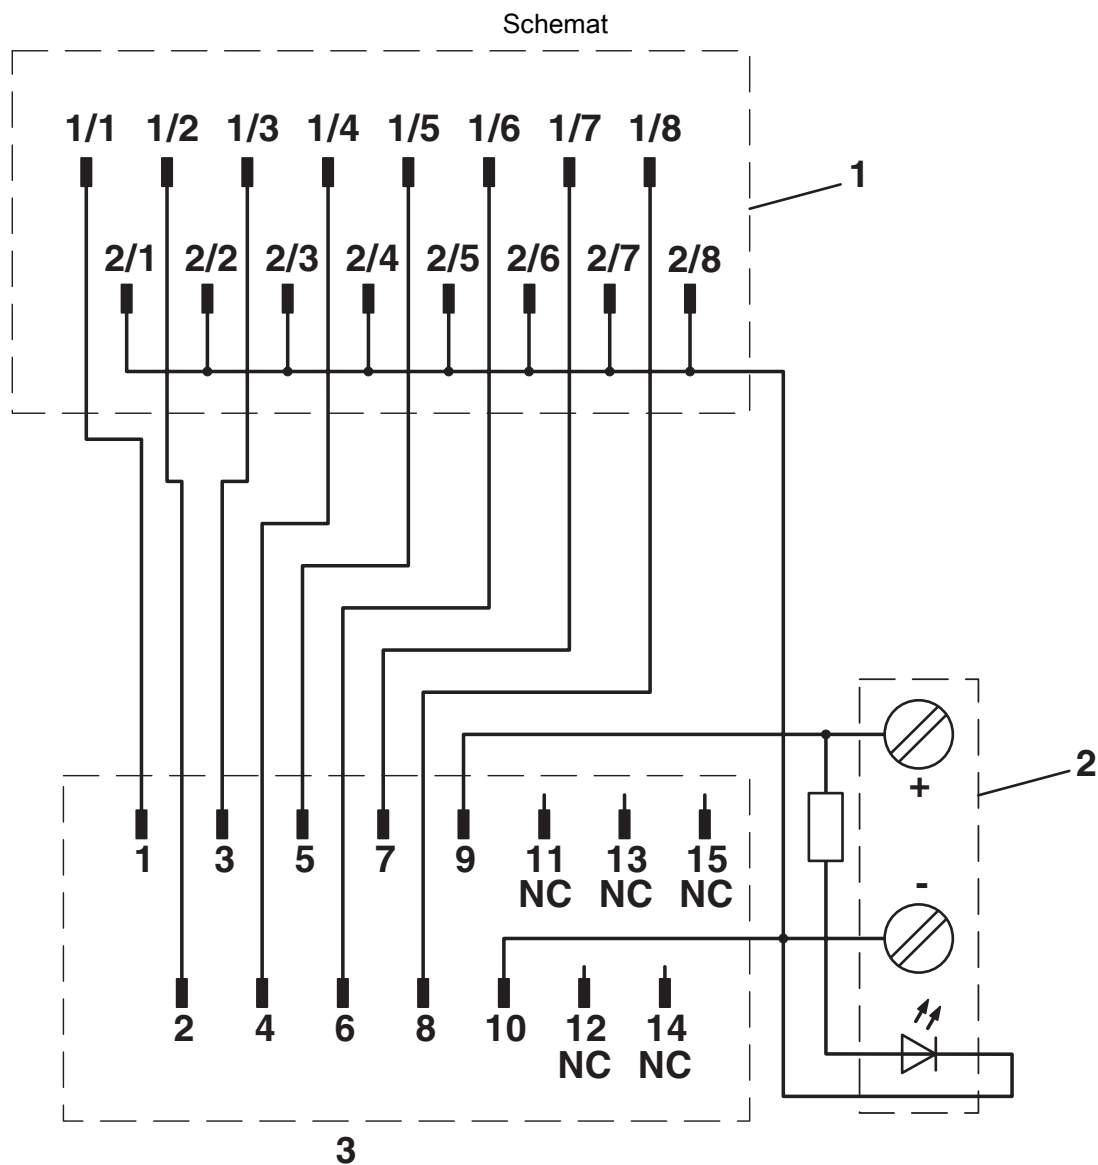

# PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze systemowe



2296061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>



### cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|  | 24 V                         | 1 A                   | -            | -                      |



### UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705

|  | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|--|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|  | 24 V                         | 1 A                   | -            | -                      |



### DNV GL

ID dopuszczenia: TAE0000196



### UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 172140



### cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 172140



### cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827



### UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827

# PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze systemowe



2296061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141152 |
| ECLASS-12.0 | 27141152 |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002780 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze systemowe

2296061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
|            | Hexahydromethylphthalic anhydride                                                                                |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |



# PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze systemowe



2296061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>

## Konieczne akcesoria

### PLC-RPT- 24DC/21 - Moduł przekaźnikowy

2900299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900299>



PLC-INTERFACE składający się z gniazda PLC-BPT.../21 z przyłączem Push-in oraz miniaturowym wtykowym przekaźnikiem ze stykiem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

---

### PLC-RSC- 24DC/21 - Moduł przekaźnikowy

2966171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966171>



Interfejs PLC, składający się z podstawy PLC-BSC.../21 ze złączami śrubowymi i wtykowego przekaźnika miniaturowego ze stykiem prądowym, do montażu na szynie montażowej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

# PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze systemowe

2296061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>



## PLC-RPT- 24DC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2900306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900306>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i miniaturowym przekaźnikiem wtykowym ze stykiem z dodatkową warstwą twardego złota, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

---

## PLC-RSC- 24DC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2966265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966265>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złożonym zestawem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

# PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze systemowe



2296061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>

## PLC-RPT- 24UC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2900307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900307>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i miniaturowym przekaźnikiem wtykowym ze stykiem z dodatkową warstwą twardego złota, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC

---

## PLC-RSC- 24UC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2966278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966278>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złożonym zestawem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC

# PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze systemowe

2296061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>

## PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Łącznik

2900328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900328>



PLC-INTERFACE z łącznikiem (obsługa ręczna) do funkcji „Ręczny, Zero i Automatyka”, z przyłączami Push-in i zintegrowanym przekaźnikiem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe: 24 V AC/DC

---

## PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Łącznik

2982236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982236>



PLC-INTERFACE z przełącznikiem (obsługa ręczna) dla funkcji "ręcznie, zero i automatyka", z połączeniem śrubowym i zintegrowanym przekaźnikiem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC

# PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze systemowe

2296061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>



## PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900364>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/3 A

---

## PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2966634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966634>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/3 A

# PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze systemowe

2296061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>



## PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900398

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900398>



Przekaźnik PLC z zestykiem sygnału zwrotnego, składający się z gniazda z połączeniem Push-in i wbudowanego, miniaturowego przekaźnika półprzewodnikowego; do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5; 1 zestyk zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/10 A

---

## PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2982702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982702>



PLC-INTERFACE z zestykiem sygnału zwrotnego, składający się z gniazda z przyłączem śrubowym i zintegrowanego miniaturowego przekaźnika półprzewodnikowego, do montażu na szynie DIN NS 35/7,5, 1 zestyk zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3 ... 33 V DC/10 A

# PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze systemowe



2296061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>

## PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900369>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 24-253 V AC/0,75 A

---

## PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2967840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967840>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 styk zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 24-253 V AC/ 0,75 A

# PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze systemowe

2296061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>



## PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900383>



PLC-INTERFACE, zintegrowany przekaźnik półprzewodnikowy, z zaciskiem Push-in, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, wejście: 24 V DC, wyjście: 12-300 V DC/1 A

---

## PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>



PLC-INTERFACE, zintegrowany przekaźnik półprzewodnikowy, z zaciskiem śrubowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, wejście: 24 V DC, wyjście: 12-300 V DC/1 A



# PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze systemowe

2296061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>



## PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900352>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA

---

## PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2966728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966728>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA

# PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze systemowe

2296061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>

## PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900378>




PLC-INTERFACE z elektronicznym zestykiem przełącznym, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i zintegrowanym wtykowym, miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-48 V DC/500 mA

---

## PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2980636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980636>



PLC-INTERFACE z elektronicznym zestykiem przełącznym, składa się z gniazda przekaźnikowego PLC-BSC.../21 z przyłączem śrubowym i wbudowanego miniaturowego przekaźnika półprzewodnikowego, do montażu na szynie DIN NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3 V DC ... 48 V DC/500 mA

# PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze systemowe



2296061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>

## PLC-VT - Złączka przelotowa

2296870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296870>



Złączka przelotowa VARIOFACE (przyłącze śrubowe 2-przewodowe) do serii uniwersalnych PLC-INTERFACE

---

## PLC-VT/LA - Złączka przelotowa

2296854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296854>



Złączka przelotowa VARIOFACE (przyłącze śrubowe 2-przewodowe) do serii uniwersalnych PLC-INTERFACE, ze wskaźnikiem LED 24 V DC

# PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze systemowe



2296061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>

## PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Moduł przekaźnikowy

2900312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900312>



PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../ACT z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze stykiem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe: 24 V DC

---

## PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Moduł przekaźnikowy

2966210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966210>



PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składa się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../ACT z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym z zestawem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 24 V DC

# PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze systemowe

2296061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>



## PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900376>



PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../ACT z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/3 A

---

## PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2966676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966676>



PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../ACT z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/3 A

# PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze systemowe

2296061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>



## PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2967947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967947>



PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../ACT z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 ... 253 V AC/0,75 A

---

## PLC-VT/ACT - Złączka przelotowa

2295567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295567>



Złączka przelotowa VARIOFACE (przyłącze śrubowe 3-przewodowe) do serii do urządzeń wykonawczych PLC-INTERFACE

# PLC-V8/D15B/OUT - Przyłącze systemowe

2296061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296061>



## PLC-VT/ACT/LA - Złączka przelotowa

2296867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296867>



Złączka przelotowa VARIOFACE (przyłącze śrubowe 3-przewodowe) do serii do urządzeń wykonawczych PLC-INTERFACE, ze wskaźnikiem LED 24 V DC

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)