

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wyjściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: IDC/FLK listwa styków męskich 1x 14-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logikaysterowania: plusschaltend

Dane handlowe

Numer artykułu	2299660
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK21C1
Klucz produktu	CK21C1
Strona katalogu	Strona 427 (C-5-2019)
GTIN	4017918893163
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	124,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	122,8 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	PLC-INTERFACE
Liczba biegunów	14
liczba kanałów	8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	8
Max. dopuszczalne napięcie robocze	30 V DC
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A (na ścieżkę sygnałową)
maksymalny prąd sumaryczny (zasilanie napięcia)	3 A
Znamionowe napięcie izolacji	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV (Izolacja funkcyjna)

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-1500

Odpowiednia karta I/O	6ES7522-1BH00-0AB0
	6ES7522-1BH01-0AB0
	6ES7522-1BL00-0AB0
	6ES7522-1BL01-0AB0
	6ES7522-1BP00-0AA0

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-400

Odpowiednia karta I/O	6ES7422-1BL00-0AA0
	6ES7422-1BL00-0AA0

Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Odpowiednia karta I/O	1756-OB32
	1756-OB16E

Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY PLC 5

Odpowiednia karta I/O	1771 OBN
-----------------------	----------

Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY SLC 500

Odpowiednia karta I/O	1746 OB 32
-----------------------	------------

Obsługiwany sterownik HONEYWELL Experion PKS C200

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

Odpowiednia karta I/O	TC-ODD 321
Obsługiwany sterownik MITSUBISHI MELSEC Q	
Odpowiednia karta I/O	QY81P
	QY82P
Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-300 / ET 200 M	
Odpowiednia karta I/O	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7322-1BH01-0AA0
	6ES7322-1BL00-0AA0
	6ES7323-1BH01-0AA0
	6ES7323-1BL00-0AA0
	CPU 313C
	CPU 313C-2PtP
Obsługiwany sterownik ABB S800 I/O	
Odpowiednia karta I/O	DO810
	DO840
Obsługiwany sterownik EMERSON DeltaV	
Odpowiednia karta I/O	VE4002S1T1B3
	VE4002S1T2B3
	VE4002S1T2B3 Series 2
	VE4002S1T2B6
Obsługiwany sterownik GE-FANUC RX3i	
Odpowiednia karta I/O	IC694MDL754
Obsługiwany sterownik MITSUBISHI MELSEC L	
Odpowiednia karta I/O	LY41PT1P
	LY42PT1P

Dane przyłączeniowe

Zasilanie

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przyłączy	1
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm² ... 4 mm²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

Liczba biegunów	14
Raster	2,54 mm


poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze wtykowe
Wskazówka	Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED zielona
Wskaźnik statusu	Tak

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	112,5 mm
Wysokość	39 mm
Głębokość	56 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid 6.6, zielony

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

UL, USA / Kanada

Oznaczenie	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
------------	---------------------------------------

UL, Kanada

Oznaczenie	Class I, Zone 2, Ex nA IIC Gc T4 X
------------	------------------------------------

UL, USA

Oznaczenie	Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4
------------	--------------------------------

Dopuszczenie morskie

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

certyfiakat	TAE0000196
-------------	------------

Dane DNV GL

Temperature	D
Humidity	A
Vibration	C
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board


Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178


Montaż

Sposób montażu	Montaż nasadzany
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

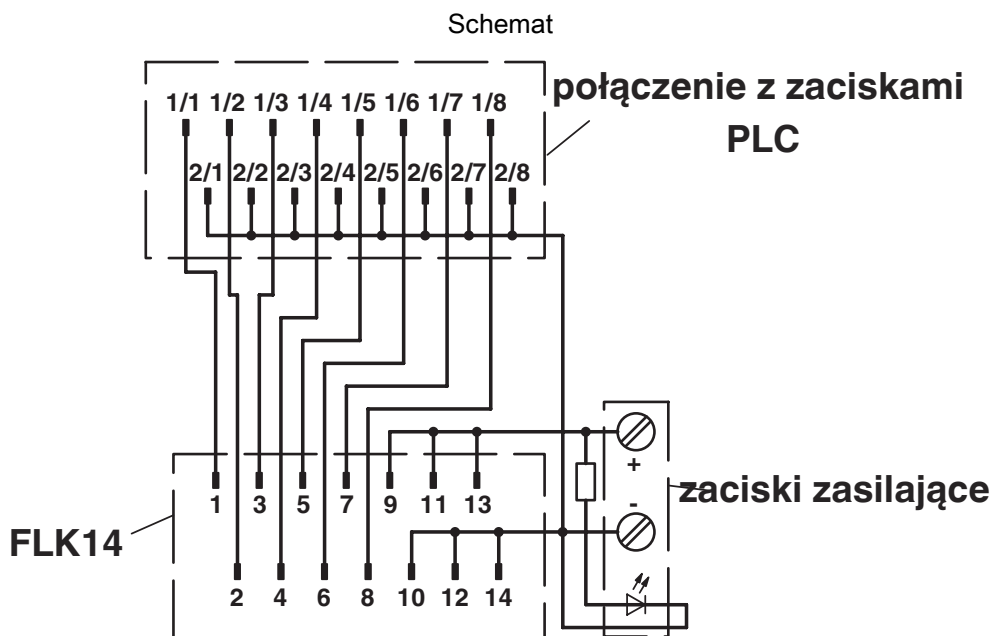

Rysunek wymiarowy

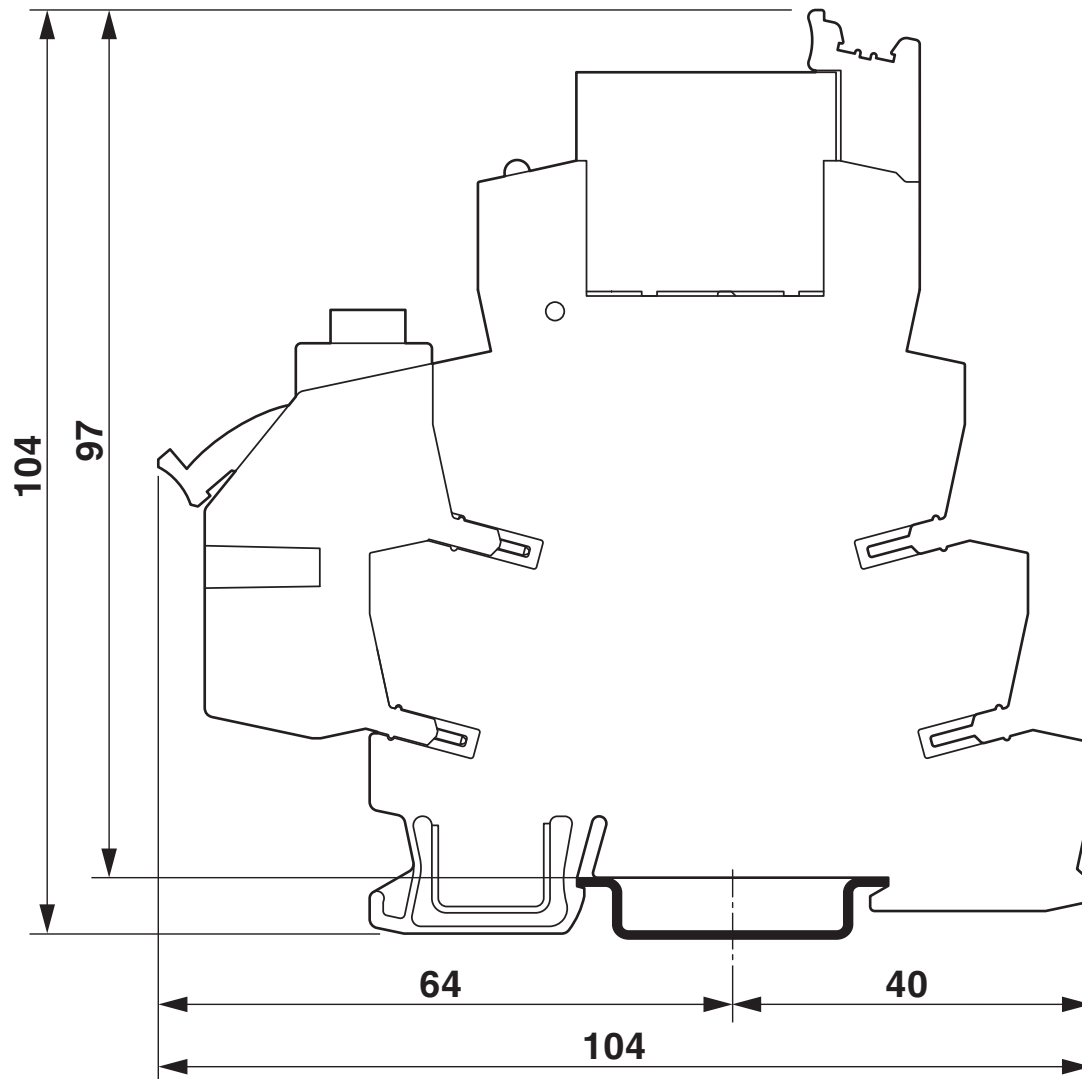

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	1 A	-	-



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	1 A	-	-



DNV GL

ID dopuszczenia: TAE0000196



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 172140



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 172140



GL

ID dopuszczenia: 46016-03 HH



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

Konieczne akcesoria

PLC-RPT- 24DC/21HC - Moduł przekaźnikowy

2900291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900291>



PLC-INTERFACE do wysokich prądów długotrwałych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 HC z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, obciążalność prądowa trwała do 10 A, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/21HC - Moduł przekaźnikowy

2967620

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967620>



PLC-INTERFACE do wysokich prądów długotrwałych, składający się z gniazda przekaźnikowego PLC-BSC.../21 HC z przyłączem śrubowym i wtykowego przekaźnika miniaturowego, do montażu na szynie DIN NS 35/7,5, prąd dopuszczalny ciągły do 10 A, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

PLC-RPT- 24DC/21-21 - Moduł przekaźnikowy

2900330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900330>



Interfejs PLC składający się z gniazda PLC-BPT.../21-21 ze złączką Push-in oraz miniaturowym wtykowym przekaźnikiem ze stykiem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 2 styki przełączne, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/21-21 - Moduł przekaźnikowy

2967060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967060>



Interfejs PLC, składający się z podstawy PLC-BSC.../21 ze złączami śrubowymi i wtykowego przekaźnika miniaturowego ze stykiem prądowym, do montażu na szynie montażowej NS 35/7,5, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe

2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>



PLC-RPT- 24DC/21-21AU - Moduł przekaźnikowy

2900338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900338>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21-21 z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym z połączonym stykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/21-21AU - Moduł przekaźnikowy

2967125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967125>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złożonym zestykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe

2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>



PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT - Moduł przekaźnikowy

2900298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900298>



PLC-INTERFACE do wysokich prądów załączeniowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../1 IC/ACT z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, maks. prąd załączeniowy do 130 A, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - Moduł przekaźnikowy

2967604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967604>



PLC-INTERFACE do wysokich prądów włączania, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../1 IC/ACT z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, maks. prąd włączania do 130 A, 1 zestaw zwierny , napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe

2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>



PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT - Moduł przekaźnikowy

2967109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967109>



PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składa się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../ACT z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym z zestawem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 2 zestyki zwierne (1-1), napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 5/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2982786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982786>



PLC-INTERFACE dla funkcji wyjść, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../ACT z połączeniem śrubowym i miniaturowym wtykowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/5 A

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe

2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>



PLC-OSC- 24DC/230AC/ 2/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2982760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982760>



PLC-INTERFACE dla funkcji wyjść, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../ACT z połączeniem śrubowym i miniaturowym wtykowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 24-253 V AC/2 A

PLC-RSC- 24DC/21-21/MS - Moduł przekaźnikowy

2910502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910502>



PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika z zestawami mocy, obsługiwany ręcznie, z wbudowaną diodą sygnalizacji stanu i diodą gaszącą, Przyłącze śrubowe, 2 zestawy przełączne, Dioda gasząca, Napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe

2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>



PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS - Moduł przekaźnikowy

2910507

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910507>



PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika z połączonymi zestykami wielopółłożeniowymi, obsługiwany ręcznie, z wbudowaną diodą sygnalizacji stanu i diodą gaszącą, Przyłącze śrubowe, 2 zestyki przełączne, Dioda gasząca, Napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/21HC/MS - Moduł przekaźnikowy

2910514

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910514>



PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika z zestykami mocy, obsługiwany ręcznie, z wbudowaną diodą sygnalizacji stanu i diodą gaszącą, Przyłącze śrubowe, 1 zestyk przełączny, Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów, Dioda gasząca, Napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

PLC-RPT- 24DC/21-21/MS - Moduł przekaźnikowy

2910519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910519>



PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika z zestykami mocy, obsługiwany ręcznie, z wbudowaną diodą sygnalizacji stanu i diodą gaszącą, zaciski Push-in, 2 zestyki przełączne, Dioda gasząca, Napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-RPT- 24DC/21-21AU/MS - Moduł przekaźnikowy

2910524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910524>



PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika z połączanymi zestykami wielopółłożeniowymi, obsługiwany ręcznie, z wbudowaną diodą sygnalizacji stanu i diodą gaszącą, zaciski Push-in, 2 zestyki przełączne, Dioda gasząca, Napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

PLC-RPT- 24DC/21HC/MS - Moduł przekaźnikowy

2910530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910530>



PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika z zestykami mocy, obsługiwany ręcznie, z wbudowaną diodą sygnalizacji stanu i diodą gaszącą, zaciski Push-in, 1 zestaw przełączny, Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów, Dioda gasząca, Napięcie wejściowe: 24 V DC

Akcesoria

FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Kabel

2295729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295729>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 0,3 m

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2288901

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288901>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 0,5 m

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2288914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288914>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 1 m

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2288927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288927>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 1,5 m

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2288930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288930>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 2 m

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel

2288943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288943>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 2,5 m

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2288956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288956>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 3 m

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel

2288969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288969>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 3,5 m

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2288972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288972>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 4 m

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel

2290834

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2290834>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 5 m

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2290863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2290863>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 6 m

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2299563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299563>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 8 m

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2299576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299576>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 10 m

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kabel

2305952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305952>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 0,5 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kabel

2305965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305965>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 1 m

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kabel

2305978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305978>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 1,5 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kabel

2305981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305981>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 2 m

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Kabel

2305994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305994>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 2,5 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kabel

2304759

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304759>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 3 m

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kabel

2304762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304762>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 4 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kabel

2304717

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304717>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 5 m

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kabel

2306003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306003>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: 6 m

FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kabel

2314040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314040>



Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); długość kabla: zmienny

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel

2296977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296977>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 0,5 m

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel

2296980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296980>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 1 m

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kabel

2299071

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299071>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 1,2 m

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel

2296993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296993>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 1,5 m

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kabel

2299084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299084>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 1,8 m

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel

2297002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2297002>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 2 m

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel

2299013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299013>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 3 m

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel

2299026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299026>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 4 m

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel

2299039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299039>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 6 m

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Kabel

2299042

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299042>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 8 m

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel

2299055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299055>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 14-bieg.) (Plecionka ekranowa została poprowadzona do oddzielnego końca kabla.); długość kabla: 10 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2296689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296689>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 0,5 m

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2296692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296692>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 1 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2296702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296702>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 1,5 m

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2296715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296715>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 2 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel

2305402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305402>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 2,5 m

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2296728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296728>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 3 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2296731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296731>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 4 m

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2296744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296744>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 6 m

FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2296773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296773>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 10 m

PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze systemowe



2299660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299660>

FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Kabel

2302405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302405>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: zmienny

FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Kabel

2302447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302447>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.) (Oplot ekranu jest wyprowadzony na cztery osobne końce kabla.); długość kabla: zmienny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl