

PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304306>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wyjściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: IDC/FLK listwa styków męskich 1x 14-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logikaysterowania: minusschaltend

Dane handlowe

Numer artykułu	2304306
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK21C1
Klucz produktu	CK21C1
Strona katalogu	Strona 427 (C-5-2019)
GTIN	4017918932916
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	125,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	76 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304306>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	PLC-INTERFACE
Liczba biegunów	14
liczba kanałów	8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	8
Max. dopuszczalne napięcie robocze	30 V DC
maksymalny dopuszczalny prąd	1 A (na ścieżkę sygnałową)
maksymalny dopuszczalny prąd sumaryczny	3 A (Napięcie zasilania)
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
Znamionowe napięcie izolacji	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV (Izolacja funkcyjna)

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-1500

Odpowiednia karta I/O	6ES7522-1BP50-0AA0
	6ES7523-1BP50-0AA0 (DQ32)

Obsługiwany sterownik ABB S800 I/O

Odpowiednia karta I/O	DO814
	DO818

Obsługiwany sterownik MITSUBISHI MELSEC Q

Odpowiednia karta I/O	QX42
	QX42-S1
	QH42P

Obsługiwany sterownik MITSUBISHI MELSEC L

Odpowiednia karta I/O	LY41NT1P
	LY42NT1P

Dane przyłączeniowe

Zasilanie

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm

PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304306>

Gwint śruby	M3
Ilość przyłączy	1
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	14
Raster	2,54 mm


poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze wtykowe
Wskazówka	Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED zielona
Wskaźnik statusu	Tak

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	112,5 mm
Wysokość	39 mm
Głębokość	56 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid PA bez wzmocnienia

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304306>

UL, USA / Kanada

Oznaczenie	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
------------	---------------------------------------

UL, Kanada

Oznaczenie	Class I, Zone 2, Ex nA IIC Gc T4 X
------------	------------------------------------

UL, USA

Oznaczenie	Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4
------------	--------------------------------

Dopuszczenie morskie

certyfiat	TAE0000196
-----------	------------

Dane DNV GL

Temperature	D
Humidity	A
Vibration	C
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board


Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178


Montaż

Sposób montażu	Montaż nasadzany
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

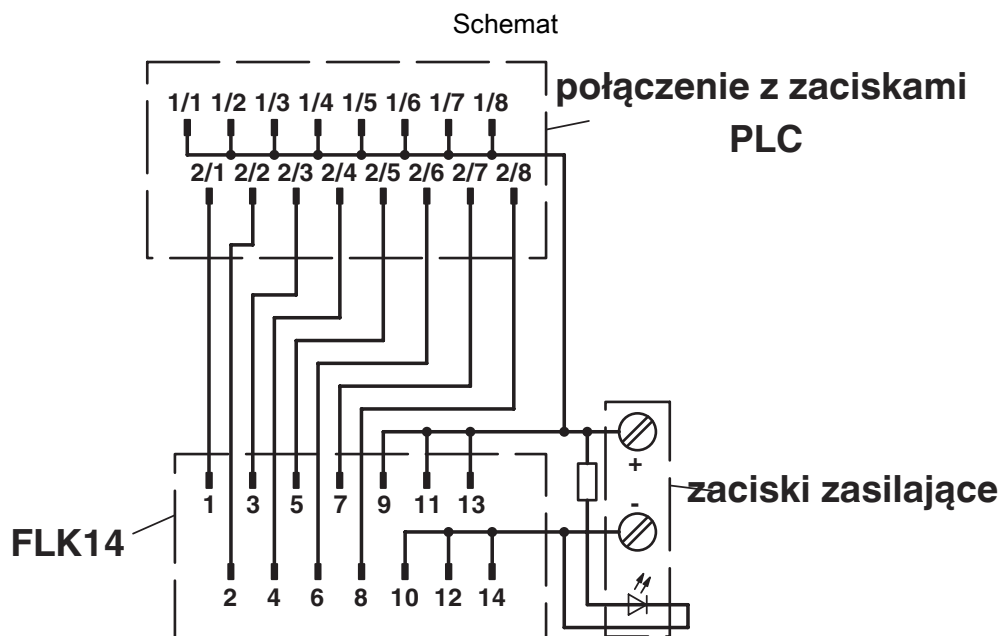

Rysunek wymiarowy

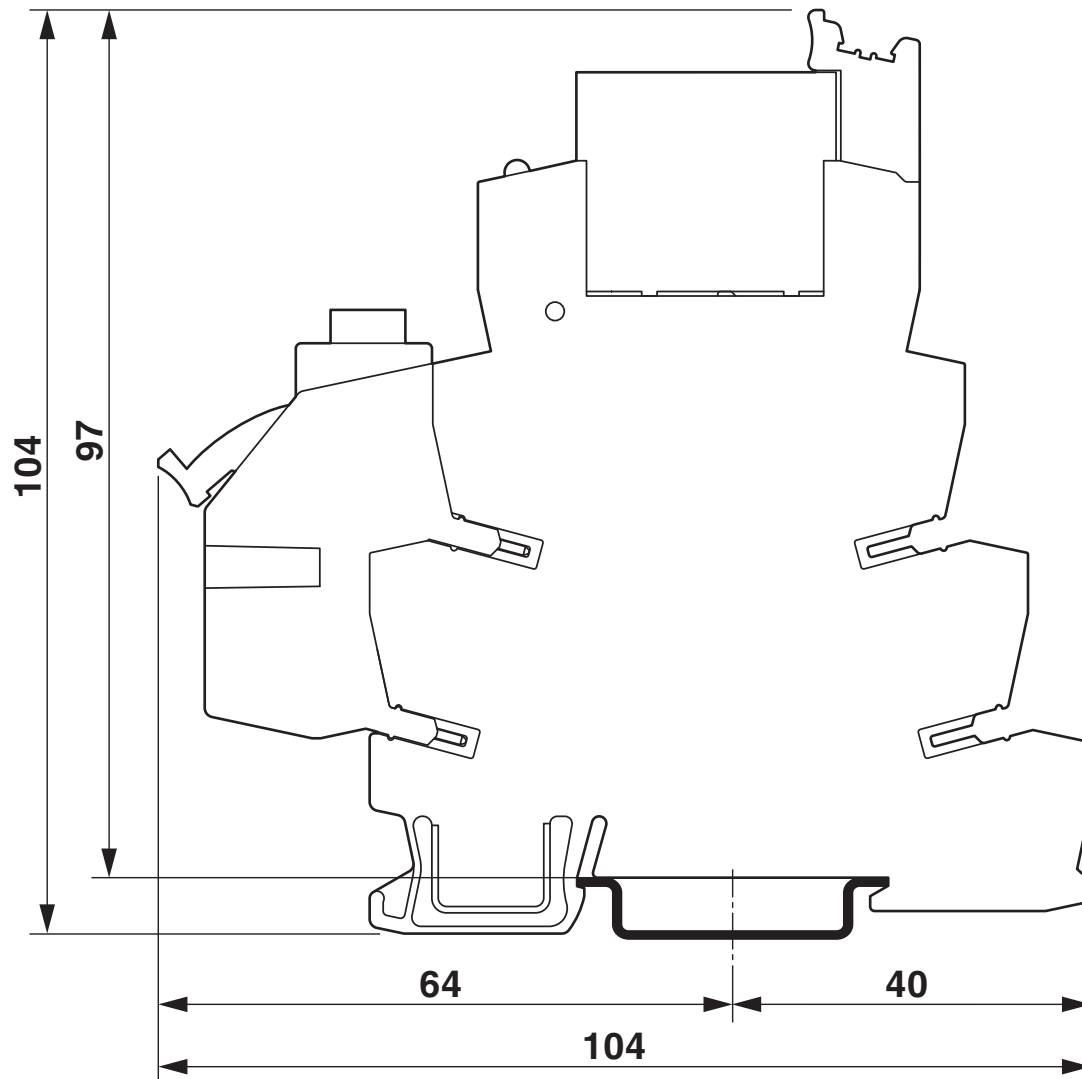

PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304306>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304306>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	1 A	-	-



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	1 A	-	-



DNV GL

ID dopuszczenia: TAE0000196



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 172140



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 172140



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827

PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304306>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304306>

Konieczne akcesoria

PLC-RPT- 24DC/21HC - Moduł przekaźnikowy

2900291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900291>



PLC-INTERFACE do wysokich prądów długotrwałych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 HC z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, obciążalność prądowa trwała do 10 A, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/21HC - Moduł przekaźnikowy

2967620

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967620>



PLC-INTERFACE do wysokich prądów długotrwałych, składający się z gniazda przekaźnikowego PLC-BSC.../21 HC z przyłączem śrubowym i wtykowego przekaźnika miniaturowego, do montażu na szynie DIN NS 35/7,5, prąd dopuszczalny ciągły do 10 A, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe

2304306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304306>

PLC-BPT- 24DC/21-21 - Gniazdo przekaźnikowe

2900283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900283>



Złączka gniazdowa PLC 14 mm z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 2 zestawy przełączne, napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/21-21 - Moduł przekaźnikowy

2967060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967060>



Interfejs PLC, składający się z podstawy PLC-BSC.../21 ze złączami śrubowymi i wtykowego przekaźnika miniaturowego ze stykiem prądowym, do montażu na szynie montażowej NS 35/7,5, 2 zestawy przełączne, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304306>

PLC-RPT- 24DC/21-21AU - Moduł przekaźnikowy

2900338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900338>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21-21 z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym z połączonym stykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/21-21AU - Moduł przekaźnikowy

2967125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967125>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złożonym zestykiem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304306>

PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT - Moduł przekaźnikowy

2900298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900298>



PLC-INTERFACE do wysokich prądów załączeniowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../1 IC/ACT z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, maks. prąd załączeniowy do 130 A, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - Moduł przekaźnikowy

2967604

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967604>



PLC-INTERFACE do wysokich prądów włączania, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../1 IC/ACT z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, maks. prąd włączania do 130 A, 1 zestaw zwierny , napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304306>

PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT - Moduł przekaźnikowy

2967109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967109>



PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składa się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../ACT z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym z zestawem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 2 zestyki zwierne (1-1), napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 5/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2982786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982786>



PLC-INTERFACE dla funkcji wyjść, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../ACT z połączeniem śrubowym i miniaturowym wtykowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/5 A

PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304306>

PLC-OSC- 24DC/230AC/ 2/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2982760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982760>



PLC-INTERFACE dla funkcji wyjść, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../ACT z połączeniem śrubowym i miniaturowym wtykowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 24-253 V AC/2 A

PLC-RSC- 24DC/21-21/MS - Moduł przekaźnikowy

2910502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910502>



PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika z zestawami mocy, obsługiwany ręcznie, z wbudowaną diodą sygnalizacji stanu i diodą gaszącą, Przyłącze śrubowe, 2 zestawy przełączne, Dioda gasząca, Napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304306>

PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS - Moduł przekaźnikowy

2910507

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910507>



PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika z połączonymi zestykami wielopółłożeniowymi, obsługiwany ręcznie, z wbudowaną diodą sygnalizacji stanu i diodą gaszącą, Przyłącze śrubowe, 2 zestyki przełączne, Dioda gasząca, Napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/21HC/MS - Moduł przekaźnikowy

2910514

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910514>



PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika z zestykami mocy, obsługiwany ręcznie, z wbudowaną diodą sygnalizacji stanu i diodą gaszącą, Przyłącze śrubowe, 1 zestyk przełączny, Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów, Dioda gasząca, Napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304306>

PLC-RPT- 24DC/21-21/MS - Moduł przekaźnikowy

2910519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910519>



PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika z zestykami mocy, obsługiwany ręcznie, z wbudowaną diodą sygnalizacji stanu i diodą gaszącą, zaciski Push-in, 2 zestyki przełączne, Dioda gasząca, Napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-RPT- 24DC/21-21AU/MS - Moduł przekaźnikowy

2910524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910524>



PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika z połączanymi zestykami wielopółłożeniowymi, obsługiwany ręcznie, z wbudowaną diodą sygnalizacji stanu i diodą gaszącą, zaciski Push-in, 2 zestyki przełączne, Dioda gasząca, Napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe

2304306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304306>



PLC-RPT- 24DC/21HC/MS - Moduł przekaźnikowy

2910530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910530>



PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika z zestykami mocy, obsługiwany ręcznie, z wbudowaną diodą sygnalizacji stanu i diodą gaszącą, zaciski Push-in, 1 zestaw przełączny, Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów, Dioda gasząca, Napięcie wejściowe: 24 V DC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl