


FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830 - Moduł przejściowy



2304526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304526>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE do ABB S800 I/O, ze złączami z odłącznikiem nożowym i specyficznym opisem (A1, B1, C1, A2, B2, C2, ... A16, B16, C16)

Korzyści

- Ośiem zacisków minus z rozłącznikami nożowymi (TU810)
- Ośiem zacisków plus z rozłącznikami nożowymi (TU810/P)
- Na każdy kanał zacisk plus i minus z rozłącznikami nożowym (TU830)

Dane handlowe

Numer artykułu	2304526
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK21A1
Klucz produktu	CK21A1
Strona katalogu	Strona 468 (C-5-2019)
GTIN	4017918948993
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	600,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	492,82 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830 - Moduł przejściowy



2304526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304526>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Liczba biegunów	25
liczba kanałów	2
	4
	8
	16

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	24 8 16 ((w przypadku analogowego zmienny))
Napięcie znamionowe U_N	25 V AC
	60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	2 A
maksymalny prąd sumaryczny (zasilanie napięcia)	4 A (poprzez D-SUB)
Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV (Izolacja funkcyjna)

Obsługiwany sterownik ABB S800 I/O

Odpowiednia karta I/O	DI810
	DI811
	DI814
	DI818
	DI830
	DI831
	DI840
	DI885
	DO810
	DO814
	DO818
	DO840
	DP820
	DP840
	AI810
	AI815
	AI820

FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830 - Moduł przejściowy



2304526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304526>

	AI830
	AI835
	AI845
	AO810
	AO815
	AO820
	AO845

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	zacisk śrubowy z rozłącznikiem nożowym
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Listwa styków żeńskich D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	25

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Szerokość	247 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	60 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	PCW
------------------------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

UKCA

certifikat	Zgodność z UKCA
------------	-----------------

FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830 - Moduł przejściowy



2304526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304526>

Normy i przepisy

Normy/przepisy	DIN EN 50178
	IEC 60664

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830 - Moduł przejściowy




2304526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304526>

Rysunki

Schemat

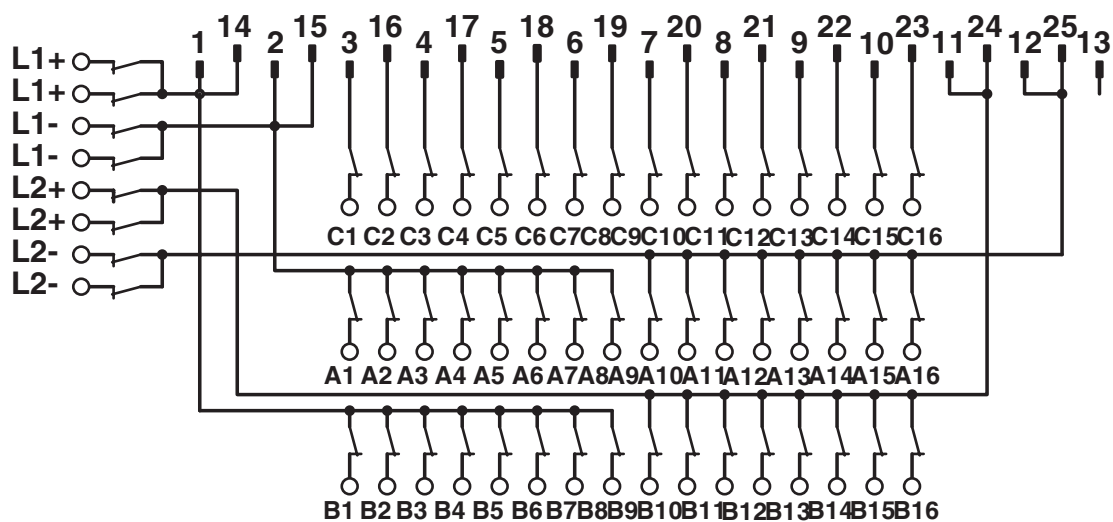

FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830 - Moduł przejściowy



2304526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304526>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830 - Moduł przejściowy



2304526

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304526>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl