


# FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P - Moduł przejściowy



2304539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304539>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE do ABB S800 I/O, ze złączami z odłącznikiem nożowym i specyficznym opisem (+1, B1, C1, +2, B2, C2, ... +8, B8, C8)

## Korzyści

- Ośiem zacisków plus z rozłącznikami nożowymi (TU810/P)
- Ośiem zacisków minus z rozłącznikami nożowymi (TU810)
- Na każdy kanał zacisk plus i minus z rozłącznikami nożowym (TU830)

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2304539               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | CK21A1                |
| Klucz produktu                      | CK21A1                |
| Strona katalogu                     | Strona 468 (C-5-2019) |
| GTIN                                | 4017918949129         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 339 g                 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 269,84 g              |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P - Moduł przejściowy



2304539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304539>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Typ produktu    | Moduł transmisyjny |
| Liczba biegunów | 25                 |
| liczba kanałów  | 2                  |
|                 | 4                  |
|                 | 8                  |
|                 | 16                 |

### Właściwości izolacji

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa   | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2  |

### Parametry elektryczne

|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Liczba kanałów                                  | 24 8 16 ((w przypadku analogowego zmienny)) |
| Napięcie znamionowe $U_N$                       | 25 V AC                                     |
|                                                 | 60 V DC                                     |
| maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi   | 2 A                                         |
| maksymalny prąd sumaryczny (zasilanie napięcia) | 4 A (8 A L1+/L2+)                           |
| Znamionowe napięcie izolacji                    | 63 V                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe                     | 0,6 kV (Izolacja funkcyjna)                 |

### Obsługiwany sterownik ABB S800 I/O

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Odpowiednia karta I/O | DI810 |
|                       | DI811 |
|                       | DI818 |
|                       | DI830 |
|                       | DI831 |
|                       | DI840 |
|                       | DI885 |
|                       | DO814 |
|                       | DO818 |
|                       | AI810 |
|                       | AI815 |
|                       | AI845 |

## Dane przyłączeniowe

### poziom instalacji

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza | zacisk śrubowy z rozłącznikiem nożowym |
|------------------|----------------------------------------|

# FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P - Moduł przejściowy



2304539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304539>

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Długość usuwanej izolacji   | 8 mm                |
| Gwint śruby                 | M3                  |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm²   |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG       | 24 ... 12           |

## Poziom sterowania

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Rodzaj przyłącza | Listwa styków żeńskich D-SUB |
| Ilość przyłączy  | 1                            |
| Liczba biegunów  | 25                           |

## Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik stanu   | Nie |
| Wskaźnik statusu | Nie |

## Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 126 mm |
| Wysokość  | 90 mm  |
| Głębokość | 60 mm  |

## Dane materiału

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Typ materiału izolacyjnego obudowy | PCW |
|------------------------------------|-----|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony                               | IP00             |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |

## Dopuszczenia

### UKCA

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| certyfiakat | Zgodność z UKCA |
|-------------|-----------------|

## Normy i przepisy

|                |              |
|----------------|--------------|
| Normy/przepisy | DIN EN 50178 |
|                | IEC 60664    |

## Montaż

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Sposób montażu       | Montaż na szynie montażowej |
| Informacja montażowa | obok siebie bez odstępu     |
| Pozycja montażu      | dowolna                     |

# FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P - Moduł przejściowy




2304539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304539>

## Rysunki

Schemat

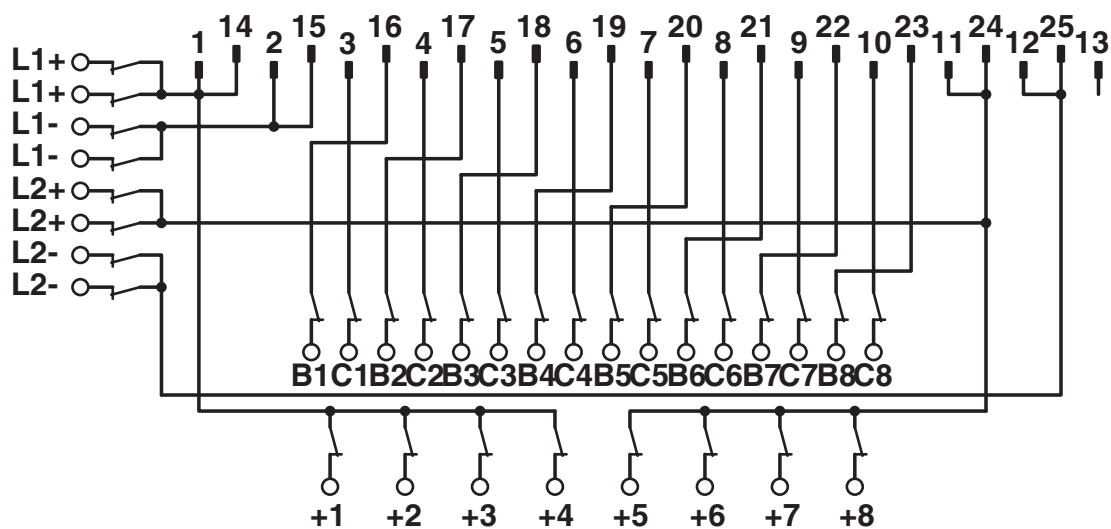

# FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P - Moduł przejściowy



2304539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304539>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141152 |
| ECLASS-12.0 | 27141152 |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002780 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P - Moduł przejściowy



2304539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304539>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                             |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)