


UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



32-kanalowy wejściowy moduł przekaźnikowy (1 zestaw zwierny) z przyłączem śrubowym i bezpiecznikiem (1 A). Redundancyjne przyłącze I/O złącza zasilania i listwy 50-pinowej. Do karty Yokogawa ADV151 i ADV161.

Dane handlowe

Numer artykułu	2310222
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK21B4
Klucz produktu	CK21B4
GTIN	4046356283724
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,951 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,951 kg
Numer taryfy celnej	85364190
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
liczba kanałów	32
Trwałość mechaniczna	3x 10 ⁷ cykli łączeniowych

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wyjście/wejście

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	32
----------------	----

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście

Znamionowe napięcie izolacji	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV (1,2 / 50 μs)

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wyjście/wejście

Znamionowe napięcie izolacji	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV (1,2 / 50 μs)

Obsługiwany sterownik YOKOGAWA CS3000 CentumVP

Odpowiednia karta I/O	ADV151
	ADV161

Obsługiwany sterownik YOKOGAWA STARDOM

Odpowiednia karta I/O	NFDV151
	NFDV161

Dane wejściowe

Znamionowe napięcie wejścia U _N	24 V DC
zakres napięć wejściowych odniesiony do U _N	0,9 ... 1,1
Zakres napięcia wejściowego	21,6 V DC ... 26,4 V DC

Typowy prąd wejścia dla U_N	18 mA (na kanał)
Czas zadziałania typowo	8 ms
typowy czas opadania	10 ms
Układ ochronny	Bocznik; Dioda gasząca Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów
Wskaźnik stanu/kanał	LED żółta

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków	Styk pojedynczy, 1 zestyk zwierny
Rodzaj styku przełącznego	Styk pojedynczy
materiał styków	AgNi
Maksymalne napięcie łączeniowe	24 V AC/DC (maks prąd na kanał 100 A, maks prąd całkowity 1 A)
Bezpiecznik na wyjściu	32x 80 mA Bezpiecznik topikowy 5x20
Czas załączania typowo	ok. 10 ms
Typowy czas wyłączenia	ok. 10 ms

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania


Rodzaj przyłącza	Kompatybilny z Yokogawa KS
Ilość przyłączy	2
Liczba biegunów	50
Wskazówka	Możliwe do użycia kable systemowe: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331
Moment dokręcania	0,5 Nm

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość	519,5 mm
Wysokość	127,5 mm
Głębokość	60,5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wejście/wyjście

Normy/przepisy	DIN EN 50178
----------------	--------------

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe wyjście/wejście

Normy/przepisy	DIN EN 50178
----------------	--------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny


2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

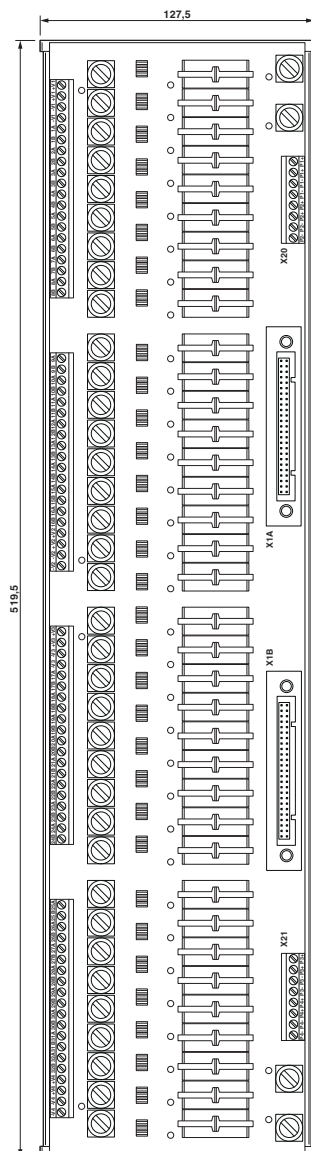

Schemat

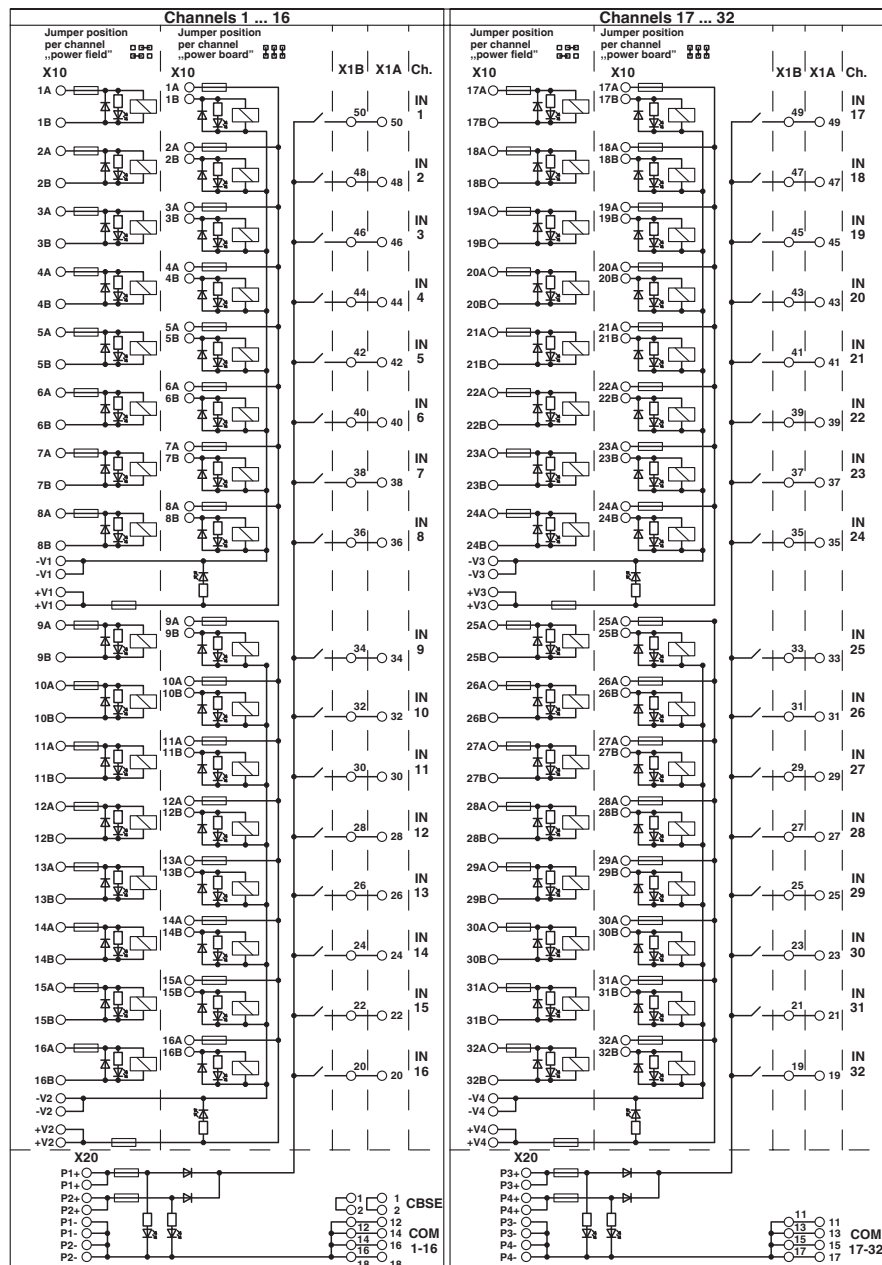

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>



EAC

ID dopuszczenia: RU*-DE.*08.B.01829*

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

Akcesoria

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS - Kabel

2314817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314817>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 15 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Kabel

2314820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314820>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 20 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Kabel

2901018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901018>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 30 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Kabel

2901019

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901019>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 35 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Kabel

2901020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901020>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 40 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Kabel

2902909

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902909>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 45 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Kabel

2321868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321868>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 80 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Kabel

2314590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314590>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 2 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Kabel

2314781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314781>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 3 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Kabel

2314794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314794>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 4 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Kabel

2314804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314804>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 10 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Kabel

2909875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909875>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 12 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy

2900991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900991>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 1,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy

2314299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314299>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 2,0 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy

2314309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314309>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 3,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy

2314312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314312>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 4,0 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy

2321499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321499>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 5,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy

2314927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314927>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 6,0 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy

2321509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321509>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 7,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy

2314930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314930>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 8,0 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy

2321512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321512>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 9,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adapter czołowy

2314325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314325>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adapter czołowy

2321389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321389>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 11,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adapter czołowy

2321525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321525>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 12,0 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Adapter czołowy

2321392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321392>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 13,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Adapter czołowy

2321402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321402>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 14,0 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adapter czołowy

2314338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314338>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 15,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adapter czołowy

2321538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321538>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 16,0 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adapter czołowy

2321541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321541>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 17,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adapter czołowy

2321554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321554>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 18,0 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adapter czołowy

2321567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321567>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 19,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adapter czołowy

2314503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314503>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 20,0 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adapter czołowy

2314516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314516>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 25,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adapter czołowy

2314529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314529>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 30,0 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Adapter czołowy

2318981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318981>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 50,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy

2904739

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904739>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 1,0 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy

2904740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904740>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 2,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy

2904741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904741>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 3,0 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy

2904742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904742>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 4,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy

2904636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904636>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 5,0 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy

2904743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904743>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 6,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy

2904744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904744>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 7,0 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy

2904745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904745>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 8,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy

2904746

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904746>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 9,0 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adapter czołowy

2904637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904637>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adapter czołowy

2904638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904638>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 15,0 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adapter czołowy

2904487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904487>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 20,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adapter czołowy

2904639

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904639>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 25,0 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adapter czołowy

2904640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904640>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 30,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adapter czołowy

2904641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904641>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 35,0 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Adapter czołowy

2904642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904642>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 40,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Adapter czołowy

2904643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904643>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 45,0 m

UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - Moduł aktywny



2310222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310222>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adapter czołowy

2904644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904644>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 50,0 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl