


FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny



2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



16-kanalowy moduł analog. ze złączem śrubowym i jednym bezpiecznikiem na każdy tor sygnał. (5 x 20 mm) z sygnalizacją awarii (LED). Wersja redundancyjna złącza zasilania i 40-bieg. przyłączem systemowym. Dostosowane do kart Yokogawa AAI141 oraz AAI143.

Korzyści

- Do modułów analogowych AAI 141 i AAI 143 (praca modułów w trybie 4-przewodowym)
- 16 wtykanych bezpieczników (IEC 127-2, 5 x 20, 0,1 A), dla każdego zasilania plus i wskaźnika stanu LED
- Redundancyjne zasilanie (bezpiecznik IEC 127-2, 5 x 20, 2 A)

Dane handlowe

Numer artykułu	2314273
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK21A4
Klucz produktu	CK21A4
Strona katalogu	Strona 521 (C-5-2017)
GTIN	4046356143790
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	753,73 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	749,8 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Liczba biegunów	40
liczba kanałów	8
	16

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	816
Napięcie znamionowe U_N	30 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	100 mA
maksymalny prąd sumaryczny wszystkich odgałęzień	2 A (P1+, P2+)
Znamionowe napięcie izolacji	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV (Izolacja funkcyjna)

Obsługiwany sterownik YOKOGAWA CS3000 CentumVP

Odpowiednia karta I/O	AAI141
	AAI143

Obsługiwany sterownik YOKOGAWA STARDOM

Odpowiednia karta I/O	NFAI141
	NFAI143
	NFAI135

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Kompatybilny z Yokogawa KS
Ilość przyłączy	2

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny



2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>

Liczba biegunów	40
Wskazówka	Możliwe do użycia kable systemowe: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1
Moment dokręcania	0,5 Nm


Wtyk HART

Rodzaj przyłącza	Wtyk HART
Ilość przyłączy	1

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak, przy awarii bezpiecznika
------------------	-------------------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	215,5 mm
Wysokość	125,5 mm
Głębokość	79,5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

UKCA

certyfiakat	Zgodność z UKCA
-------------	-----------------

Normy i przepisy

Normy/przepisy	DIN EN 50178
	IEC 60664

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny


2314273


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>



Rysunki

Schemat

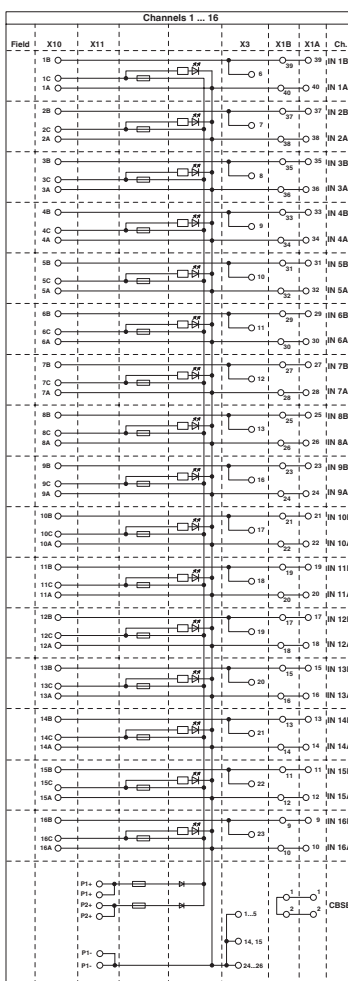

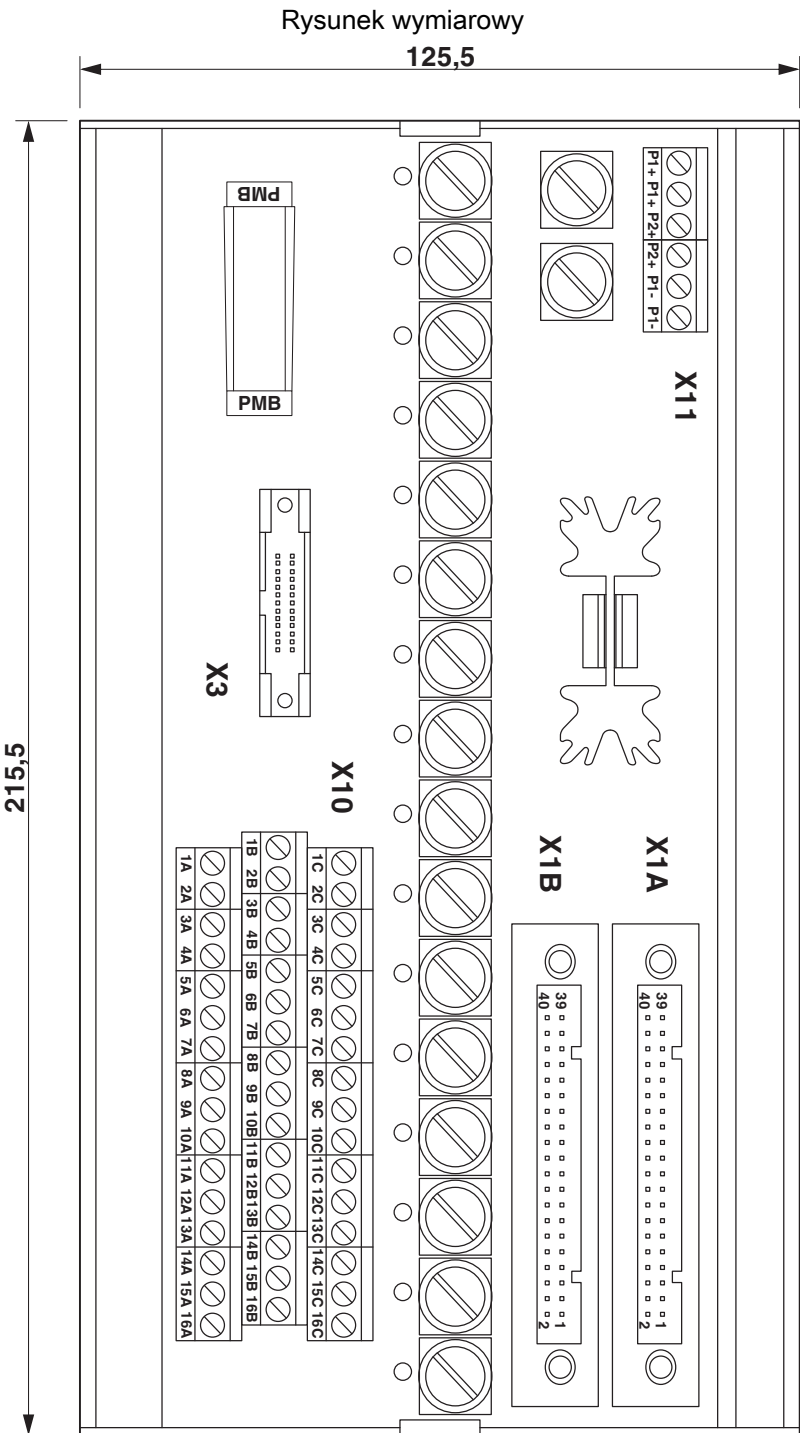

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny



2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny

2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny



2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>

Akcesoria

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy

2322786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322786>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 1,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy

2314341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314341>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 2,0 m

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny

2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>



FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy

2314354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314354>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 3,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy

2314367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314367>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 4,0 m

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny

2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>



FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy

2321570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321570>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 5,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy

2314943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314943>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 6,0 m

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny



2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy

2321583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321583>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 7,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy

2314956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314956>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 8,0 m

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny



2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy

2321415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321415>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 9,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adapter czołowy

2314370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314370>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny



2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adapter czołowy

2321428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321428>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 11,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adapter czołowy

2321431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321431>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 12,0 m

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny



2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Adapter czołowy

2321444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321444>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 13,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Adapter czołowy

2321457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321457>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 14,0 m

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny

2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>



FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adapter czołowy

2314383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314383>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 15,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adapter czołowy

2321596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321596>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 16,0 m

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny

2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>



FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adapter czołowy

2321606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321606>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 17,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adapter czołowy

2321619

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321619>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 18,0 m

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny



2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adapter czołowy

2321622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321622>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 19,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adapter czołowy

2314532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314532>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 20,0 m

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny



2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adapter czołowy

2314545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314545>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 25,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adapter czołowy

2314558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314558>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 30,0 m

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny



2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Adapter czołowy

2901017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901017>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 35,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Adapter czołowy

2901052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901052>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 40,0 m

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny

2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>



FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Adapter czołowy

2902912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902912>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 45,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy

2904747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904747>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 1,0 m

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny

2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>



FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy

2904748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904748>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 2,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy

2904749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904749>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 3,0 m

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny



2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy

2904750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904750>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 4,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy

2904645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904645>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 5,0 m

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny

2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>



FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy

2904751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904751>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 60,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy

2904752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904752>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 7,0 m

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny



2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy

2904753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904753>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 8,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy

2904754

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904754>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 9,0 m

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny



2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adapter czołowy

2904646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904646>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adapter czołowy

2904647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904647>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 15,0 m

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny



2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adapter czołowy

2904488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904488>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 20,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adapter czołowy

2904648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904648>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 25,0 m

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny



2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adapter czołowy

2904649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904649>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 30,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adapter czołowy

2904650

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904650>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 35,0 m

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS - Moduł pasywny

2314273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314273>



FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adapter czołowy

2904653

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904653>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 50,0 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl