


FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny



2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



32-kanalowy moduł z trzyprzewodowym złączem śrubowym i redundancyjnym złączem zasilania. Dostosowane do kart Yokogawa ADV151 oraz ADV551.

Korzyści

- Do cyfrowych zespołów ADV 151 i ADV 551
- Przyłącza trzyprzewodowe (sygnał, plus, minus)
- Redundancyjne zasilanie (bezpiecznik IEC 127-2, 5 x 20, 2 A)

Dane handlowe

Numer artykułu	2314451
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK21A4
Klucz produktu	CK21A4
Strona katalogu	Strona 520 (C-5-2017)
GTIN	4046356126922
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	516,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	433,68 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przy stosowaniu bardzo niskiego napięcia SELV / PELV (≤ 25 V AC lub 60 V DC) nie jest konieczna dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.
Informacje ogólne	Sąsiednie moduły (w kierunku szyny DIN) powinny być zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków (np. płytki oddzielające) zgodnych z wymogami aplikacji dotyczącymi izolacji (izolacja podstawowa lub wzmocniona).
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Liczba biegunów	50
liczba kanałów	32

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	32
Max. dopuszczalne napięcie robocze	30 V DC
maksymalny dopuszczalny prąd	1 A (na odgałęzienie)
maksymalny dopuszczalny prąd sumaryczny	2 A (osobne zasilanie , $T_U = 70^\circ\text{C}$)
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Znamionowe napięcie izolacji	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV

Obsługiwany sterownik YOKOGAWA CS3000 CentumVP

Odpowiednia karta I/O	ADV151
	ADV161
	ADV551
	ADV561

Obsługiwany sterownik YOKOGAWA STARDOM

Odpowiednia karta I/O	NFDV151
	NFDV161

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny



2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>

NFDV551

NFDV561

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przyłączy	96
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Raster	5,08 mm

Poziom sterowania


Rodzaj przyłącza	Kompatybilny z Yokogawa KS
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	50
Wskazówka	Możliwe do użycia kable systemowe: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331
Moment dokręcania	0,5 Nm

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED zielona
Wskaźnik statusu	Tak

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość	174 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	79,5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≤ IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Wysokość	≤ 2000 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny



2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>

Dopuszczenia

UKCA

certyfiat	Zgodność z UKCA
-----------	-----------------

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające


Normy/przepisy	DIN EN 50178
----------------	--------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Schemat

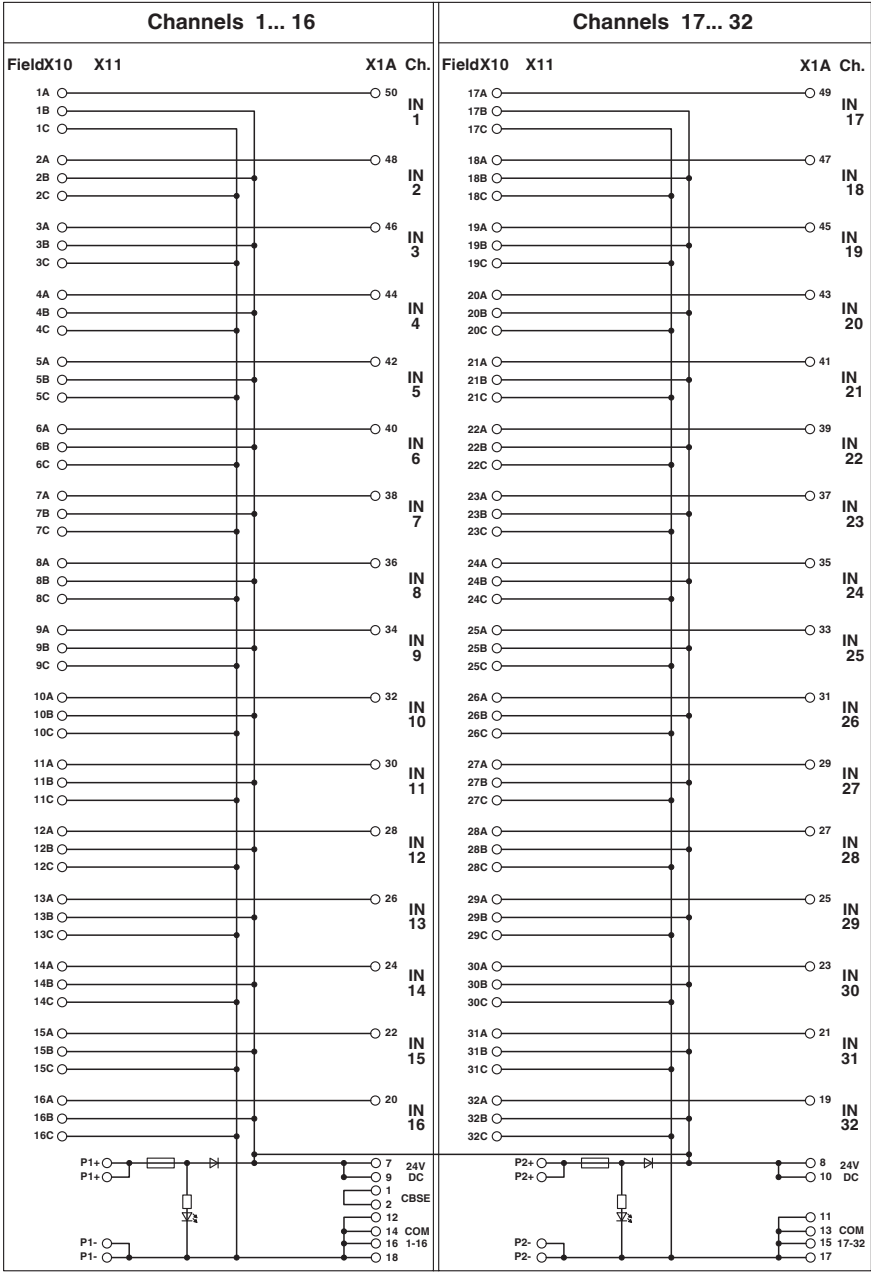


FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny



2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>

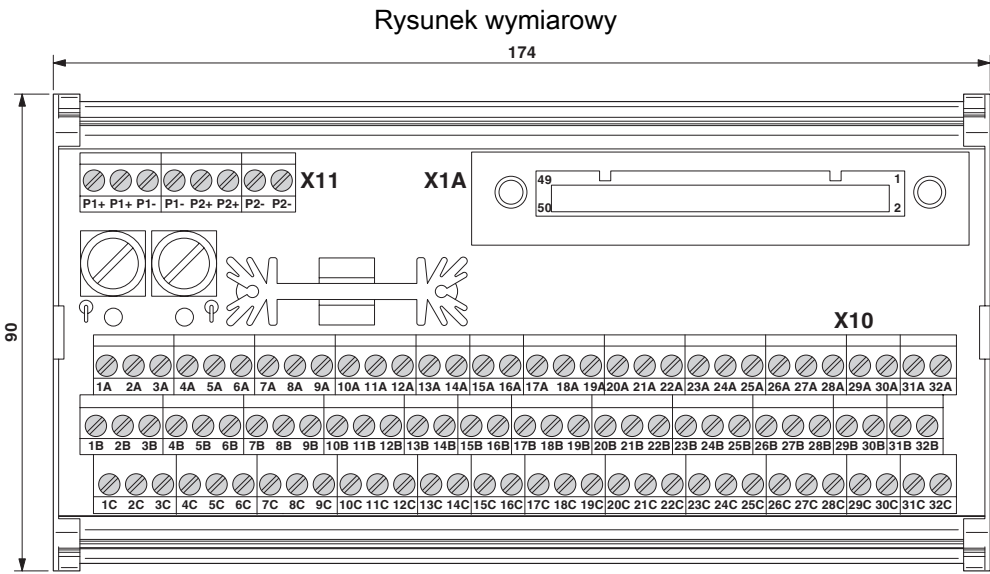

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny



2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>

	CSA			
	ID dopuszczenia: LR 13631			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	2 A	-	-

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny



2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny



2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>

Akcesoria

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS - Kabel

2314817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314817>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 15 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Kabel

2314820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314820>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 20 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny

2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>



FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Kabel

2901018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901018>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 30 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Kabel

2901019

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901019>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 35 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny

2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>



FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Kabel

2901020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901020>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 40 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Kabel

2902909

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902909>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 45 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny

2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>



FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Kabel

2321868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321868>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 80 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Kabel

2314590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314590>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 2 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny

2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>



FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Kabel

2314781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314781>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 3 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Kabel

2314794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314794>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 4 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny



2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Kabel

2314804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314804>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 10 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Kabel

2909875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909875>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 12 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny

2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy

2900991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900991>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 1,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy

2314299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314299>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 2,0 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny

2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy

2314309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314309>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 3,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy

2314312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314312>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 4,0 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny

2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy

2321499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321499>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 5,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy

2314927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314927>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 6,0 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny

2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy

2321509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321509>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 7,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy

2314930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314930>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 8,0 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny



2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy

2321512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321512>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 9,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adapter czołowy

2314325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314325>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny

2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adapter czołowy

2321389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321389>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 11,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adapter czołowy

2321525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321525>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 12,0 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny

2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Adapter czołowy

2321392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321392>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 13,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Adapter czołowy

2321402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321402>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 14,0 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny

2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adapter czołowy

2314338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314338>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 15,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adapter czołowy

2321538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321538>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 16,0 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny

2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adapter czołowy

2321541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321541>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 17,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adapter czołowy

2321554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321554>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 18,0 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny

2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adapter czołowy

2321567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321567>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 19,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adapter czołowy

2314503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314503>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 20,0 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny

2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adapter czołowy

2314516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314516>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 25,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adapter czołowy

2314529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314529>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 30,0 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny

2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Adapter czołowy

2318981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318981>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 50,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy

2904739

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904739>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 1,0 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny

2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>



FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy

2904740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904740>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 2,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy

2904741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904741>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 3,0 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny

2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>



FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy

2904742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904742>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 4,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy

2904636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904636>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 5,0 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny

2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>



FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy

2904743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904743>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 6,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy

2904744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904744>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 7,0 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny



2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy

2904745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904745>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 8,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy

2904746

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904746>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 9,0 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny

2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>



FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adapter czołowy

2904637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904637>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adapter czołowy

2904638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904638>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 15,0 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny

2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>



FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adapter czołowy

2904487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904487>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 20,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adapter czołowy

2904639

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904639>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 25,0 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny

2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>



FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adapter czołowy

2904640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904640>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 30,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adapter czołowy

2904641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904641>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 35,0 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny

2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>



FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Adapter czołowy

2904642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904642>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 40,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Adapter czołowy

2904643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904643>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 45,0 m

FLKMS-KS50/32IM/YCS - Moduł pasywny

2314451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314451>



FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adapter czołowy

2904644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904644>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 50,0 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl