


# VIP-3/SC/FLK64 - Moduł przejściowy



2315104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315104>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i złączem wtykowym kabla pałaskiego, do montażu na szynach nośnych NS 35, z listwą styków męskich, z krótkimi i długimi zatrzaskami blokującymi do listw syków żeńskich, liczba biegun.: 64

## Korzyści

- 10-pinowe ... 64-pinowe
- Metalowa stopa
- Zgodnie z IEC 60603-13
- Połączenie 1:1
- Złącza śrubowe

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 2315104                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | CK2411                                          |
| Klucz produktu                      | CK2411                                          |
| Strona katalogu                     | Strona 549 (C-5-2019)                           |
| GTIN                                | 4046356329378                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 317,6 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 317,6 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990                                        |
| Kraj pochodzenia                    | US                                              |

# VIP-3/SC/FLK64 - Moduł przejściowy



2315104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315104>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Typ produktu      | Moduł transmisyjny     |
| Rodzina produktów | VARIOFACE Professional |
| Liczba biegunów   | 64                     |
| liczba kanałów    | 64                     |

### Właściwości izolacji

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa   | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2  |

### Parametry elektryczne

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Liczba kanałów                                | 64                 |
| Max. dopuszczalne napięcie robocze            | 25 V AC<br>60 V DC |
| maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi | 1 A                |
| Znamionowe napięcie udarowe                   | 0,6 kV             |

### Dane przyłączeniowe

#### poziom instalacji

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Przyłącze według normy      | IEC / EN                                    |
| Rodzaj przyłącza            | Przyłącze śrubowe                           |
| Długość usuwanej izolacji   | 8 mm                                        |
| Gwint śruby                 | M 3                                         |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu AWG       | 24 ... 12                                   |

#### Poziom sterowania

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Rodzaj przyłącza | IDC/FLK listwa styków męskich |
| Ilość przyłączy  | 1                             |
| Liczba biegunów  | 64                            |
| Raster           | 2,54 mm                       |

### Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik stanu   | Nie |
| Wskaźnik statusu | Nie |

### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 118 mm |
|-----------|--------|

# VIP-3/SC/FLK64 - Moduł przejściowy



2315104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315104>

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 69 mm |
| Głębokość | 62 mm |

## Dane materiału

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Klasa palności wg UL 94            | V0                          |
| Typ materiału izolacyjnego obudowy | Poliamid PA bez wzmocnienia |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |

## Normy i przepisy


|                |              |
|----------------|--------------|
| Normy/przepisy | IEC 60664    |
|                | DIN EN 50178 |

## Montaż

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Sposób montażu  | Montaż na szynie montażowej |
| Pozycja montażu | dowolna                     |

## Rysunki

Schemat

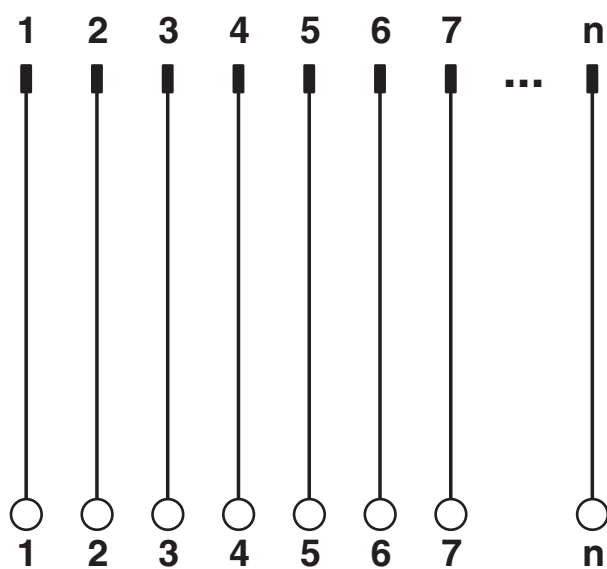

# VIP-3/SC/FLK64 - Moduł przejściowy



2315104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315104>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315104>

|  <b>CSA</b><br>ID dopuszczenia: 2122203 |                              |                       |              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                          | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                          | 125 V                        | 1 A                   | 30 - 12      | -                      |

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: FILE E 238705 |                              |                       |              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                           | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                           | 125 V                        | 1 A                   | 30 - 12      | -                      |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: FILE E 238705 |                              |                       |              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                            | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                            | 125 V                        | 1 A                   | 30 - 12      | -                      |

|  <b>CSAus</b><br>ID dopuszczenia: 2122203 |                              |                       |              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                              | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                              | 125 V                        | 1 A                   | 30 - 12      | -                      |

# VIP-3/SC/FLK64 - Moduł przejściowy

2315104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315104>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141152 |
| ECLASS-12.0 | 27141152 |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002780 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# VIP-3/SC/FLK64 - Moduł przejściowy



2315104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315104>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)