


UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy



2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



16-kanałowy, cyfrowy moduł wejściowy ze złączami śrubowymi i zintegrowaną funkcją odłączników nożowych. Redundancyjne zasilanie. Dostosowane do karty Yokogawa SDV 144.

Dane handlowe

Numer artykułu	2319618
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK21A4
Klucz produktu	CK21A4
Strona katalogu	Strona 522 (C-5-2017)
GTIN	4046356447140
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	690,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	675,5 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Monitorowanie napięcia w module nie działa w połączeniu z zamontowanymi złączkami bezpiecznikowymi HESILED ze zintegrowaną lampką sygnalizacyjną.
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Liczba biegunów	50
liczba kanałów	16

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	16
Napięcie znamionowe U_N	30 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	100 mA
maksymalny prąd sumaryczny (zasilanie napięcia)	2 A (P1+, P2 +), wtykany bezpiecznik (IEC 127-2, TR5, 2A)

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Znamionowe napięcie izolacji	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV (1,2 / 50 μ s)

Obsługiwany sterownik YOKOGAWA ProSafe-RS

Odpowiednia karta I/O	SDV144
-----------------------	--------

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Liczba biegunów	32
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Kompatybilny z Yokogawa KS
Ilość przyłączy	2

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy



2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>

Liczba biegunów	50
Moment dokręcania	0,5 Nm

Zasilanie

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	6
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Wymiary

Szerokość	180,5 mm
Wysokość	112 mm
Głębokość	90,5 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	PCW
------------------------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
Wysokość	< 2000 m

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

Normy/przepisy	DIN EN 50178: 1998-04
----------------	-----------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy


2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>



Rysunki

Schemat

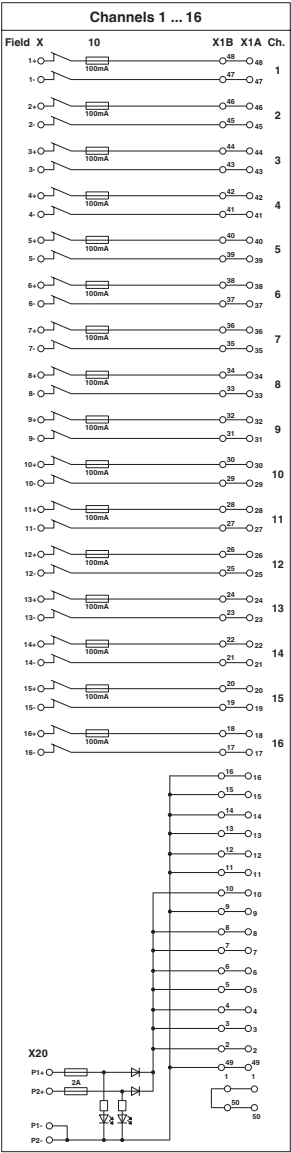

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy



2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>



EAC

ID dopuszczenia: RU*-DE.*08.B.01829*

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>

Akcesoria

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy

2900991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900991>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 1,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy

2314299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314299>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 2,0 m

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy



2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy

2314309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314309>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 3,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy

2314312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314312>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 4,0 m

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy



2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy

2321499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321499>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 5,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy

2314927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314927>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 6,0 m

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy



2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy

2321509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321509>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 7,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy

2314930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314930>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 8,0 m

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy



2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy

2321512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321512>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 9,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adapter czołowy

2314325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314325>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy



2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adapter czołowy

2321389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321389>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 11,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adapter czołowy

2321525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321525>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 12,0 m

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy



2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Adapter czołowy

2321392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321392>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 13,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Adapter czołowy

2321402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321402>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 14,0 m

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy

2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>



FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adapter czołowy

2314338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314338>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 15,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adapter czołowy

2321538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321538>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 16,0 m

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy



2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adapter czołowy

2321541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321541>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 17,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adapter czołowy

2321554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321554>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 18,0 m

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy



2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adapter czołowy

2321567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321567>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 19,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adapter czołowy

2314503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314503>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 20,0 m

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy



2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adapter czołowy

2314516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314516>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 25,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adapter czołowy

2314529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314529>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 30,0 m

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy



2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Adapter czołowy

2318981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318981>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 50,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy

2904739

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904739>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 1,0 m

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy



2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy

2904740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904740>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 2,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy

2904741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904741>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 3,0 m

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy



2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy

2904742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904742>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 4,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy

2904636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904636>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 5,0 m

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy



2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy

2904743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904743>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 6,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy

2904744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904744>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 7,0 m

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy



2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy

2904745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904745>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 8,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy

2904746

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904746>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 9,0 m

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy



2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adapter czołowy

2904637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904637>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adapter czołowy

2904638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904638>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 15,0 m

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy



2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adapter czołowy

2904487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904487>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 20,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adapter czołowy

2904639

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904639>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 25,0 m

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy

2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>



FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adapter czołowy

2904640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904640>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 30,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adapter czołowy

2904641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904641>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 35,0 m

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy



2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Adapter czołowy

2904642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904642>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 40,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Adapter czołowy

2904643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904643>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 45,0 m

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy

2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>



FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adapter czołowy

2904644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904644>




Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 50,0 m

VF-SI/TR5/2AT - Zestaw bezpieczników

2900996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900996>



Zestaw bezpieczników, liczba: 8 Szt., typ bezpiecznika: Bezpiecznik topikowy (TR5), prąd znamionowy: 2 A, charakterystyka wyzwalania: zwłoczny (T)

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 - Moduł wejściowy




2319618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2319618>

VF-SI/TR5/0,1AT - Zestaw bezpieczników

2901008

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901008>



Zestaw bezpieczników, liczba: 8 Szt., typ bezpiecznika: Bezpiecznik topikowy (TR5), prąd znamionowy: 0,1 A, charakterystyka wyzwalania: zwłoczny (T)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl