

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wejść VARIOFACE z zaciskiem śrubowym, 32 kanały, redundancyjny wtyk przyłączeniowy do modułów wejściowych Yokogawa ADV151, ADV161.

Dane handlowe

Numer artykułu	2321884
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK21A4
Klucz produktu	CK21A4
GTIN	4046356563703
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	716,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	643 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przy stosowaniu bardzo niskiego napięcia SELV / PELV (≤ 25 V AC lub 60 V DC) nie jest konieczna dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.
Informacje ogólne	Sąsiadujące moduły (w kierunku szyny DIN) należy zabezpieczyć co najmniej jedną izolacją funkcjonalną. Jeśli w aplikacji obowiązują wyższe wymagania dotyczące izolacji (izolacja podstawowa lub wzmocniona), należy podjąć odpowiednie działania (użyć np. płytek separacyjnych).
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
liczba kanałów	32
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	32
maksymalny dopuszczalny prąd	63 mA (na tor, zabezpieczenie bezpiecznikiem zwłocznym 63 mA, uwzględnić obniżenie parametrów znamionowych)
maksymalny dopuszczalny prąd sumaryczny	2 A (zabezpieczenie bezpiecznikiem (2 AT), uwzględnić obniżenie wartości znamionowych)
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Znamionowe napięcie izolacji	50 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV

Obsługiwany sterownik YOKOGAWA CS3000 CentumVP

Odpowiednia karta I/O	ADV151 ADV161
-----------------------	------------------

Obsługiwany sterownik YOKOGAWA STARDOM

Odpowiednia karta I/O	NFDV151 NFDV161
-----------------------	--------------------

Dane wyjściowe

K1

Rodzaj zestyków	Styk podwójny, 1 zestyk zwierny
materiał styków	AgNi 90/10, + 5 µm twardego złocenia
Maksymalne napięcie łączeniowe	48 V DC
	≤ 25 V AC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	1 A
Prąd załączalny minimalny	1 mA
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	24 W (24 V DC)
	48 W (48 V DC)
	25 VA (25 V AC)
Trwałość mechaniczna	ok. 2x 10 ⁷ cykli łączeniowych

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Liczba biegunów	64
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12


Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Kompatybilny z Yokogawa KS
Ilość przyłączy	2
Liczba biegunów	50
Wskazówka	Możliwe do użycia kable systemowe: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331
Moment dokręcania	0,5 Nm

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	232 mm
Wysokość	112 mm
Głębokość	65,5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Normy i przepisy

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Normy/przepisy	DIN EN 50178
----------------	--------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny




2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

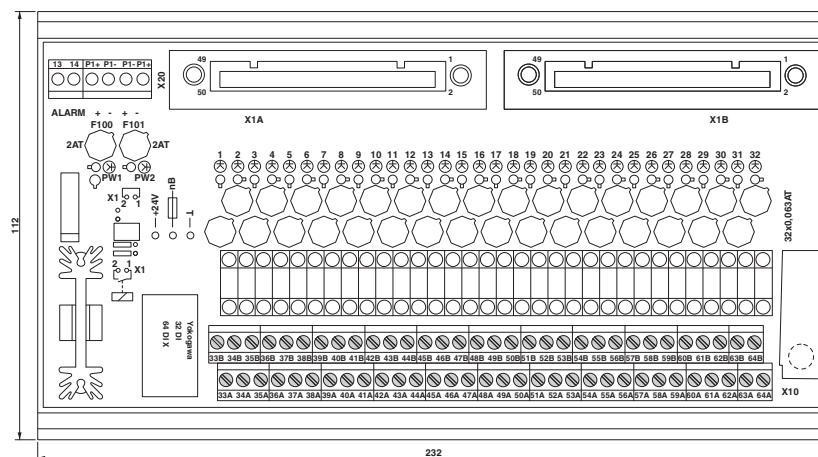


Etykiety 33B..64B/33A..64A i dodatkowe naklejki 64DI X zostały dołączone do opakowania.

Schemat

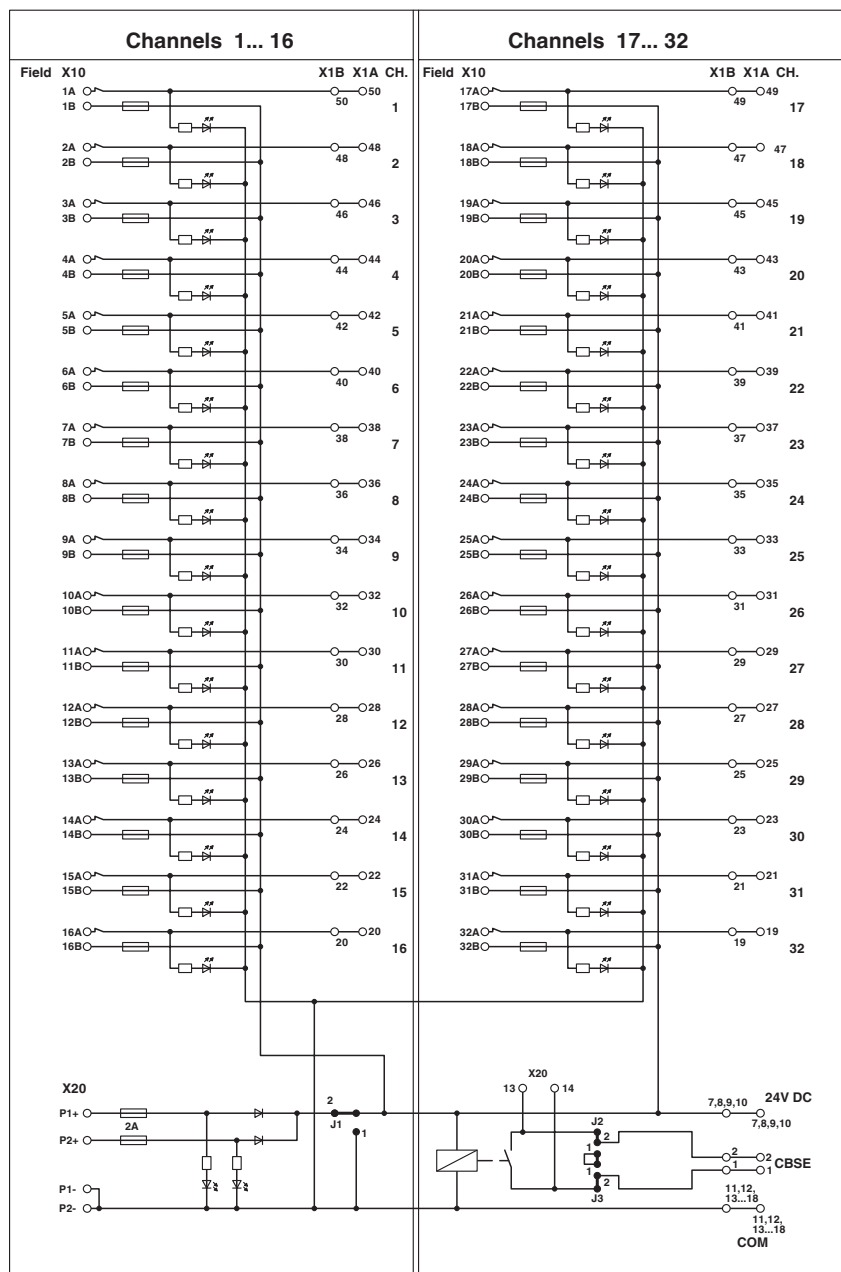


Wykres

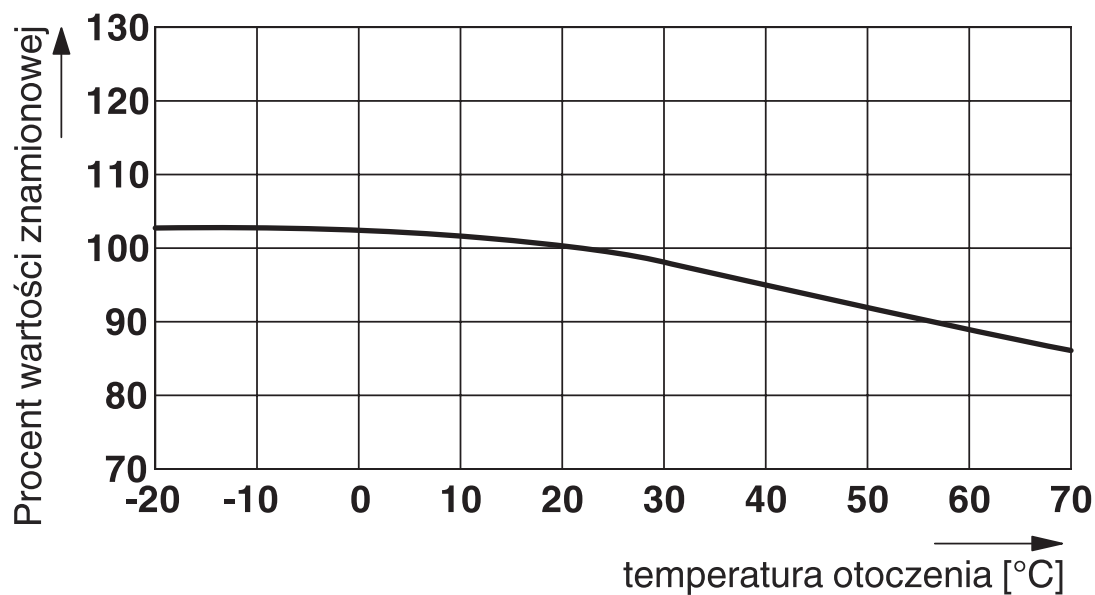

Krzywa obniżenia wartości znamionowych bezpiecznika TR5

Rysunek wymiarowy

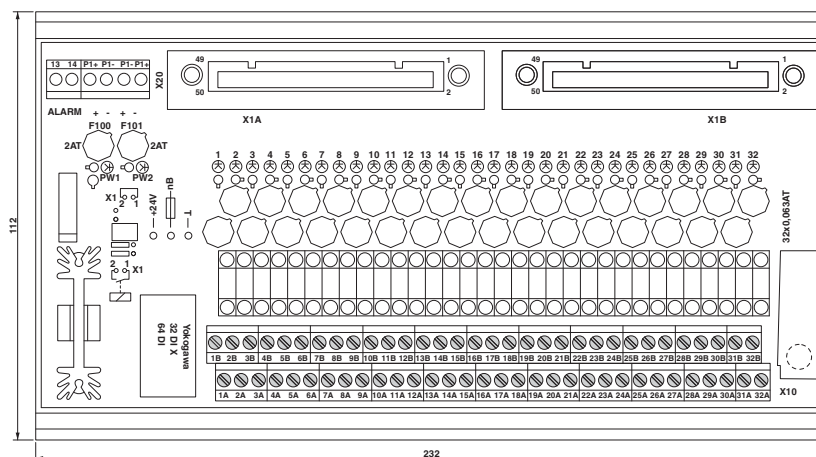

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

	CSA			
	ID dopuszczenia: LR 13631			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	0,1 A	-	-

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2321884


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

Akcesoria

VF-SI/TR5/2AT - Zestaw bezpieczników

2900996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900996>




Zestaw bezpieczników, liczba: 8 Szt., typ bezpiecznika: Bezpiecznik topikowy (TR5), prąd znamionowy: 2 A, charakterystyka wyzwalania: zwłoczny (T)

VF-SI/TR5/0,063AT - Zestaw bezpieczników

2901004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901004>



Zestaw bezpieczników, liczba: 8 Szt., typ bezpiecznika: Bezpiecznik topikowy (TR5), prąd znamionowy: 0,063 A, charakterystyka wyzwalania: zwłoczny (T)

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS - Kabel

2314817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314817>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 15 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Kabel

2314820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314820>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 20 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Kabel

2901018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901018>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 30 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Kabel

2901019

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901019>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 35 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Kabel

2901020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901020>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 40 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Kabel

2902909

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902909>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 45 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Kabel

2321868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321868>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 80 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Kabel

2314590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314590>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 2 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny

2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>



FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Kabel

2314781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314781>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 3 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Kabel

2314794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314794>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 4 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Kabel

2314804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314804>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 10 m

FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Kabel

2909875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909875>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: Yokogawa, kompatybilność z KS (1x 50-bieg.); długość kabla: 12 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy

2900991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900991>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 1,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy

2314299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314299>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 2,0 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy

2314309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314309>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 3,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy

2314312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314312>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 4,0 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy

2321499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321499>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 5,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy

2314927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314927>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 6,0 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy

2321509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321509>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 7,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy

2314930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314930>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 8,0 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy

2321512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321512>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 9,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adapter czołowy

2314325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314325>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adapter czołowy

2321389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321389>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 11,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adapter czołowy

2321525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321525>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 12,0 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Adapter czołowy

2321392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321392>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 13,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Adapter czołowy

2321402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321402>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 14,0 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adapter czołowy

2314338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314338>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 15,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adapter czołowy

2321538

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321538>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 16,0 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adapter czołowy

2321541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321541>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 17,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adapter czołowy

2321554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321554>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 18,0 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adapter czołowy

2321567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321567>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 19,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adapter czołowy

2314503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314503>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 20,0 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adapter czołowy

2314516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314516>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 25,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adapter czołowy

2314529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314529>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 30,0 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Adapter czołowy

2318981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318981>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 50,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy

2904739

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904739>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 1,0 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy

2904740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904740>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 2,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy

2904741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904741>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 3,0 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy

2904742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904742>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 4,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy

2904636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904636>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 5,0 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy

2904743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904743>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 6,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy

2904744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904744>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 7,0 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy

2904745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904745>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 8,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy

2904746

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904746>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 9,0 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adapter czołowy

2904637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904637>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adapter czołowy

2904638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904638>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 15,0 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adapter czołowy

2904487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904487>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 20,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adapter czołowy

2904639

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904639>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 25,0 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adapter czołowy

2904640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904640>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 30,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adapter czołowy

2904641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904641>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 35,0 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny



2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Adapter czołowy

2904642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904642>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 40,0 m

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Adapter czołowy

2904643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904643>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 45,0 m

FLKM-2KS50/PMT/ADV151/YCS - Moduł pasywny

2321884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321884>



FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adapter czołowy

2904644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904644>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 50,0 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl