

# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny



2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Moduł przejściowy VARIOFACE do podzespołów I/O Yokogawa AA1135, AAi835.



## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 2321936                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | CK21A4                                          |
| Klucz produktu                      | CK21A4                                          |
| GTIN                                | 4046356418485                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 221,133 g                                       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 226,1 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Przy stosowaniu bardzo niskiego napięcia SELV / PELV ( ≤ 25 V AC lub 60 V DC) nie jest konieczna dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.                                                                                                                                             |
| Informacje ogólne | Sąsiadujące moduły (w kierunku szyny DIN) należy zabezpieczyć co najmniej jedną izolacją funkcjonalną. Jeśli w aplikacji obowiązują wyższe wymagania dotyczące izolacji (izolacja podstawowa lub wzmocniona), należy podjąć odpowiednie działania (użyć np. płytek separacyjnych). |
| Informacje ogólne | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).                                                                                                                                                                       |

### Właściwości produktu

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Typ produktu   | Moduł transmisyjny       |
| liczba kanałów | 8                        |
| Rodzaj pracy   | 100 % współczynnik pracy |

### Właściwości izolacji

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Izolacja | Izolacja funkcyjna |
|----------|--------------------|

### Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Izolacja                 | Izolacja funkcyjna |
| Kategoria przepięciowa   | II                 |
| Stopień zanieczyszczenia | 2                  |

### Parametry elektryczne

|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Liczba kanałów                     | 8                                                          |
| Max. dopuszczalne napięcie robocze | 30 V DC                                                    |
| maksymalny dopuszczalny prąd       | 50 mA (Na tor, zabezpieczenie bezpiecznikiem zwłocznym T5) |

### Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie izolacji | 50 V   |
| Znamionowe napięcie udarowe  | 0,5 kV |

### Obsługiwany sterownik YOKOGAWA CS3000 CentumVP

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Odpowiednia karta I/O | AAI135 |
|                       | AAI835 |

### Obsługiwany sterownik YOKOGAWA STARDOM

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Odpowiednia karta I/O | NFAI135 |
|                       | NFAI835 |

### Dane przyłączeniowe

#### poziom instalacji

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
|------------------|-----------------|

# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny



2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Ilość przyłączy             | 1                                           |
| Liczba biegunów             | 16                                          |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu AWG       | 24 ... 16                                   |

## Poziom sterowania

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza  | Kompatybilny z Yokogawa KS                                             |
| Ilość przyłączy   | 2                                                                      |
| Liczba biegunów   | 40                                                                     |
| Wskazówka         | Możliwe do użycia kable systemowe: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm                                                                 |

## Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik statusu | Nie |
|------------------|-----|

## Wymiary

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Rysunek wymiarowy |         |
| Szerokość         | 92 mm   |
| Wysokość          | 112 mm  |
| Głębokość         | 55,5 mm |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony                               | IP00                     |
| Stopień ochrony (Miejsce montażu)             | ≥ IP54 (Miejsce montażu) |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -20 °C ... 50 °C         |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C         |
| Wysokość                                      | ≤ 2000 m                 |

## Dopuszczenia

### UKCA

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| certyfiat | Zgodność z UKCA |
|-----------|-----------------|

## Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny



2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>

|                |              |
|----------------|--------------|
| Normy/przepisy | DIN EN 50178 |
|----------------|--------------|

## Montaż

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Sposób montażu       | Montaż na szynie montażowej |
| Informacja montażowa | obok siebie bez odstępu     |
| Pozycja montażu      | dowolna                     |

FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny


2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>



Rysunki

Schemat

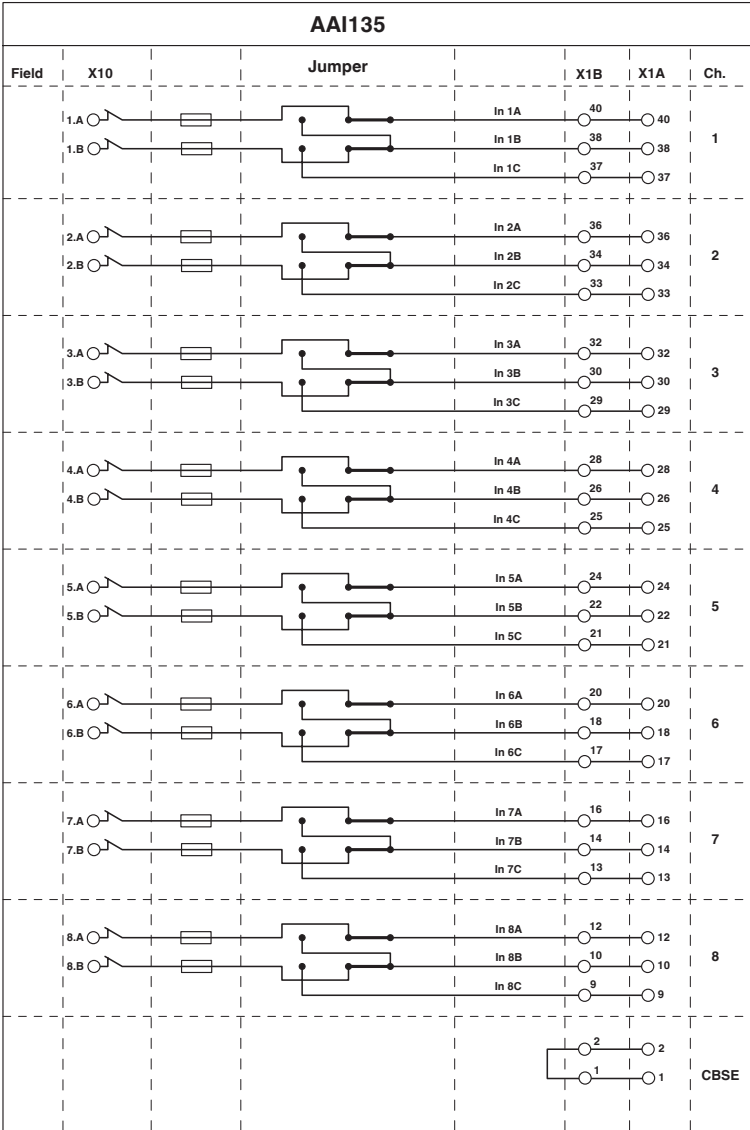


# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny

2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>



Rysunek wymiarowy

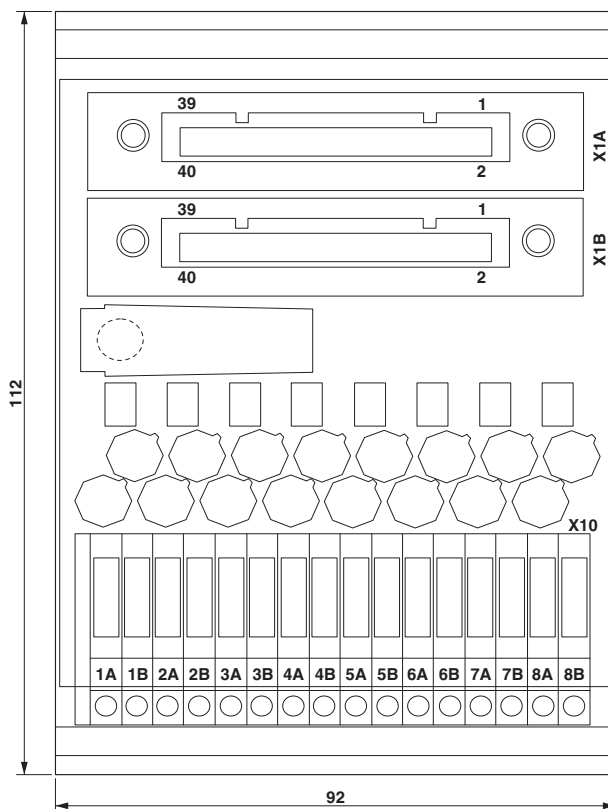


FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny

2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>



Schemat

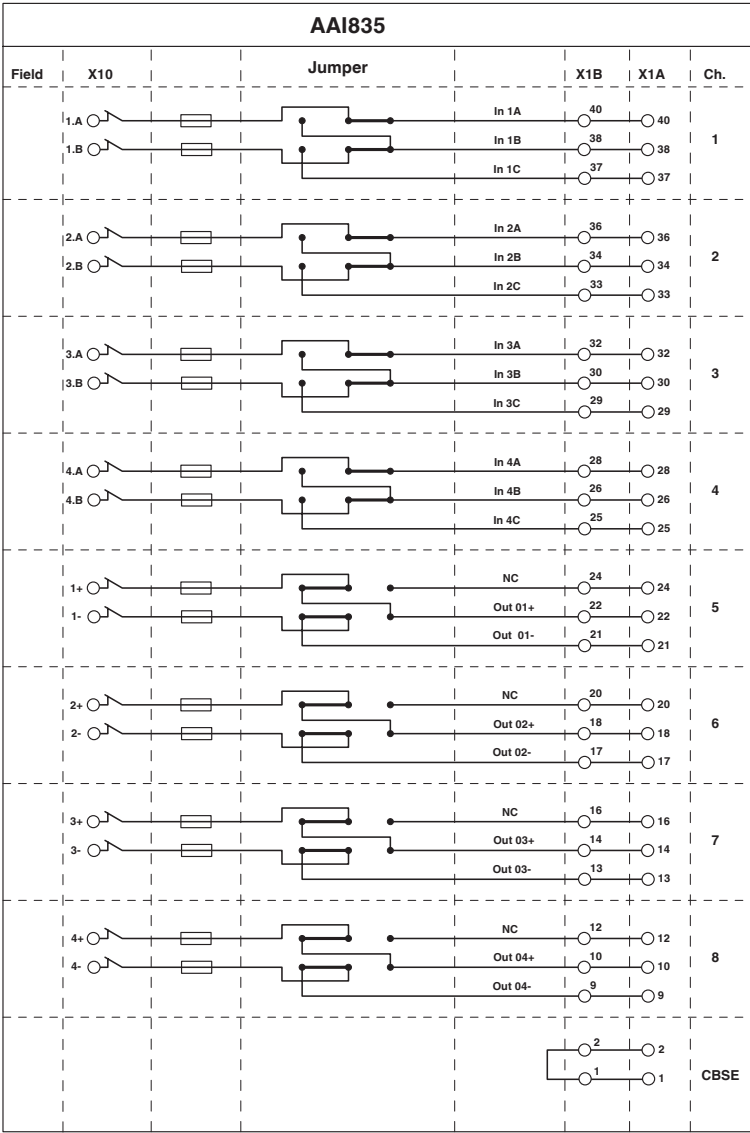

# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny



2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141152 |
| ECLASS-12.0 | 27141152 |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002780 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|



# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny

2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny



2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>

## Akcesoria

### FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy

2322786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322786>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 1,0 m

---

### FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy

2314341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314341>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 2,0 m

# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny



2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>

## FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy

2314354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314354>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 3,0 m

---

## FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy

2314367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314367>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 4,0 m

# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny



2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>

## FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy

2321570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321570>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 5,0 m

---

## FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy

2314943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314943>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 6,0 m

# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny



2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>

## FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy

2321583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321583>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 7,0 m

---

## FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy

2314956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314956>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 8,0 m

# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny



2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>

## FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy

2321415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321415>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 9,0 m

---

## FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adapter czołowy

2314370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314370>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m

# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny

2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>



## FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adapter czołowy

2321428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321428>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 11,0 m

---

## FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adapter czołowy

2321431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321431>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 12,0 m

# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny



2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>

## FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Adapter czołowy

2321444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321444>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 13,0 m

---

## FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Adapter czołowy

2321457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321457>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 14,0 m



# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny



2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>

## FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adapter czołowy

2314383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314383>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 15,0 m

---

## FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adapter czołowy

2321596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321596>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 16,0 m

# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny



2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>

## FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adapter czołowy

2321606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321606>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 17,0 m

---

## FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adapter czołowy

2321619

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321619>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 18,0 m

# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny



2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>

## FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adapter czołowy

2321622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321622>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 19,0 m

---

## FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adapter czołowy

2314532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314532>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 20,0 m

# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny

2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>



## FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adapter czołowy

2314545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314545>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 25,0 m

---

## FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adapter czołowy

2314558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314558>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 30,0 m

# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny



2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>

## FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Adapter czołowy

2901017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901017>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 35,0 m

---

## FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Adapter czołowy

2901052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901052>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 40,0 m

# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny

2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>



## FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Adapter czołowy

2902912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902912>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 45,0 m

---

## FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy

2904747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904747>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 1,0 m

# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny

2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>



## FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy

2904748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904748>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 2,0 m

---

## FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy

2904749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904749>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 3,0 m

# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny

2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>



## FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy

2904750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904750>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 4,0 m

---

## FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy

2904645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904645>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 5,0 m



# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny

2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>



## FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy

2904751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904751>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 60,0 m

---

## FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy

2904752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904752>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 7,0 m

# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny

2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>



## FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy

2904753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904753>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 8,0 m

---

## FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy

2904754

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904754>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 9,0 m

# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny

2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>



## FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adapter czołowy

2904646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904646>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m

---

## FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adapter czołowy

2904647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904647>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 15,0 m

# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny

2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>



## FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adapter czołowy

2904488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904488>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 20,0 m

---

## FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adapter czołowy

2904648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904648>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 25,0 m

# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny

2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>



## FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adapter czołowy

2904649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904649>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 30,0 m

---

## FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adapter czołowy

2904650

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904650>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 35,0 m

# FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS - Moduł pasywny

2321936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321936>



## FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adapter czołowy

2904653

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904653>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 50,0 m

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)