


FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



1:1 Moduł przejściowy do analog. modułów I/O Yokogawa AAI 141, AAI 143, AAV 141, AAV 142, AAI 543, AAV 542, AAI 841 i AAB 841. Redund. przył. systemowe, przył. śrubowe od strony instalacji z odłącznikiem nożowym.

Dane handlowe

Numer artykułu	2321981
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK21A4
Klucz produktu	CK21A4
GTIN	4046356450270
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	477,96 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	470,2 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przy stosowaniu bardzo niskiego napięcia SELV / PELV (≤ 25 V AC lub 60 V DC) nie jest konieczna dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.
Informacje ogólne	Sąsiadujące moduły (w kierunku szyny DIN) należy zabezpieczyć co najmniej jedną izolacją funkcjonalną. Jeśli w aplikacji obowiązują wyższe wymagania dotyczące izolacji (izolacja podstawowa lub wzmocniona), należy podjąć odpowiednie działania (użyć np. płytek separacyjnych).
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
liczba kanałów	8
	12
	16
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy

Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	8 12 16
maksymalny dopuszczalny prąd	1 A (na tor)
Napięcie znamionowe U_N	< 50 V DC

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Znamionowe napięcie izolacji	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV (Izolacja funkcyjna)

Obsługiwany sterownik YOKOGAWA CS3000 CentumVP

Odpowiednia karta I/O	AAI543
	AAI141
	AAI143
	AAI841
	AAV141
	AAV142
	AAB841
	AAV542

Obsługiwany sterownik YOKOGAWA STARDOM

Odpowiednia karta I/O	NFAI141
	NFAI143

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

	NFAI543
	NFAI841
	NFAB841
	NFAV542
	NFAV141
	NFAV142

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	zacisk śrubowy z rozłącznikiem nożowym
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 14


Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Kompatybilny z Yokogawa KS
Ilość przyłączy	2
Liczba biegunów	40
Wskazówka	Możliwe do użycia kable systemowe: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1
Moment dokręcania	0,5 Nm

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	180,5 mm
Wysokość	112 mm
Głębokość	56 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Wysokość	≤ 2000 m

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

Dopuszczenia

UKCA

certyfiakat

Zgodność z UKCA

Normy i przepisy

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Normy/przepisy

DIN EN 50178

Montaż

Sposób montażu

Montaż na szynie montażowej

Informacja montażowa


obok siebie bez odstępu

Pozycja montażu

dowolna

Rysunki

Schemat

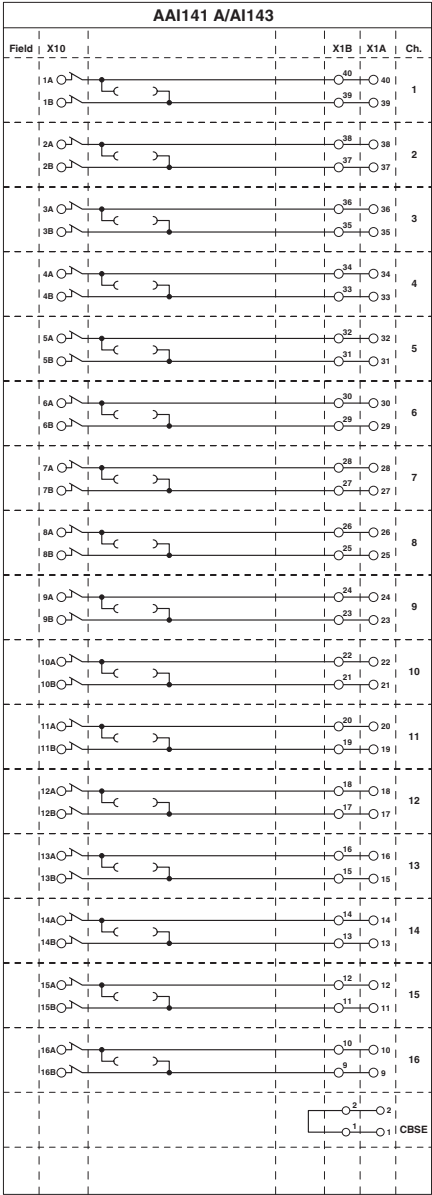


FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny

2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

Rysunek wymiarowy

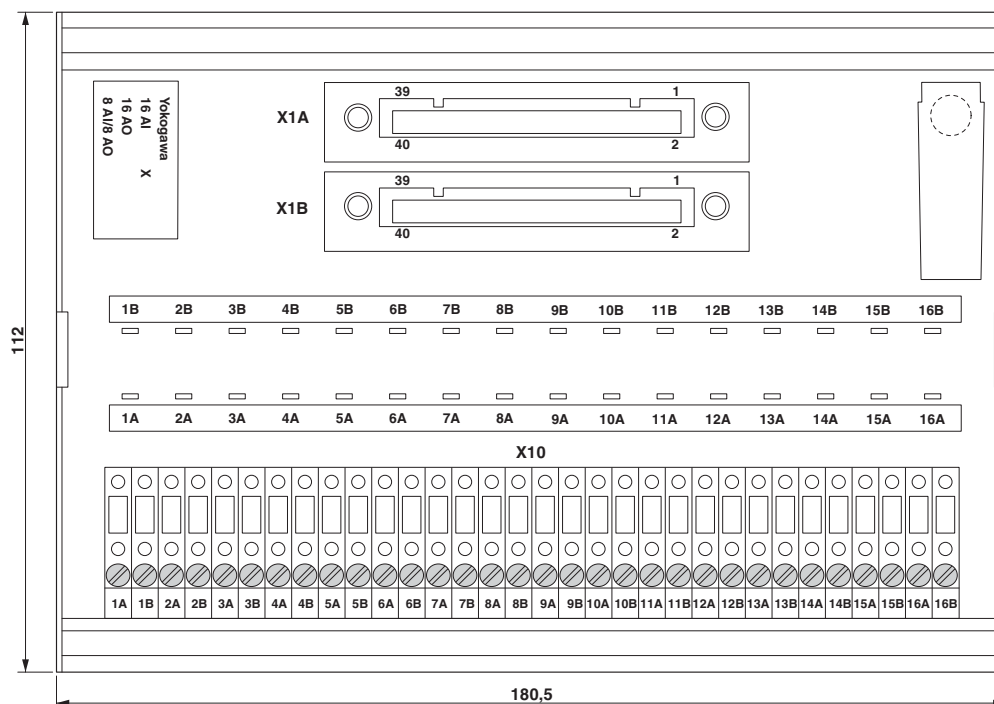


Połączenie z AAI 141 / AAI 143

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny

2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

Rysunek wymiarowy

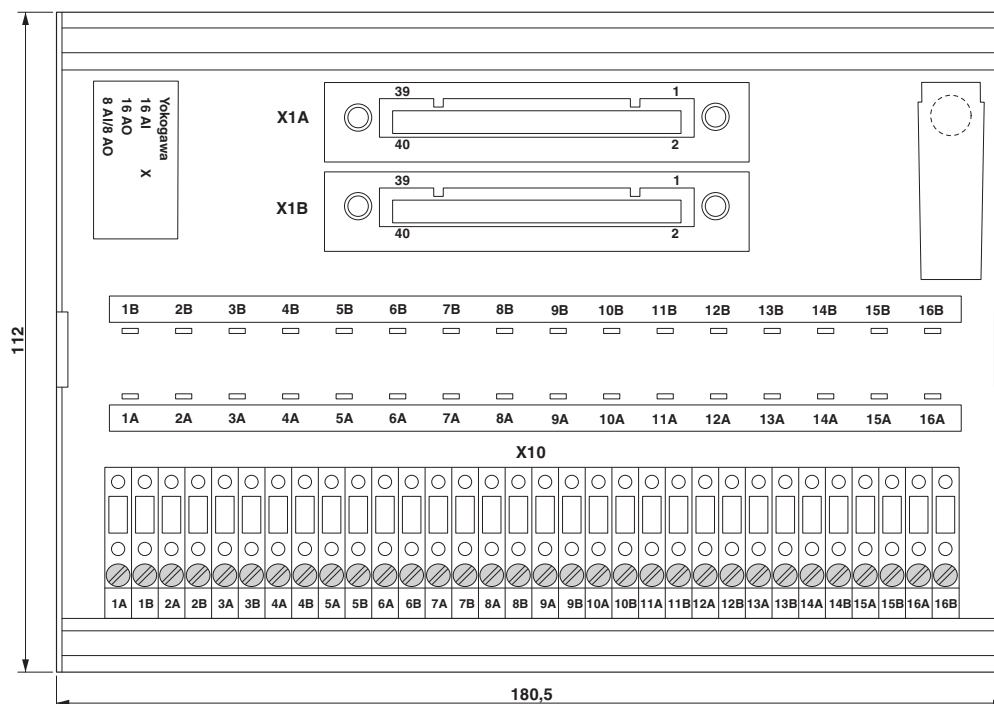

Połączenie z AAV 141 / AAV 142 / AAV 542 / AAI 543


FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

Schemat

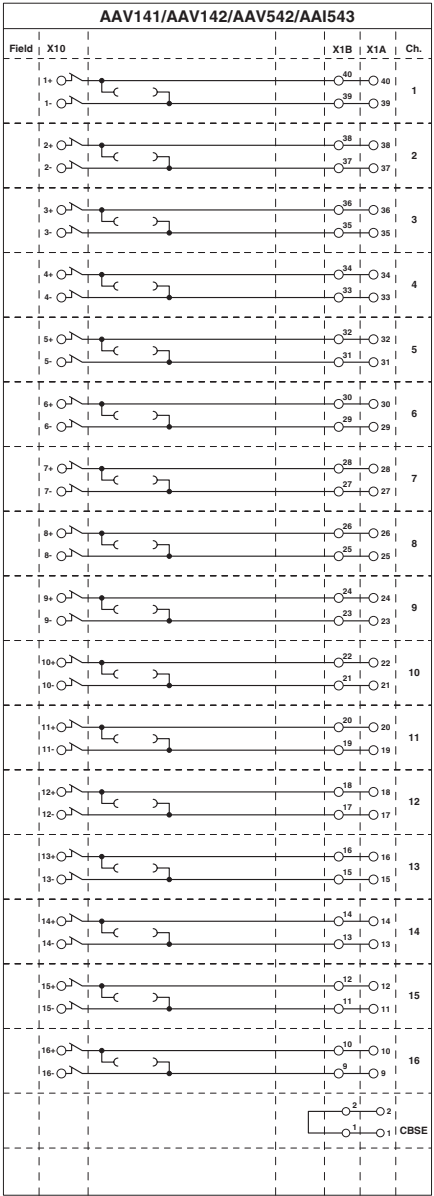


FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

Rysunek wymiarowy

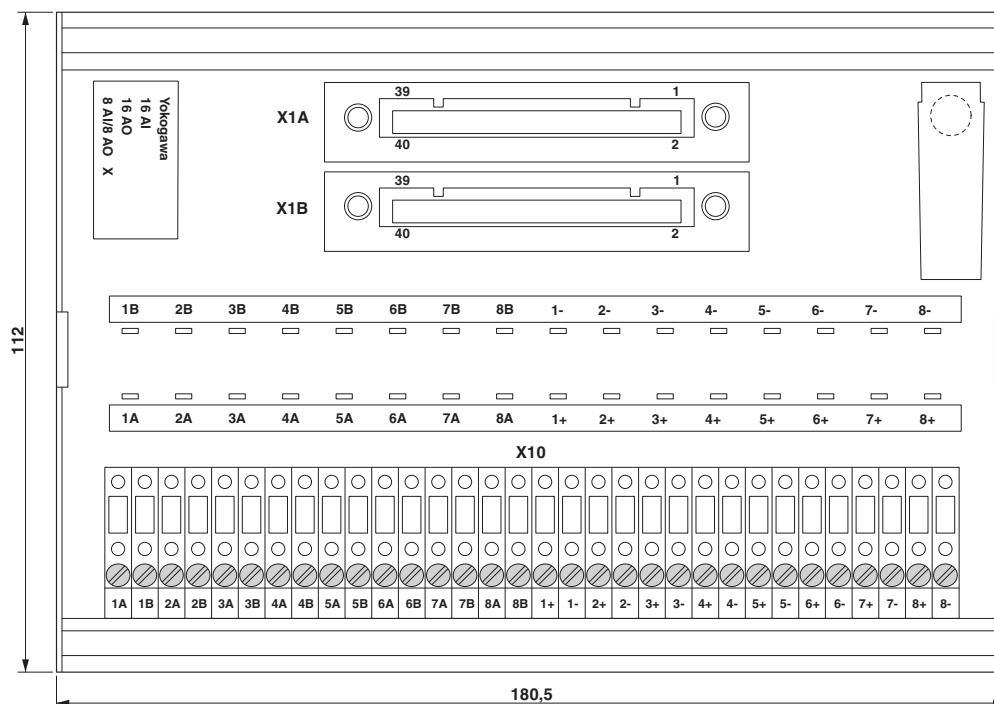


Połączenie z AAI 841

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

Rysunek wymiarowy

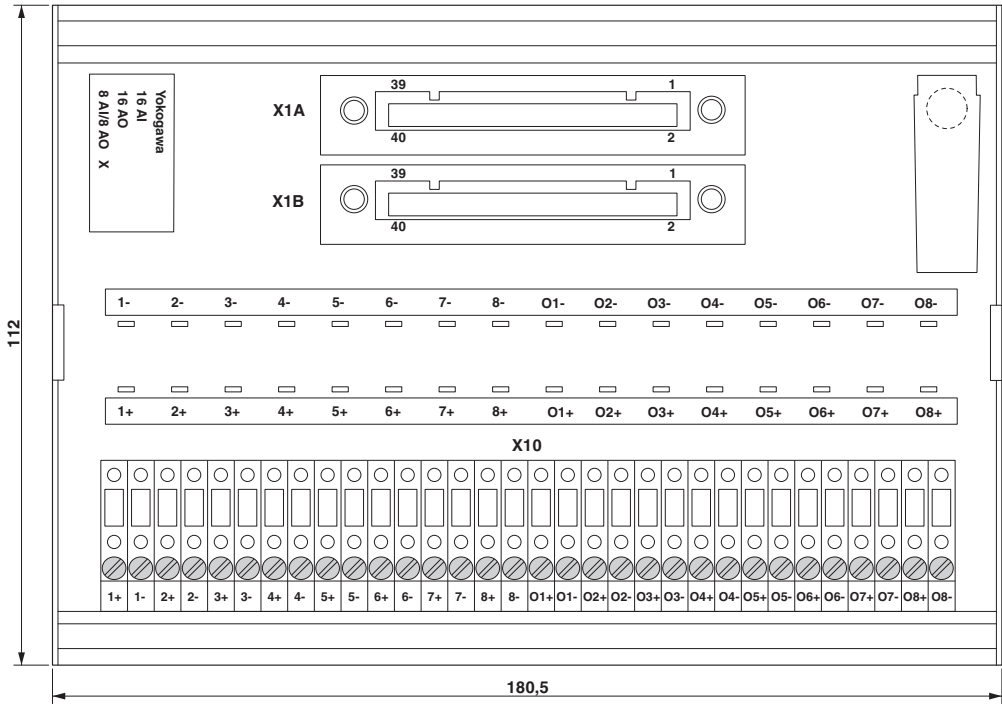

Połączenie z AAB 841


FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny

2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>




Schemat

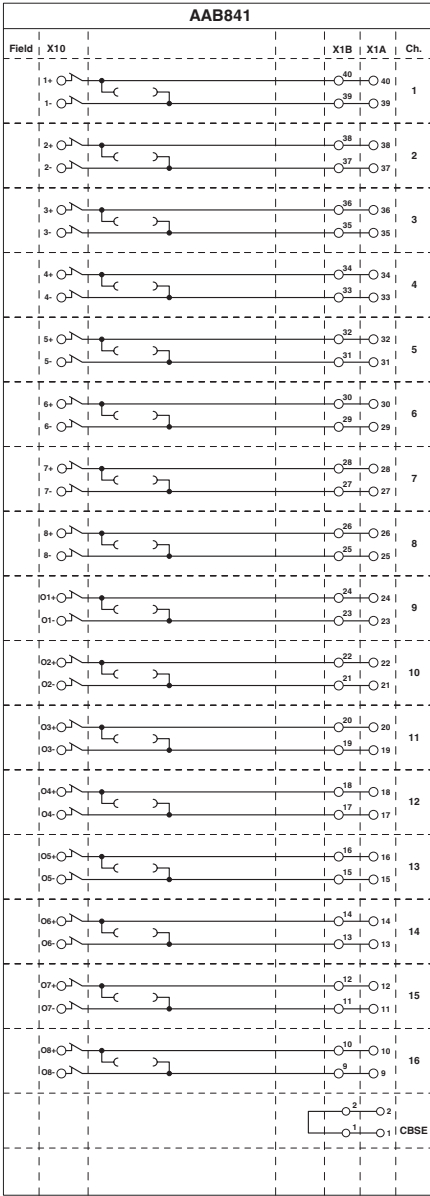

2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

Schemat

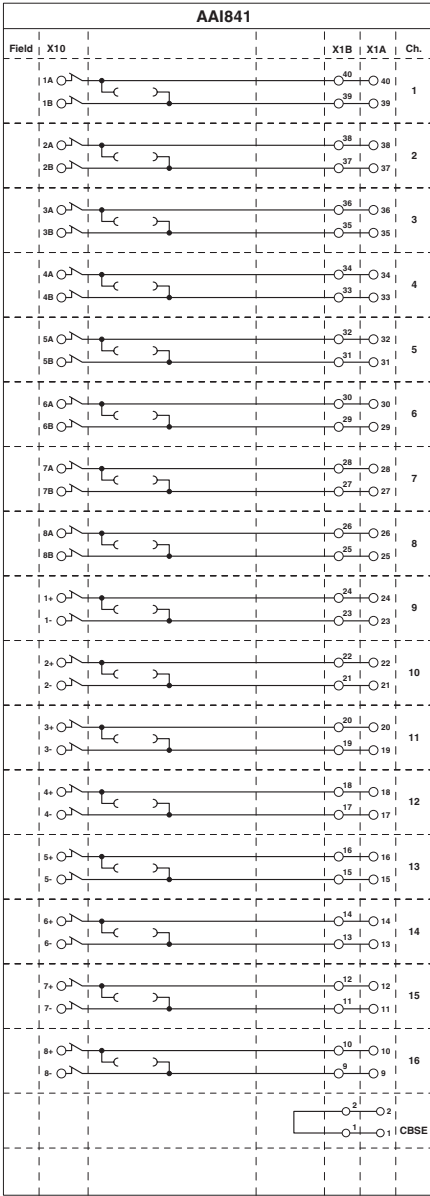

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

	CSA			
	ID dopuszczenia: LR 13631			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	0,1 A	-	-

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

Akcesoria

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy

2322786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322786>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 1,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy

2314341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314341>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 2,0 m

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy

2314354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314354>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 3,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy

2314367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314367>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 4,0 m

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy

2321570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321570>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 5,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy

2314943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314943>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 6,0 m

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy

2321583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321583>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 7,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy

2314956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314956>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 8,0 m

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy

2321415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321415>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 9,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adapter czołowy

2314370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314370>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adapter czołowy

2321428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321428>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 11,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adapter czołowy

2321431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321431>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 12,0 m

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Adapter czołowy

2321444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321444>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 13,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Adapter czołowy

2321457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321457>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 14,0 m

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adapter czołowy

2314383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314383>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 15,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adapter czołowy

2321596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321596>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 16,0 m

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adapter czołowy

2321606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321606>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 17,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adapter czołowy

2321619

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321619>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 18,0 m

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adapter czołowy

2321622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321622>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 19,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adapter czołowy

2314532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314532>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 20,0 m

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adapter czołowy

2314545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314545>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 25,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adapter czołowy

2314558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314558>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 30,0 m

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Adapter czołowy

2901017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901017>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 35,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Adapter czołowy

2901052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901052>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 40,0 m

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Adapter czołowy

2902912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902912>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 45,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy

2904747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904747>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 1,0 m

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny

2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>



FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy

2904748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904748>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 2,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy

2904749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904749>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 3,0 m

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy

2904750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904750>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 4,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy

2904645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904645>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 5,0 m

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy

2904751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904751>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 60,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy

2904752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904752>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 7,0 m

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny

2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>



FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy

2904753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904753>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 8,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy

2904754

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904754>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 9,0 m

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny

2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>



FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adapter czołowy

2904646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904646>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adapter czołowy

2904647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904647>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 15,0 m

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny

2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>



FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adapter czołowy

2904488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904488>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 20,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adapter czołowy

2904648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904648>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 25,0 m

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny



2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adapter czołowy

2904649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904649>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 30,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adapter czołowy

2904650

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904650>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 35,0 m

FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS - Moduł pasywny

2321981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321981>



FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adapter czołowy

2904653

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904653>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 50,0 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl