

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2322210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322210>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i miniaturową listwą styków żeńskich D-SUB, do montażu na szynach nośnych NS 35, z diodami LED, liczba biegun.: 25

Korzyści

- 9-pinowe ... 50-pinowe
- Metalowa stopa
- Zgodnie z IEC 60603-13
- Złącza śrubowe
- Połączenie 1:1

Dane handlowe

Numer artykułu	2322210
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2422
Klucz produktu	CK2422
Strona katalogu	Strona 571 (C-5-2017)
GTIN	4046356451833
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	152,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	152,3 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional
Liczba biegunów	25

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	2,5 A

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Listwa styków żeńskich D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	25

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED
Wskaźnik statusu	Tak

Wymiary

Szerokość	57,4 mm
Wysokość	69 mm
Głębokość	62 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2322210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322210>

Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid 6 zielony
------------------------------------	--------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Schemat

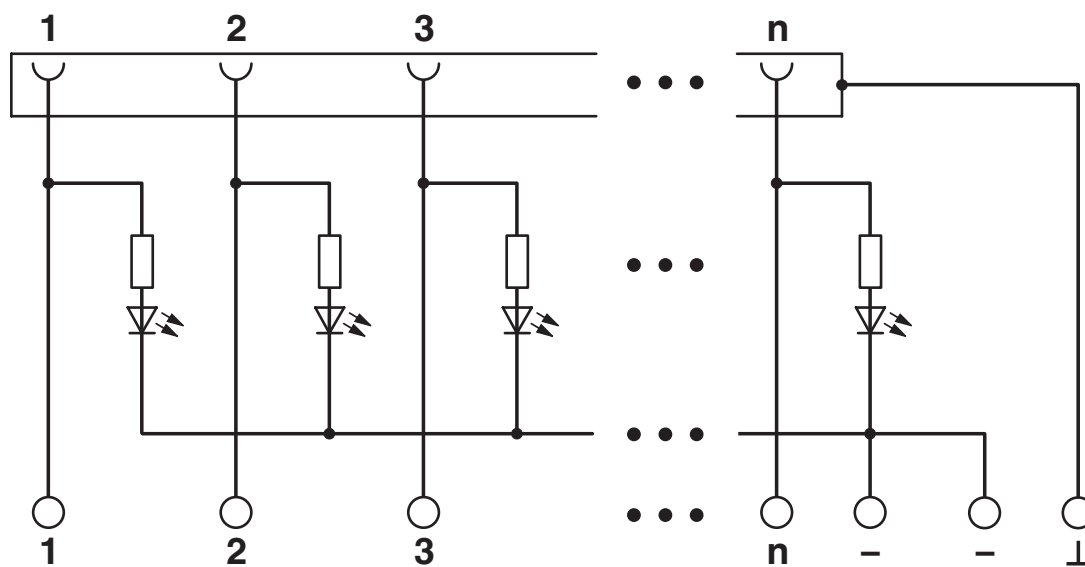

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2322210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322210>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322210>

 CSA ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	2 A	28 - 12	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	2 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	2 A	30 - 12	-

 CSAus ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	2 A	28 - 12	-

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - Moduł przejściowy

2322210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322210>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - Moduł przejściowy

2322210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322210>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2322210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322210>

Akcesoria

CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302340>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z jednym złączem męskim i złączem żeńskim D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowym), długość kabla: różna

CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabel

2302434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302434>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z dwoma złączami męskimi D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowymi), długość kabla: różna

2322210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322210>

UC-TM 4 - Oznacznik do zacisków

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818111>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 3,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 120

UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2322210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322210>

UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0809793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809793>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,08 mm, wielkość pola opisowego: 4,98 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2322210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322210>

ZB 22:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0811862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811862>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 22 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 21,8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel

2302120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302120>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 0,5 m

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2322210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322210>

CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel

2302133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302133>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel

2302146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302146>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1,5 m

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2322210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322210>

CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel

2302159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302159>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel

2302162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302162>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2322210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322210>

CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel

2302175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302175>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 4 m

CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel

2302188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302188>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 6 m

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2322210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322210>

CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066665>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066666>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2322210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322210>

CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066667>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/... - Kabel

1075559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075559>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: zmienny

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2322210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322210>

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabel

2926506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926506>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 0,5 m

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabel

2926519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926519>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2322210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322210>

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabel

2926522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926522>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1,5 m

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabel

2926535

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926535>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2322210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322210>

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel

2926548

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926548>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabel

2926551

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926551>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 4 m

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2322210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322210>

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabel

2926564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926564>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 6 m

CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabel

2900911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900911>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: zmienny

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2322210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322210>

CABLE-D25SUB/S/S/100/KONFEK/S - Kabel

2305635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305635>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D25SUB/S/S/150/KONFEK/S - Kabel

2304607

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304607>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1,5 m

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2322210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322210>

CABLE-D25SUB/S/S/200/KONFEK/S - Kabel

2305648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305648>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D25SUB/S/S/300/KONFEK/S - Kabel

2305651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305651>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - Moduł przejściowy



2322210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322210>

CABLE-D25SUB/S/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066668>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D25SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066669>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED - Moduł przejściowy

2322210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322210>



CABLE-D25SUB/S/S/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066671>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D25SUB-S-S-HF-S/... - Kabel

1075558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075558>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: zmienny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl