

VIP-3/SC/HD62SUB/F - Moduł przejściowy

2322430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322430>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i miniaturową listwą styków żeńskich D-SUB high density, do montażu na szynach nośnych NS 35, liczba biegun.: 62, szerokość: 180 mm

Korzyści

- Złącza śrubowe
- Połączenie 1:1

Dane handlowe

Numer artykułu	2322430
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2451
Klucz produktu	CK2451
Strona katalogu	Strona 558 (C-5-2019)
GTIN	4046356451260
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	315,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	313,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

VIP-3/SC/HD62SUB/F - Moduł przejściowy



2322430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322430>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional
Liczba biegunów	62

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	25 V AC
	60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Liczba biegunów	26
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Listwa styków żeńskich D-SUB High Density
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	62

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary


VIP-3/SC/HD62SUB/F - Moduł przejściowy



2322430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322430>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	113,5 mm
Wysokość	69 mm
Głębokość	62 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid PA bez wzmocnienia

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C


Normy i przepisy

Normy/przepisy	EN 50178
----------------	----------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

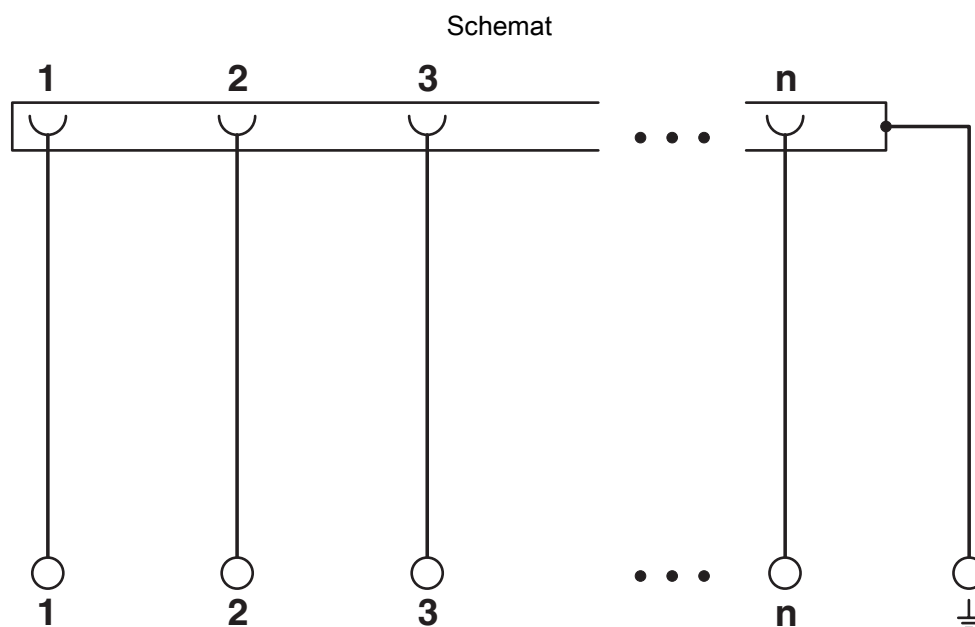


VIP-3/SC/HD62SUB/F - Moduł przejściowy

2322430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322430>



Rysunek wymiarowy

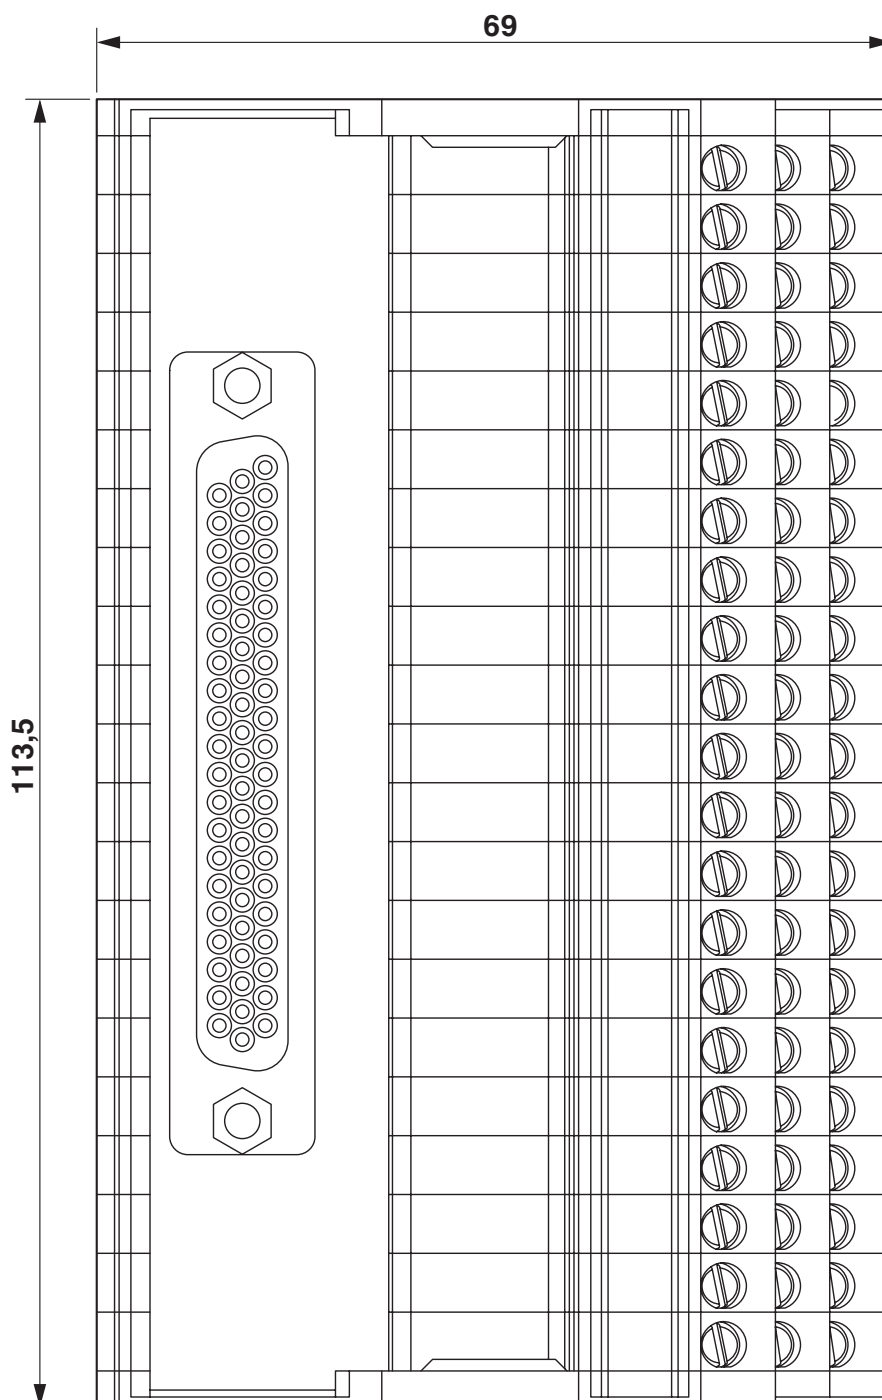

VIP-3/SC/HD62SUB/F - Moduł przejściowy



2322430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322430>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322430>

	cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	30 - 12	-

	UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	30 - 12	-

VIP-3/SC/HD62SUB/F - Moduł przejściowy

2322430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322430>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-3/SC/HD62SUB/F - Moduł przejściowy

2322430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322430>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl