

PSD-S OE LED RL RD - Element optyczny



2700116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700116>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Światło sygnał.- ostrzeg. LED, 24 V AC/DC, czerwony

Korzyści

- Beznarzędziowa wymiana elementów
- Duża intensywność światła i koloru
- Możliwość dowolnego łączenia
- Żywotność LED minimum 50.000h
- Niski pobór mocy
- Dobry odbiór dzięki rotacyjnej lampie sygnalizacyjnej
- Stopień ochrony IP65

Dane handlowe

Numer artykułu	2700116
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRL112
Klucz produktu	DRL112
Strona katalogu	Strona 517 (C-6-2019)
GTIN	4046356491129
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	82,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	82,1 g
Numer taryfy celnej	85318070
Kraj pochodzenia	DE

PSD-S OE LED RL RD - Element optyczny



2700116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700116>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Element optyczny
Zakres stosowania	Kolumna sygnalizacyjna


Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,96 W
---	--------

Informacje ogólne

Napięcie wejściowe	24 V AC/DC
prąd załączalny maksymalny	maks. 500 mA
Pobór prądu	≤ 40 mA
rodzaj środka świecącego	LED
Czas pracy	100 %
Trwałość elektryczna	max. 100 000 h
Rodzaj sygnału optycznego	Światło sygnal.-ostrzeg.
Częstotliwość sygnałów	ok. 2 Hz

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	65,5 mm
średnica	70 mm

Dane materiału

Kolor kaloty	czerwony
Materiał	poliwęglan PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65, w stanie zmontowanym lub z pokrywą zakończeniową
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE
-----------------------------------	-------------------------------------

Montaż

PSD-S OE LED RL RD - Element optyczny




2700116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700116>

Sposób montażu	Montaż wtykowy
Informacja montażowa	Wstępnie zmontowana uszczelka przy każdym elemencie
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Rysunek wymiarowy

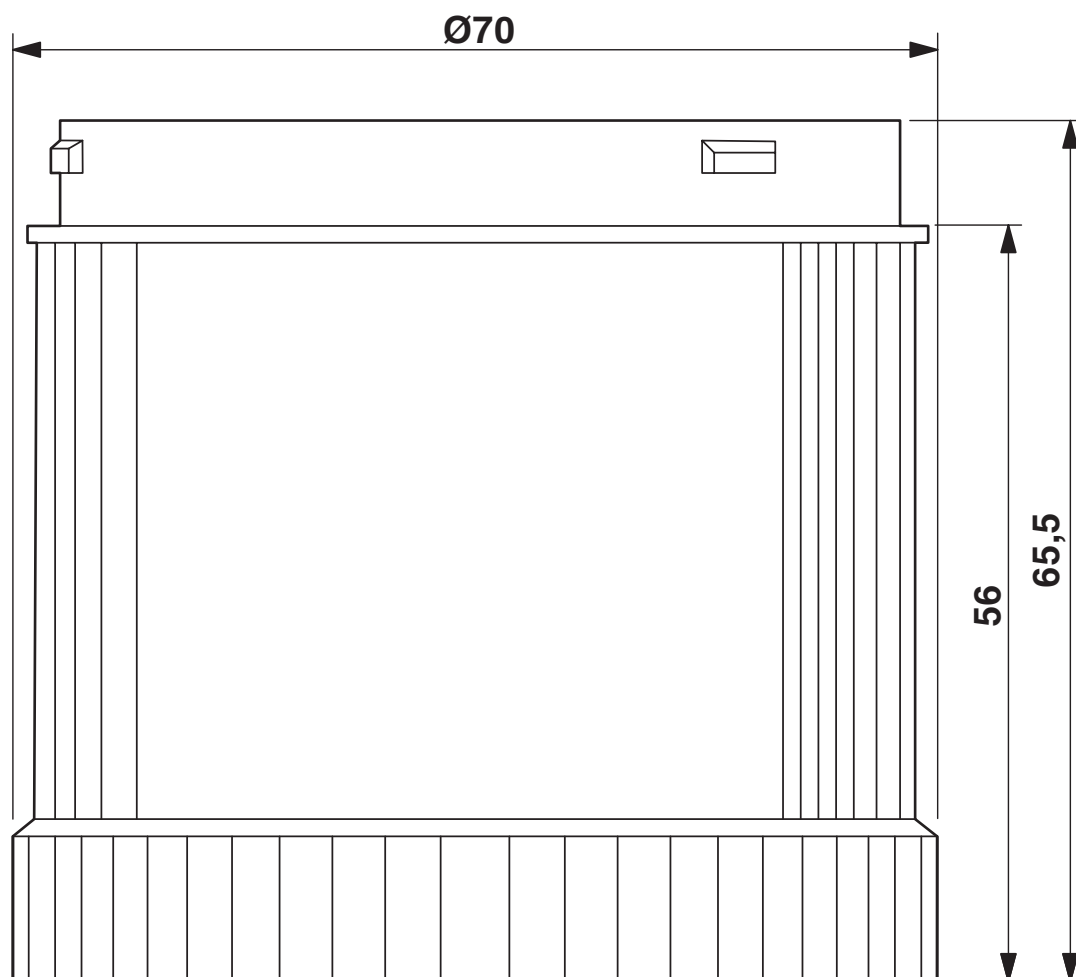

PSD-S OE LED RL RD - Element optyczny



2700116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700116>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700116>



EAC

ID dopuszczenia: TR TS_D_03484



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 123528



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 123528



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00391

PSD-S OE LED RL RD - Element optyczny



2700116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700116>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371220
ECLASS-13.0	27371220
ECLASS-12.0	27371220

ETIM

ETIM 8.0	EC000232
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

PSD-S OE LED RL RD - Element optyczny



2700116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700116>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl