

PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Element akustyczny



2700141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700141>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Element syreny, 7 dźwięków, 24 V DC, maks. 100 dB(A), wybór dźwięku poprzez 3 przewody sygnałowe, czarne

Korzyści

- Sygnalizacja zależna od sytuacji dzięki syrenie polifonicznej
- Możliwość zdalnego sterowania wyboru tonu za pomocą trzech przewodów sygnałowych
- Regulowana głośność
- Głośność minimum 86 dB(A)

Dane handlowe

Numer artykułu	2700141
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRL113
Klucz produktu	DRL113
Strona katalogu	Strona 519 (C-6-2019)
GTIN	4046356491334
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	95,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	95,7 g
Numer taryfy celnej	85318070
Kraj pochodzenia	DE

PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Element akustyczny



2700141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700141>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Element akustyczny
--------------	--------------------


Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,92 W
---	--------

Informacje ogólne

Napięcie wejściowe	24 V DC $\pm$ 10 %
Zakres znamionowego napięcia wejściowego	21,6 V DC ... 26,4 V DC
prąd załączalny maksymalny	maks. 500 mA
Pobór prądu	80 mA
Czas pracy	100 %
Trwałość elektryczna	min. 5 000 h
Rodzaj sygnału akustycznego	7 dźwięków, zdalnie sterowane
Częstotliwość sygnałów	ok. 1 Hz (dźwięk pulsujący)
	ok. 20 Hz (dźwięk wibrujący)
	ok. 420 Hz (brzęczenie)
Częstotliwość dźwięku	ok. 1,6 kHz
	ok. 3,4 kHz
Głośność	maks. 100 dB (dla 3,4 kHz, długość dźwięku i impulsu)

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	72 mm
średnica	70 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	poliwęglan PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65, w stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C

PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Element akustyczny



2700141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700141>

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej


Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE
-----------------------------------	-------------------------------------

Montaż

Pozycja montażu	dowolna
-----------------	---------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

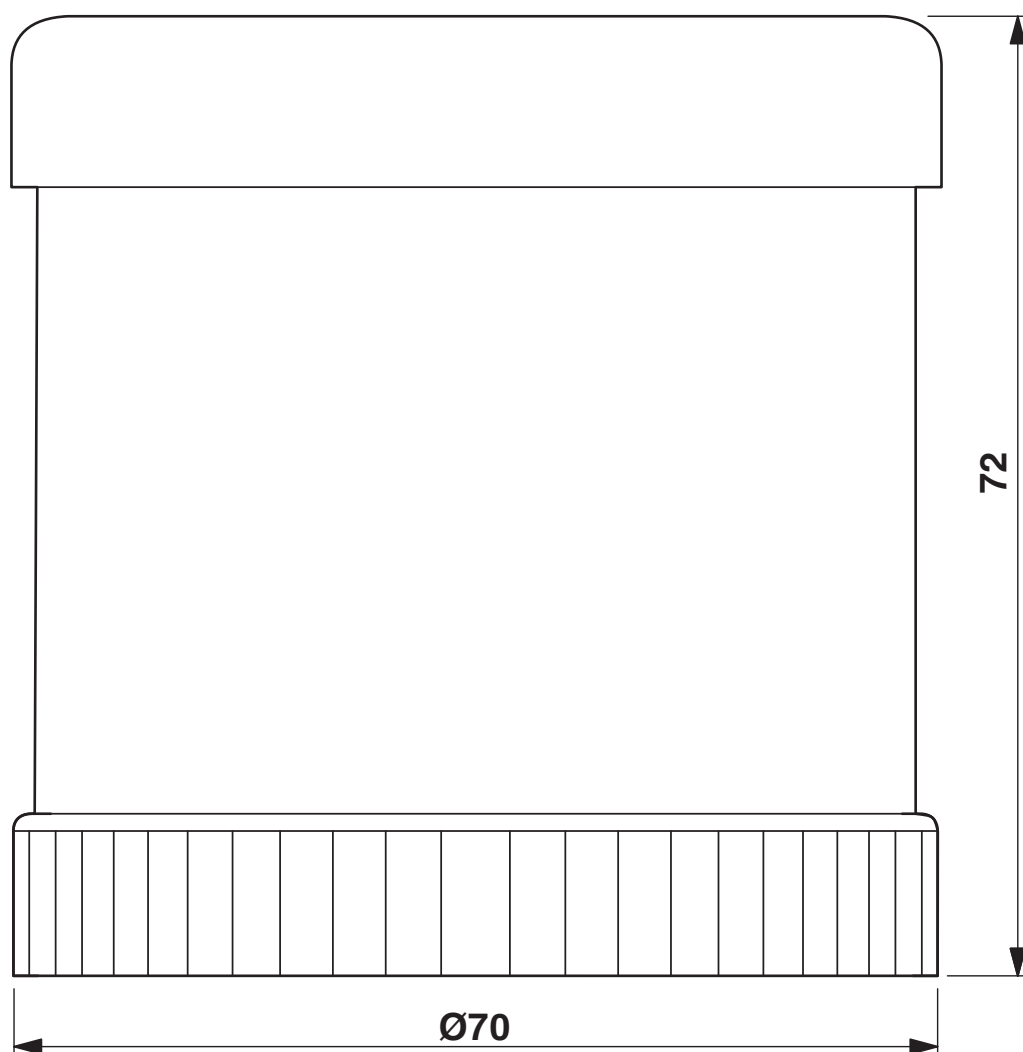

PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Element akustyczny



2700141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700141>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700141>



EAC

ID dopuszczenia: TR TS_D_03484



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 123528



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 123528

PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Element akustyczny



2700141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700141>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371237
ECLASS-12.0	27371237
ECLASS-13.0	27371237

ETIM

ETIM 8.0	EC001026
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

PSD-S AE SM7-4 100DB/3 - Element akustyczny



2700141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700141>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl