

TC EXTENDER PT-IQ-2S - Wkładka ogranicznika



2702258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702258>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wymienny moduł ochrony przed przepięciami, tylko do ekstendera ethernetowego TC EXTENDER 6004 ETH-2S (2702255), 2 porty SHDSL, podwójna ochrona żył dla przewodów SHDSL wykorzystywanych bez potencjału uziemienia, dwustopniowy układ ochronny

Dane handlowe

Numer artykułu	2702258
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC442
Klucz produktu	DNC442
Strona katalogu	Strona 349 (C-6-2019)
GTIN	4055626057705
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	106 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	48,68 g
Numer taryfy celnej	85363090
Kraj pochodzenia	DE

TC EXTENDER PT-IQ-2S - Wkładka ogranicznika



2702258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702258>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Klasa testu IEC	B1
	C1
	C2
	C3
	D1
Konstrukcja	Wtyk
Typ produktu	Wtyk zapasowy
pary żył na moduł	2

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
---------------------------	---------

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	wtykowe
------------------	---------

Wymiary

Szerokość	22 mm
Wysokość	96 mm
Głębokość	80 mm

Układ ochronny

Kierunek działania	Line-Line & Line-Earth Ground
Znamionowy prąd odprowadzany I_n (8/20) μ s (żyła-żyła)	1 kA (C1, 300 impulsów)
Znamionowy prąd odprowadzany I_n (8/20) μ s (żyła-ziemia)	1 kA
Impulsowy prąd udarowy upływu I_{imp} (10/350) μ s (żyła-ziemia)	500 A (D1)
Sumaryczny prąd odprowadzany I_{total} (8/20) μ s	9 kA
znamionowy prąd impulsowy I_{an} (10/1000) μ s (żyła-żyła)	100 A (B1)
znamionowy prąd impulsowy I_{an} (10/1000) μ s (żyła-ziemia)	100 A

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Dopuszczenia

Zgodność/dopuszczenia

Test korozji przy przepływie mieszaniny gazu	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
--	----------------------------------

TC EXTENDER PT-IQ-2S - Wkładka ogranicznika



2702258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702258>

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61643-21
Normy/przepisy	IEC 60664-1

Montaż

Sposób montażu	wtykana (slot)
----------------	----------------

TC EXTENDER PT-IQ-2S - Wkładka ogranicznika


2702258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702258>




Rysunki

Rysunek schematyczny

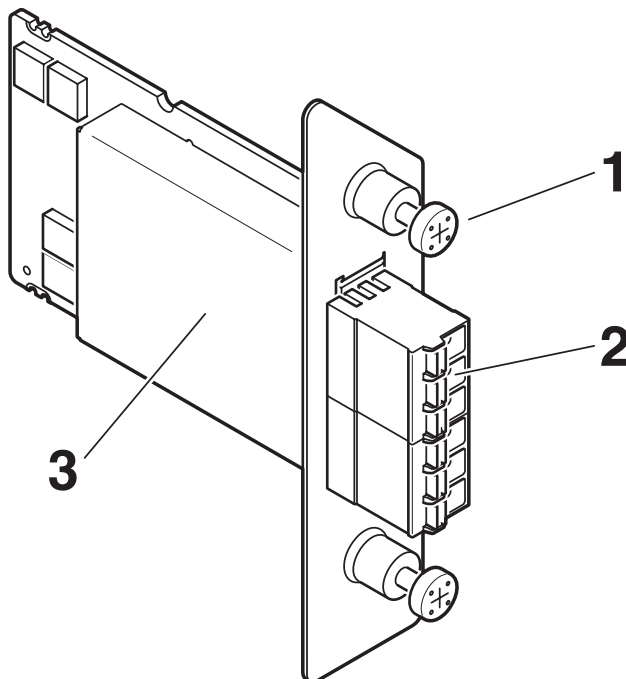

Elementy funkcyjne

Rysunek schematyczny

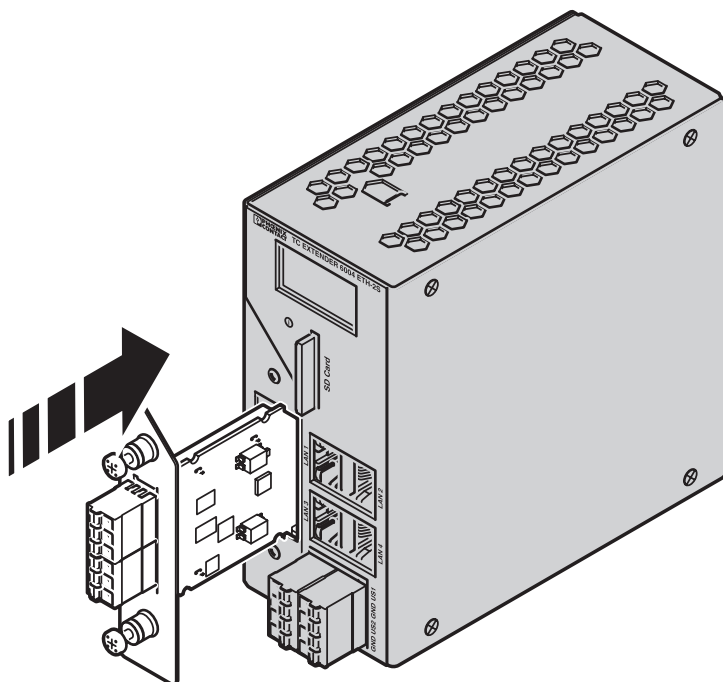

Wymiana modułu ochronnego

TC EXTENDER PT-IQ-2S - Wkładka ogranicznika



2702258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702258>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130807
ECLASS-13.0	27171592

ETIM

ETIM 8.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TC EXTENDER PT-IQ-2S - Wkładka ogranicznika



2702258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702258>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

TC EXTENDER PT-IQ-2S - Wkładka ogranicznika

2702258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702258>



Konieczne akcesoria

TC EXTENDER 6004 ETH-2S - Ekstendery ethernetowe

2702255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702255>



Zarządzalny ekstender ethernetowy, do połączeń punkt-punkt, struktur liniowych i pierścieniowych, szybkości transmisji do 30 Mb/s, na odległości do 20 km na wewnętrzzakładowych przewodach miedzianych, wymienny układ ochrony przed przepięciami, 2 porty SHDSL, przełącznik 4-portowy, diagnostyka przez wyświetlacz i Ethernet

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl