

PSD-S AE SM2-7 105DB/1 - Element akustyczny



2702998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702998>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Syrena, 24 V AC/DC, maks. 105 db(A), dźwięk ciągły i przerywany



Opis produktu

Ten akustyczny element sygnalizacyjny stanowi element modułowej kolumny sygnalizacyjnej. Kolumnę sygnalizacyjną można skompletować odpowiednio do wymogów poprzez dowolne połączenie maksymalnie pięciu elementów sygnalizacyjnych. Można zastosować maksymalnie pięć optycznych elementów sygnalizacyjnych cztery elementy optyczne i jeden element akustyczny. Akustyczny element sygnalizacyjny stosować wyłącznie jako najwyższy element kolumny. Połączenie mechaniczne i elektryczne między elementami stanowi złącze bagietowe. Do podłączenia elektrycznego kolumny sygnalizacyjnej są dostępne elementy przyłączeniowe z zaciskami sprężynowymi lub śrubowymi. Do montażu kolumny sygnalizacyjnej są dostępne elementy montażowe do montażu na ziemi lub rurze. Uwaga: Kolumny sygnalizacyjne PSD-S 50 (średnica 50 mm) nie są kompatybilne mechanicznie z kolumnami PSD-S (średnica 70 mm).

Korzyści

- Sygnalizacja zależna od sytuacji dzięki syrenie polifonicznej
- Możliwość wyboru dwóch funkcji dźwiękowych za pomocą przełącznika DIP
- Regulowana głośność
- Głośność minimum 95 dB(A)

Dane handlowe

Numer artykułu	2702998
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRL113
Klucz produktu	DRL113
Strona katalogu	Strona 518 (C-6-2019)
GTIN	4055626492070
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	87 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	87 g
Numer taryfy celnej	85318070
Kraj pochodzenia	DE

PSD-S AE SM2-7 105DB/1 - Element akustyczny



2702998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702998>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Element akustyczny
--------------	--------------------


Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,96 W
---	--------

Informacje ogólne

Napięcie wejściowe	24 V AC/DC ± 10 %
Zakres znamionowego napięcia wejściowego	21,6 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC
prąd załączalny maksymalny	maks. 100 mA
Pobór prądu	40 mA
Czas pracy	100 %
Trwałość elektryczna	min. 5 000 h
Rodzaj sygnału akustycznego	Dźwięk ciągły Dźwięk ciągły o zmiennych tonach
Częstotliwość dźwięku	ok. 3 kHz
Głośność	maks. 105 dB

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	54 mm
średnica	70 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	poliwęglan PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65, w stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE
-----------------------------------	-------------------------------------

Montaż

PSD-S AE SM2-7 105DB/1 - Element akustyczny

2702998


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702998>



Pozycja montażu	dowolna
-----------------	---------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

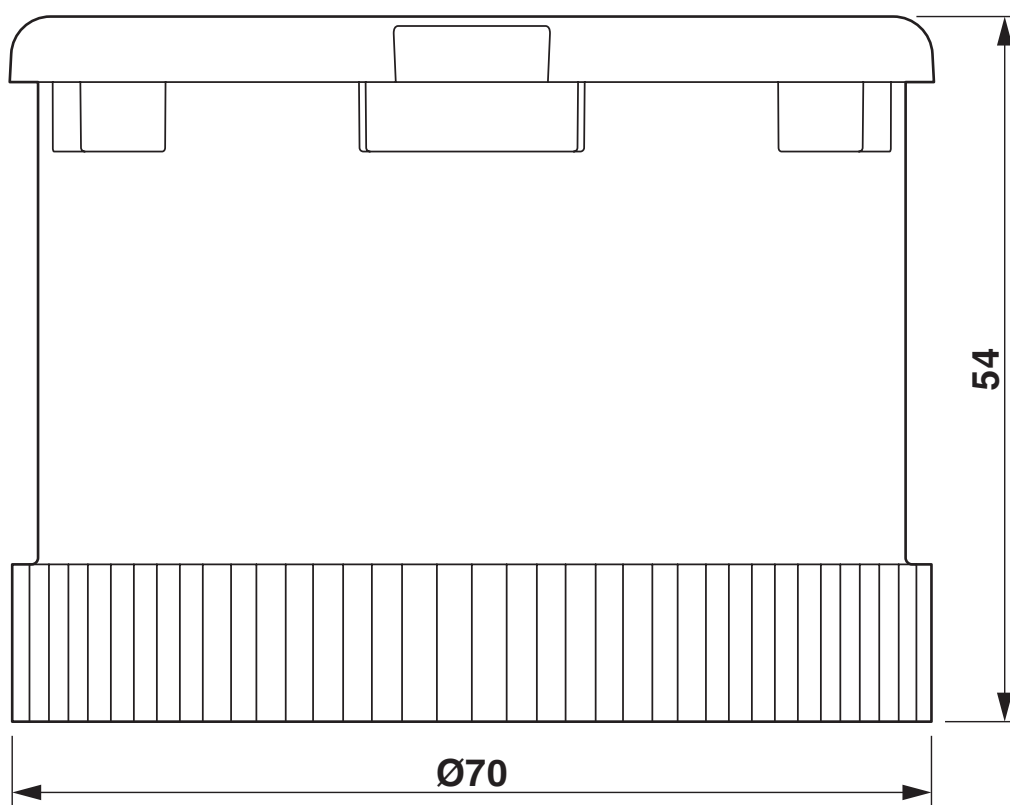

PSD-S AE SM2-7 105DB/1 - Element akustyczny



2702998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702998>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702998>



EAC

ID dopuszczenia: RU *-DE.A*30.B.00237



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 123528



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 123528

PSD-S AE SM2-7 105DB/1 - Element akustyczny



2702998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702998>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371237
ECLASS-12.0	27371237
ECLASS-13.0	27371237

ETIM

ETIM 8.0	EC001026
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl