

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Wtykowe złącza światłowodowe



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708656>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Push-Pull, wyprowadzenie kabla: proste



Opis produktu

Złącze wtykowe światłowodowe SC-RJ, IP20, dwupleks, z szybkozłączem, do włókien polimerowych 980/1000 µm, średnica pojedynczej żyły 2,2 mm

Korzyści

- Zwarta konstrukcja dzięki przodowi wtyku SC-RJ
- Doskonałe właściwości transmisyjne
- Do prostego i szybkiego montażu lub naprawy bezpośrednio w obiekcie
- Bez klejenia i polerowania
- Duża elastyczność dzięki złączom wielokrotnego użytku

Dane handlowe

Numer artykułu	2708656
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACA
Klucz produktu	ABNIAA
Strona katalogu	Strona 379 (C-8-2015)
GTIN	4046356123327
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	37,42 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	19,4 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	DE

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Wtykowe złącza światłowodowe



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708656>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, Order No: 2.252, rozdział 8.3 Connectors for inside environment (optical fibre)
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	SC-RJ
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	SC-RJ
Zastosowanie	neutralne
Wykonanie	SC-RJ
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Tłumienie	< 1,5 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
Środek transmisyjny	Światłowód
właściwości transmisyjne (kategoria)	MM

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Push-Pull
------------------	-----------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	niklowane
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Typ przewodu	Włókno z tworzywa sztucznego
Zewnętrzna średnica przewodu	2,2 mm ... 2,2 mm

Kabel światłowodowy

Liczba włókien	2
włókno	POF, PCF, GOF
typ włókna	GOF, PCF, POF
Środek transmisyjny	Światłowód

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Wtykowe złącza światłowodowe



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708656>

Parametry

Tłumienie	< 1,5 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
-----------	------------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	0 °C ... 50 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	Push-Pull
------------------	-----------


PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Wtykowe złącza światłowodowe

2708656


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708656>

Rysunki

Rysunek schematyczny

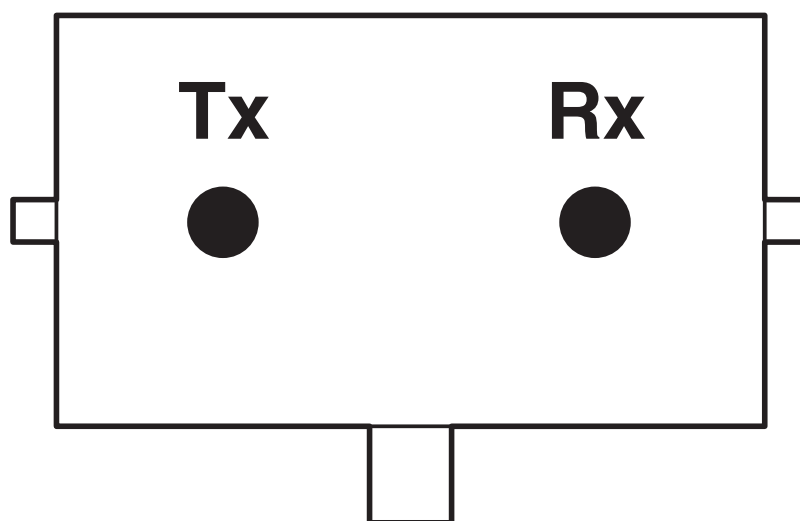

Rysunek wymiarowy

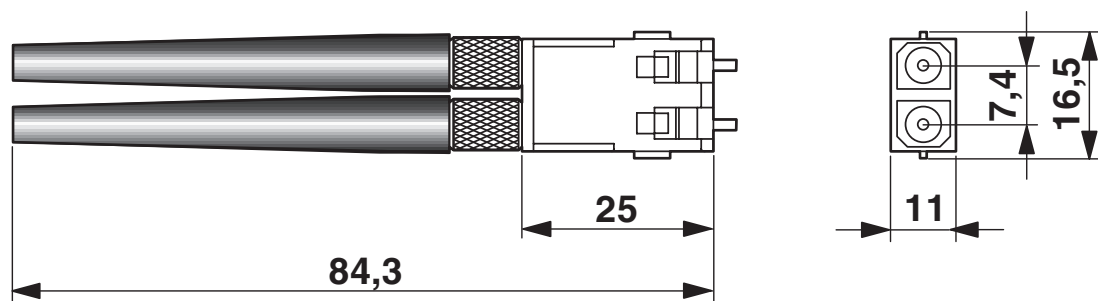

Złącza wtykowe IP20 SC-RJ

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Wtykowe złącza światłowodowe



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708656>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708656>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Wtykowe złącza światłowodowe



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708656>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170122
ECLASS-12.0	19170122
ECLASS-13.0	19170122

ETIM

ETIM 8.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Wtykowe złącza światłowodowe



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708656>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Wtykowe złącza światłowodowe



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708656>

Akcesoria

PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Kabel światłowodowy

2744319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744319>



Kabel światłowodowy z włókien polimerowych, dupleks 980 μm / 1000 μm , wersja średniociężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Kabel światłowodowy

2744322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744322>



Kabel światłowodowy z włókien polimerowych, dupleks 980 μm / 1000 μm , wersja ciężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Wtykowe złącza światłowodowe



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708656>

PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Kabel światłowodowy

2744335

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744335>



Kabel z włókna polimerowego, dupleks 900/1000 μm , ciężkie, wysokoelastyczne wykonanie do stosowania w łańcuchach kablowych, długość na zamówienie, bez wtyków

FL FOC PN-B-980/1000 - Kabel światłowodowy

2313397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313397>



Kabel światłowodowy PROFINET z włókien polimerowych, dupleks 980 μm / 1000 μm , wersja ciężka do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, na metry bez wtyków

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Wtykowe złącza światłowodowe



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708656>

FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Kabel światłowodowy

2313407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313407>



Kabel z włóknami polimerowymi PROFINET, duplex 980/1000 μm , wersja ciężka bardzo giętka, do przeciągania POF, wyrób na metry bez wtyku

FOC-RUGGED-1012/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901548

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901548>



Wytrzymały przewód instalacyjny POF do samodzielnego konfekcjonowania (tylko końcówki IP20) do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, poszczególne elementy z poliamidu (PA), bezhalogenowy, odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, z wzmocnionym płaszczem zewnętrznym z poliuretanu (PUR)

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Wtykowe złącza światłowodowe



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708656>

FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901549>



Konfekcjonowany, bardzo elastyczny przewód okrągły POF (tylko głowice IP20), do użycia w łańcuchach holowniczych. Pojedyncze elementy w bardzo wytrzymałego poliamidu (PA). Przewód jest bezhalogenowy, odporny na ozon i promienie UV dzięki wytrzymałej osłonie poliuretanowej (PUR).

FOC-PN-B-1000/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901551

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901551>



Przewód instalacyjny POF PROFINET do samodzielnego konfekcjonowania (tylko końcówki IP20) do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, poszczególne elementy z poliamidu (PA), bezhalogenowy, odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, z wzmocnionym płaszczem zewnętrznym z poliuretanu (PUR)

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Wtykowe złącza światłowodowe



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708656>

FOC-PN-C-1003/IP20/? - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901552>



Konfekcjonowany, bardzo elastyczny przewód POF PROFINET (tylko głowice IP20), do użycia w łańcuchach holowniczych o częstotliwości zginania przemiennego do 5 mln cykli. Elementy w bardzo wytrzymałego poliamidu (PA). Przewód jest bezhalogenowy, odporny na ozon i promienie UV dzięki wytrzymałej osłonie poliuretanowej (PUR).

FOC-KDHEAVY-1011/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901553>



Przewód instalacyjny POF do samodzielnego konfekcjonowania (tylko końcówki IP20) do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, poszczególne elementy z poliamidu (PA), bezhalogenowy, odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, z płaszczem zewnętrznym z poliuretanu (PUR)

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Wtykowe złącza światłowodowe



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708656>

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - Wkładka gniazda SC-RJ

1652978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652978>



Wkładka gniazda SC-RJ, duplex, do ramki VS-A-F-IP67, można stosować do włókien szklanych (wielo- i jednomodowych), włókien PCF i polimerowych

FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Akcesoria do światłowodów

1407029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407029>



Środek do czyszczenia ferruli 2,50 mm, dla ST, SC, FC, E2000 (również APC), ok. 500 cykli czyszczących

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Wtykowe złącza światłowodowe



2708656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708656>

VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - Akcesoria do światłowodów

1658820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658820>



Zestaw narzędzi do polerowania SC-RJ, do włókien polimerowych, do konfekcjonowania obiektowego złącza wtykowych SC-RJ (IP20/IP67) z szybkozłączami, z narzędziem do zdejmowania płaszcza/izolacji, obcinak boczny, nożyczki do włókien aramidowych, materiały polimerowe, mikroskop, 2x złącze wtykowe SC-RJ IP20

VS-SCRJ-POF-POLISH - Akcesoria do światłowodów

1656673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656673>

Zestaw uzupełniający do VS-SC-RJ-POF-KONFTOOL-POLISH, składający się z dwóch arkuszy polerskich i tarczy polerskiej



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl