

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET KMGY - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



2713748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2713748>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zestaw składający się z obudowy podstawowej COMBICON i wtyków śrubowych dla 6x3 biegun.
(18-biegun.), kolor: jasnoszary



Dane handlowe

Numer artykułu	2713748
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHADB
Klucz produktu	ACHADB
Strona katalogu	Strona 685 (C-1-2013)
GTIN	4017918914486
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	42,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	39,94 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET KMGY - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



2713748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2713748>

Zestaw składa się z

MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2853750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853750>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MSTBO 2,5/...-G1L, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po lewej stronie

MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2853763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853763>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MSTBO 2,5/...-G1R, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET KMGY - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



2713748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2713748>

MSTBT 2,5/ 3-ST KMGY - Złącze do PCB

1971947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1971947>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 3, ilość przyłączy: 3, rodzina produktów: MSTBT 2,5/...-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET KMGY - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



2713748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2713748>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa podstawowa płytki drukowanej
Liczba biegunów	3
Raster	5 mm
Kołnierz mocujący	bez
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (II/2)	400 V
Napięcie znamionowe (III/2)	320 V
znamionowe napięcie udarowe (II/2)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV

Montaż

Sposób montażu	Lut
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

Dane materiału

Kolor	jasnoszary
Materiał izolacyjny	PA
materiał powierzchni styku	Sn

Wymiary

Raster	5 mm
--------	------

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET KMGY - Łączniki wtykowe płytek drukowanych




2713748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2713748>


Rysunki

Rysunek schematyczny

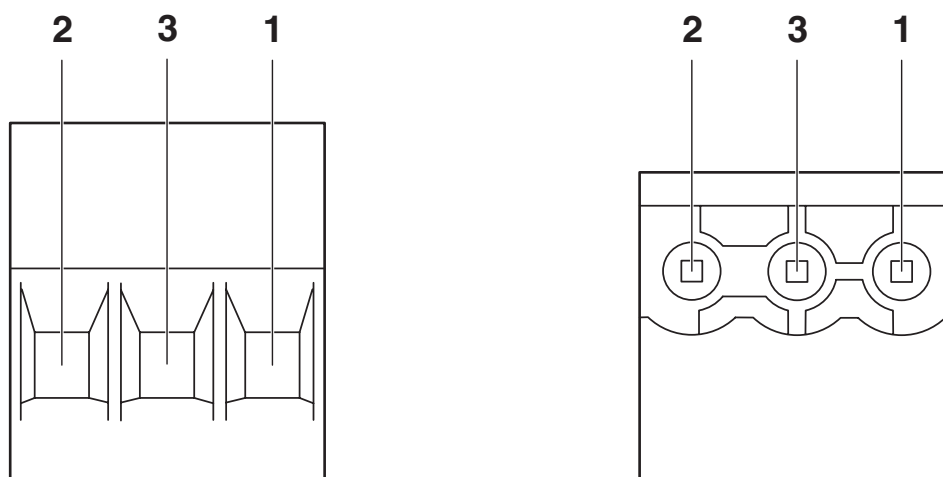

Układ pinów lewy

Rysunek schematyczny

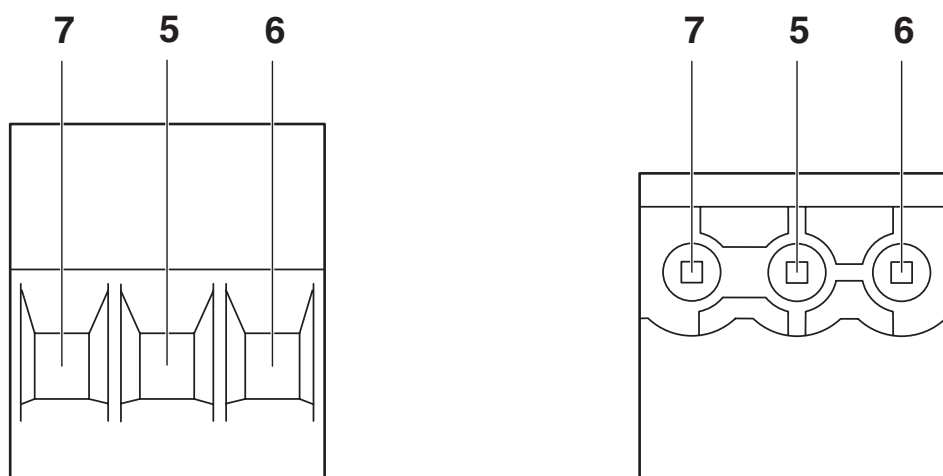

Układ pinów prawy

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET KMGY - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



2713748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2713748>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2713748>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup B				
	300 V	10 A	28 - 12	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	28 - 12	-

 IECEE CB Scheme ID dopuszczenia: DE1-60988-B1B2				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	8 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

 VDE Zeichengenehmigung ID dopuszczenia: 40050648				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	250 V	8 A	-	-

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET KMGY - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



2713748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2713748>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 8.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET KMGY - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



2713748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2713748>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET KMGY - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



2713748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2713748>

Akcesoria

CR MSTBO-G1 - Kodujący

2199618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2199618>

Konik kodujący, wsuwany jest we wpust w obudowie podstawowej lub w odwróconym wtyku, z czerwonego izolacyjnego tworzywa



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl