

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa elektroniki dwupoziomowa, kompl. wyposaż., po 6 przyłączy śrubowych z obu stron, dla jednej płytki druk., do montażu elem. konstr.SMD

Dane handlowe

Numer artykułu	2757128
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHCCD
Klucz produktu	ACHCCD
Strona katalogu	Strona 726 (C-1-2013)
GTIN	4017918139520
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	79,88 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	66,608 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

UEGH 27,5-SMD - Obudowa elektroniki



2757128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757128>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Konstrukcja	Technika przyłączeniowa zintegrowana, obudowa zamknięta
Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzina produktów	UEGH
Liczba biegunów	12
Raster	5 mm
Liczba rzędów	2
Rodzaj obudowy	Kompletna obudowa
Seria obudów	UEG
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	500 V
Prąd znamionowy I_N	10 A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	27,5 mm
Wysokość konstr.	106,7 mm
wysokość NS 35/7,5	106,7 mm
Głębokość	79 mm
Długość	79 mm
Raster	5 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V2
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	Lut
----------------	-----

UEGH 27,5-SMD - Obudowa elektroniki

2757128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757128>



Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

UEGH 27,5-SMD - Obudowa elektroniki


2757128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757128>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

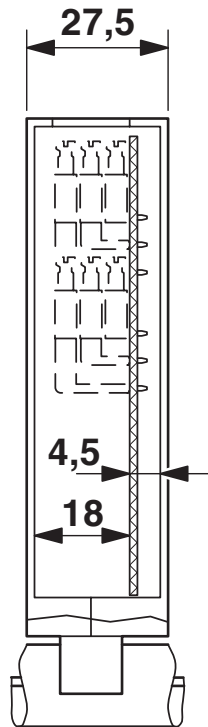

dla 1 płytki drukowanej, do wyposażenia w elementy SMD tylnej powierzchni płytki drukowanej, 12 bieg.

Rysunek schematyczny

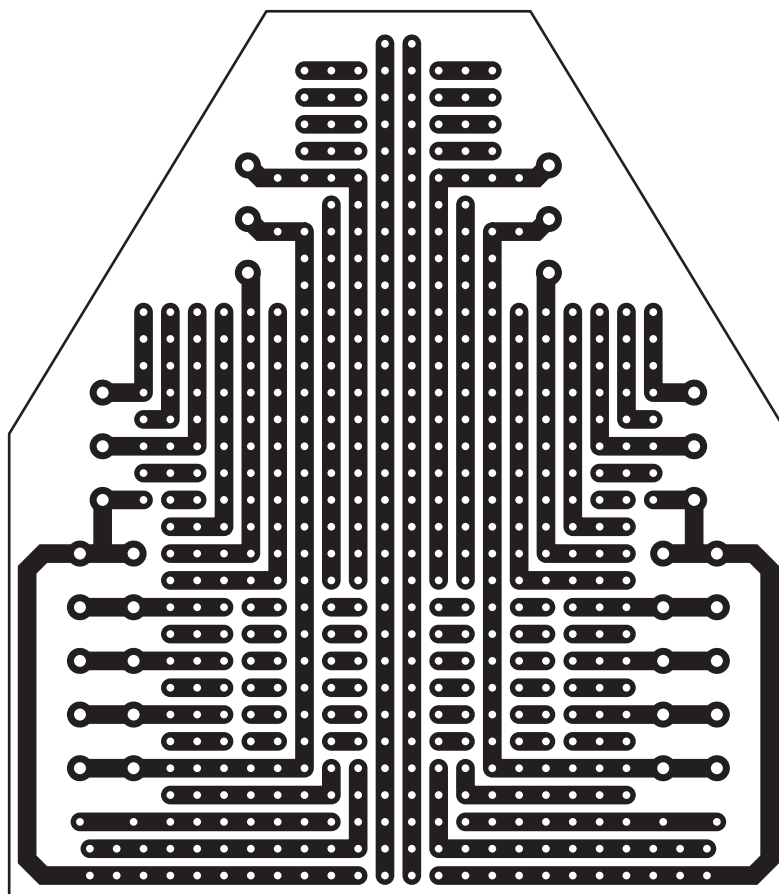


UEGH 27,5-SMD - Obudowa elektroniki

2757128


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757128>



Rysunek wymiarowy

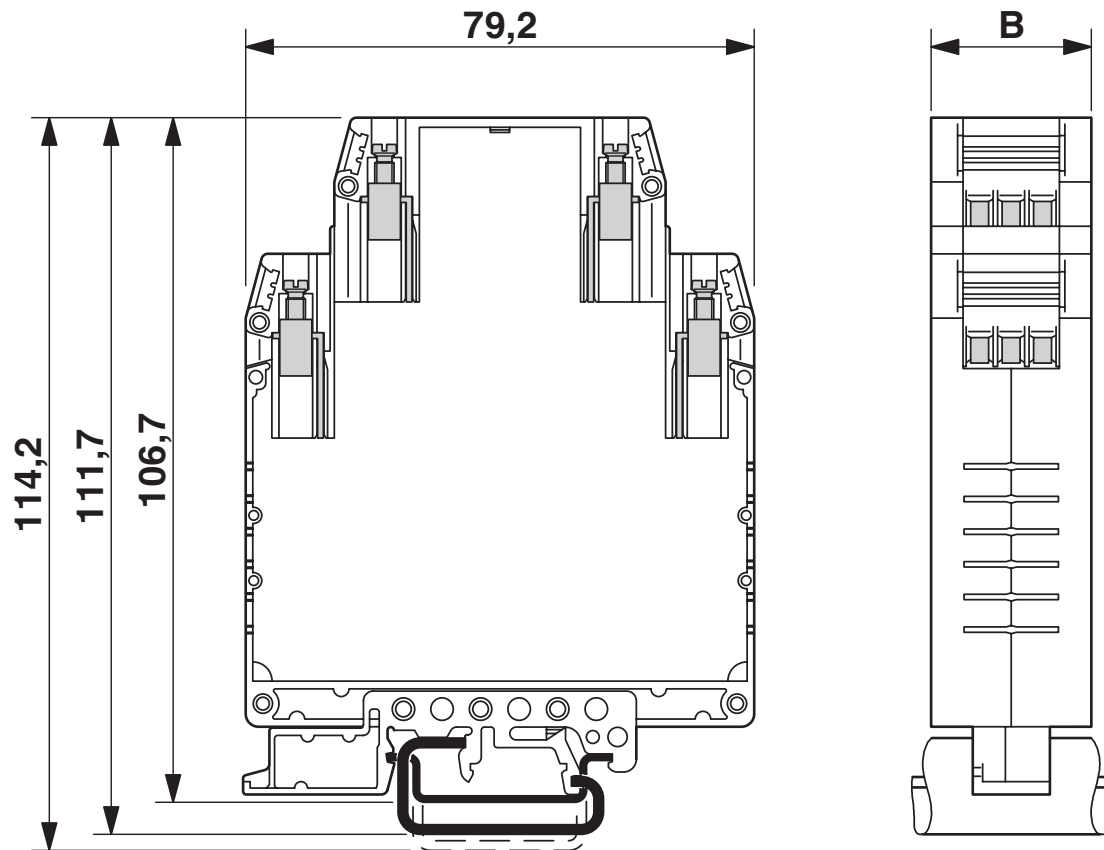

Rysunek wymiarowy

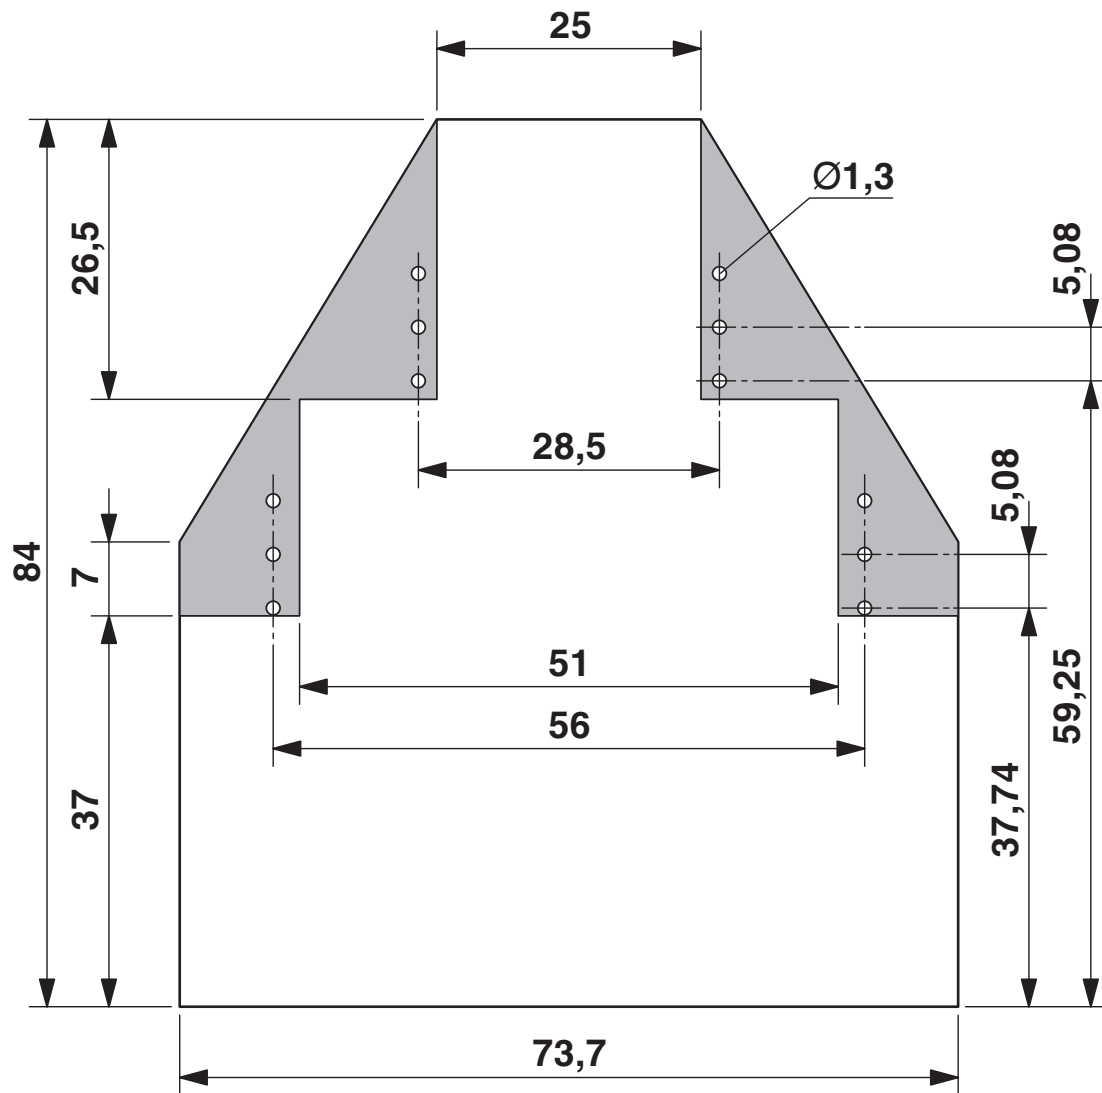

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757128>

**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

**cULus Recognized**

ID dopuszczenia: E60425-19770427

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	300 V	10 A	30 - 12	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190101

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2757128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2757128>

Akcesoria

DB 50- 90 GY - Mostek z przewodu

2820929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820929>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: szary



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl